

勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

星火太阳能 厂家直销 品质保证

# 太阳能科技 智慧新生活

A级 正品 50W单晶太阳能电池板

全新升级五栅线



A级单晶硅



25年质保



转化好




清洁环保



性能稳定

产品参数

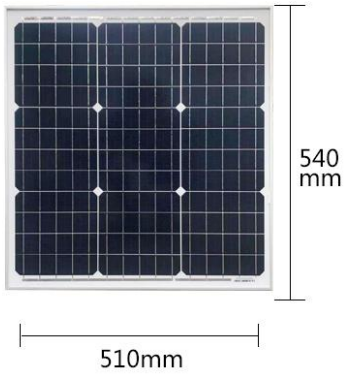

品牌名称：星火太阳能

产品型号：18V-50W层压组件

峰值功率：50W

电池片：36pcs 156\*39mm

功率差：±3%

峰值电压：18V

峰值电流：2.78A

开路电压：22.5V

短路电流：3.06A


板尺寸：540\*510\*18mm

特别说明：

- 1.以上参数基于标准测试条件，辐照度1000W/m<sup>2</sup>，组件温度25℃，大气质量AM1.5；
- 2.以上参数均有±3%的公差，敬请知晓。

50W 单晶

产品参数

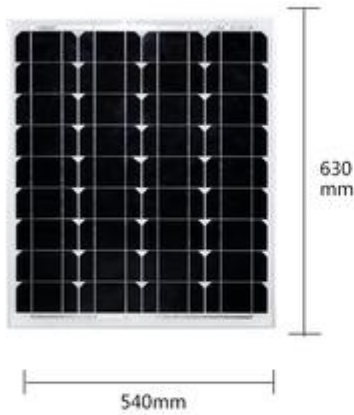

品牌名称：星火太阳能

产品型号：SFM-50

峰值功率：50W

电池片：36pcs 4X9mm

功率差：±3%

峰值电压：17.3V

峰值电流：2.9A

开路电压：21.6V

短路电流：3.18A

重量：4.3kg (毛重)


板尺寸：630\*540\*18MM

特别说明：

- 1.以上参数基于标准测试条件，辐照度1000W/m<sup>2</sup>，组件温度25℃，大气质量AM1.5；
- 2.以上参数均有±3%的公差，敬请知晓。

50W 单晶传统款

## 产品参数

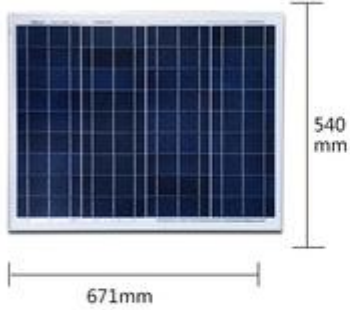

品牌名称：星火太阳能

产品型号：SFP-50

峰值功率：50W

电池片：36pcs 4X9mm

功率差：±3%

峰值电压：18V

峰值电流：2.78A

开路电压：21.6V

短路电流：3.1A

重量：4kg（毛重）

板尺寸：671\*540\*18MM

特别说明：

- 1.以上参数基于标准测试条件，辐照度1000W/m<sup>2</sup>，组件温度25℃，大气质量AM1.5；
- 2.以上参数均有±3%的公差，敬请知晓。

50W 多晶

## 连接示意图

以下示意图仅提供参考，不含配件，如需购买请联系客服



### 结构示意图



### 实图展示

