

■ 日光燈管 Linear Fluorescent Lamps

□ 黑燈管 Blacklight Blue

輸出功率 Watts	型號 Description	長度 (mm)	平均壽命 Avg. Life (hrs)	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
20	F20W/BLB	590	9000	6	34747
40	F40W/BLB	1200	20000	6	10531

□ 黃燈管(伴導體用) Gold covRguard

輸出功率 Watts	型號 Description	長度 (mm)	流明 Lumens	平均壽命 Avg. Life (hrs)	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
28	F28T5/GO/CVG	1148	1986	30000	40	25768
32	F32T8/GO/CVG	1200	2280	20000	36	25784
36	F36T8/GO/CVG	1200	2250	18000	25	81334
58	F58T8/GO/CVG	1500	4080	18000	25	80053
40	F40T12/GO/CVG	1200	2510	20000	30	25850

□ 電子安定器系列

歐規T5/T8燈管搭配安定器

型號 Description	電壓 Volts	適用燈管 Lamp Watts	燈數 No. of Lamps	產品代碼 Code
BLS/E/1X14-21-28-35W/T5/110-220V	110-220	F14/21/28/35/T5	1	72402
BLS/E/1X14-21-28-35W/T5/277V	277	F14/21/28/35/T5	1	72405
BLS/E/1X58WT8/1X54WT5/1X55WTC-L/110-220V	110-220	F54/T5:F58T8	1	72400
BLS/E/1X58WT8/1X54WT5/1X55WTC-L/277V	277	F54/T5:F58T8	1	72404
BLS/E/2X14-21-28-35W/T5/110-220V	110-220	F14/21/28/35/T5	2	72403
BLS/E/2X14-21-28-35W/T5/277V	277	F14/21/28/35/T5	2	72406
BLS/E/2X18-36WT8/2X24-39WT5/277V	277	F24-39W/T5: 28-36W/T8	2	72407
BLS/E/2X58WT8/2X54WT5/2X55WTC-L/220V	220	F54/T5:F58T8	2	72401
BLS/E/2X58WT8/2X54WT5/2X55WTC-L/277V	277	F54/T5:F58T8	2	72408H
BLS/E/1-3x28WT5/110V-220V	110-220	F28/T5	1-3	72411H
BLS/E/1-3x28WT5/277V	277	F28/T5	1-3	72412H
BLS/E/1-3x36WT8/110V-220V	110-220	F36/T8	1-3	72413H
BLS/E/1-3x36WT8/277V	277	F36/T8	1-3	72414H
BLS/E/3X14WT5/4X14WT5/110V-220V	110-220	F14/T5	3-4	72409H
BLS/E/3X14WT5/4X14WT5/277V	277	F14/T5	3-4	72410H
BLS/E/4X14WT5/110-220V	110-220	F14/T5	4	TBA

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

節能燈 Compact Fluorescent Lamps

緊密型日光燈，即節能燈，代表了日光燈技術的一大突破。GE的全系列節能燈無論外型、尺寸或光色均堪與白熾燈媲美。但是其超長的壽命和顯著的低耗能卻是白熾燈所望塵莫及的。

□ GE 高效節能燈特點

- 與白熾燈相比，省電80%，是綠色照明的重點推廣產品之一
- 壽命是白熾燈的3-15倍，大大降低了維護費用
- 高演色性，被照物體呈現亮麗色彩
- GE提供各種造型、長度、功率、色溫的全系列節能燈商品



■ 節能燈 Compact Fluorescent Lamps

GE T2 玲瓏心 8W-20W 螺旋燈



□ GE照明史上最纖細、小巧的節能燈

T2超細管徑、螺旋型緊密結構，體積比同功率節能燈小50%，更加小巧時尚。纖細身材，使燈管能夠輕鬆藏身於多種燈具內，省錢、美觀一步到位。

□ 超細螺旋技術，更亮20%

螺旋結構增加發光面積，亮度比同功率節能燈提高20%，有效減少燈具及燈泡使用數量。

□ 長壽耐用，無需頻繁更換

6,000小時超長壽命，相當於白熾燈的6倍，省卻頻繁替換燈泡的煩惱。

8W、10W、12W、13W、15W、18W、20W 全系列現已上市

Compact Fluorescent Lamps

體積更小50%
直接代替裝飾燈泡



GE T3/T4/T5 螺旋燈管



GE公司是螺旋燈管的發明者，於1995年發明螺旋燈管至今，仍不斷研究開發推廣各類型用途的螺旋燈。螺旋燈的設計提供更輕薄、短小的特點，T3管徑為市售最精巧尺寸、發光效率佳、立即啟動，適合各類型燈具於不同場合的運用。

GE照明提供螺旋燈的完整規格，為省電照明的最佳選擇。

現今有：

120V系列

T3-10W、14W、20W、23W、24W、27W

T4-32W

T5-45W、55W

230V系列

T3-11W、24W

T4-20W、32W

T5-45W、55W



GE imagination at work

Compact Fluorescent Lamps



■ GE照明兼具品質效率，節能愛地球

GE所研發的高效率節能燈與一般白熾燈相比，能省80%，壽命更高達8,000小時，約是白熾燈的3-10倍，大大降低了維護替換費用，並減少溫室氣體排放。

■ 改用節能燈vs白熾燈，能省2萬4千元

一般家庭30坪，一坪空間約需100w。假設每天開燈使用8小時，節能燈泡的耗電約只有白熾燈的1/5，以夏季1度3.3元的價格計算。

種類	瓦數	電費/月	總結/年
節能燈	600	376	4,512
白熾燈	3,000	2,376	28,512

目錄

- Biax燈管 L - 4 pin 51
- Biax燈管 S - 2-pin 52
- Double Biax燈管 D - 2 pin 53
- Double Biax燈管 D/E - 4 pin 54
- Double Biax燈管 D - 2 pin PRC 55
- Double Biax燈管 D/E - 4 pin PRC 55
- Triple Biax燈管 T - 2 pin 56
- Triple Biax燈管 T/E - 4 pin 56
- 2D燈管 - 2 pin 57
- 2D燈管 - 4 pin 58
- BB 燈管 58
- 電子省電球 59
- T2 TINY 電子螺旋燈系列 59
- 電子螺旋燈 60
- T3 3U燈管系列 61
- 驅蚊燈泡 61



□ Biax™ L - 4 pin External Starter Required

(PL-L適用電子式安定器)



- 內附啟動器，可簡化燈具之構造
- 演色性佳
- 可取代傳統日光燈之照明效果，且有各種光色選擇

輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
18	F18BX/827	1250	82	2700	225	2G11	10000	61	0.37	25	41087
18	F18BX/830	1250	82	3000	225	2G11	10000	61	0.37	25	41088
18	F18BX/835	1250	82	3500	225	2G11	10000	61	0.37	25	41089
18	F18BX/840	1250	82	4000	225	2G11	10000	61	0.37	25	41090
24	F24BX/827	1800	82	2700	320	2G11	10000	91	0.34	25	41128
24	F24BX/830	1800	82	3000	320	2G11	10000	91	0.34	25	41134
24	F24BX/835	1800	82	3500	320	2G11	10000	91	0.34	25	41145
24	F24BX/840	1800	82	4000	320	2G11	10000	91	0.34	25	41155
34	F34BX/830	2800	82	3000	535	2G11	10000	120	0.41	25	41163
34	F34BX/835	2800	82	3500	535	2G11	10000	120	0.41	25	41166
34	F34BX/840	2800	82	4000	535	2G11	10000	120	0.41	25	41167
36	F36BX/827	2900	82	2700	415	2G11	10000	112	0.43	25	41307
36	F36BX/830	2900	82	3000	415	2G11	10000	112	0.43	25	41168
36	F36BX/835	2900	82	3500	415	2G11	10000	112	0.43	25	41169
36	F36BX/840	2900	82	4000	415	2G11	10000	112	0.43	25	41170
36	F36BX/830 (CN)	2600	82	3000	406	2G11	6000	112	0.43	50	95464
36	F36BX/840 (CN)	2600	82	4000	406	2G11	6000	112	0.43	50	95465
36	F36BX/865 (CN)	2300	82	6500	406	2G11	6000	112	0.43	50	95466
40	F40BX/830	3500	82	3000	535	2G11	10000	126	0.32	25	41171
40	F40BX/835	3500	82	3500	535	2G11	10000	126	0.32	25	41172
40	F40BX/840	3500	82	4000	535	2G11	10000	126	0.32	25	41173
55	F55BX/830	4800	82	3000	535	2G11	10000	100	0.55	25	41174
55	F55BX/835	4800	82	3500	535	2G11	10000	100	0.55	25	41260
55	F55BX/840	4800	82	4000	535	2G11	10000	100	0.55	25	41298
80	F80BX/830	6000	82	3000	565	2G11	12000	145	0.55	25	23282
80	F80BX/835	6000	82	3500	565	2G11	12000	145	0.55	25	23572
80	F80BX/840	6000	82	4000	565	2G11	12000	145	0.55	25	23316
80	F80BX/865	6000	82	6500	565	2G11	12000	145	0.55	25	23319

□ Biax™ S 2-pin Internal Starter

(PL 燈管適用傳統安定器)



- 單端，體積小，使燈具設計更有彈性
- 較鎢絲燈泡省電80%
- 演色性佳且有各種光色選擇

輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
5	F5BX/827/2P/STD	238	80	2700	107	G23	8000	35	0.18	10	70968N
5	F5BX/865/2P/STD	238	80	6500	107	G23	8000	35	0.18	10	70969N
7	F7BX/827/2P/STD	400	80	2700	114	G23	8000	47	0.175	10	47200N
7	F7BX/840/2P/STD	400	80	4000	114	G23	8000	47	0.175	10	47201N
7	F7BX/865/2P/STD	400	80	6500	114	G23	8000	47	0.175	10	47202N
9	F9BX/827/2P/STD	550	80	2700	147	G23	8000	60	0.17	10	47231N
9	F9BX/840/2P/STD	550	80	4000	147	G23	8000	60	0.17	10	47232N
9	F9BX/865/2P/STD	550	80	6500	147	G23	8000	60	0.17	10	47284N
11	F11BX/827/2P/STD	850	80	2700	235	G23	8000	91	0.155	10	47285N
11	F11BX/840/2P/STD	850	80	4000	235	G23	8000	91	0.155	10	47286N
11	F11BX/865/2P/STD	850	80	6500	235	G23	8000	91	0.155	10	47287N
13	F13BX/827/2P/STD	770	80	2700	170	G23	8000	59	0.285	10	71906
13	F13BX/840/2P/STD	770	80	4000	170	G23	8000	59	0.285	10	71907
13	F13BX/865/2P/STD	740	80	6500	170	G23	8000	59	0.285	10	71908

Biax™ D - 2 pin Internal Starter

(PLC 燈管適用傳統安定器)



- 體積小，適合作為嵌燈之光源
- 有10W，13W，18W，26W及各種光色可選擇
- 發光效率佳，較一般日光燈光效提升18%

輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
10	F10DBX/827/2P 220V	600	82	2700	108.5	G24d-1	10000	64	0.19	10	91478
10	F10DBX/830/2P 220V	600	82	3000	108.5	G24d-1	10000	64	0.19	10	12874
10	F10DBX/835/2P 220V	600	82	3500	108.5	G24d-1	10000	64	0.19	10	12875
10	F10DBX/840/2P 220V	600	82	4000	108.5	G24d-1	10000	64	0.19	10	91477
10	F10DBX/865/2P 220V	600	82	6500	108.5	G24d-1	10000	64	0.19	10	91476
13	F13DBX/827/2P 220V	900	82	2700	133	G24d-1	10000	91	0.175	10	91480
13	F13DBX/830/2P 220V	900	82	3000	133	G24d-1	10000	91	0.175	10	12956
13	F13DBX/835/2P 220V	900	82	3500	133	G24d-1	10000	91	0.175	10	18559
13	F13DBX/840/2P 220V	900	82	4000	133	G24d-1	10000	91	0.175	10	91468
13	F13DBX/865/2P 220V	900	82	6500	133	G24d-1	10000	91	0.175	10	91469
18	F18DBX/827/2P 220V	1200	82	2700	154	G24d-2	10000	100	0.22	10	91483
18	F18DBX/830/2P 220V	1200	82	3000	154	G24d-2	10000	100	0.22	10	12861
18	F18DBX/835/2P 220V	1200	82	3500	154	G24d-2	10000	100	0.22	10	12863
18	F18DBX/840/2P 220V	1200	82	4000	154	G24d-2	10000	100	0.22	10	91479
18	F18DBX/865/2P 220V	1200	82	6500	154	G24d-2	10000	100	0.22	10	91482
26	F26DBX/827/2P 220V	1710	82	2700	169.5	G24d-3	10000	105	0.325	10	35250
26	F26DBX/830/2P 220V	1710	82	3000	169.5	G24d-3	10000	105	0.325	10	35237
26	F26DBX/835/2P 220V	1710	82	3500	169.5	G24d-3	10000	105	0.325	10	35251
26	F26DBX/840/2P 220V	1710	82	4000	169.5	G24d-3	10000	105	0.325	10	35252
26	F26DBX/865/2P 220V	1710	82	6500	169.5	G24d-3	10000	105	0.325	10	91538

Biax™ D/E - 4 pin External Starter Required

(PLC 燈管適用電子安定器)



- 體積小，適合作為嵌燈之光源
- 搭配電子安定器
- 發光效率佳，較一般日光燈光效提升18%

輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
10	F10DBX/827/4P	600	82	2700	101	G24q-1	12000	64	0.19	10	30031
10	F10DBX/830/4P	600	82	3000	101	G24q-1	12000	64	0.19	10	12877
10	F10DBX/835/4P	600	82	3500	101	G24q-1	12000	64	0.19	10	30032
10	F10DBX/840/4P	600	82	4000	101	G24q-1	12000	64	0.19	10	30034
13	F13DBX/827/4P	900	82	2700	125.5	G24q-1	12000	91	0.175	10	30035
13	F13DBX/830/4P	900	82	3000	125.5	G24q-1	12000	91	0.175	10	45138
13	F13DBX/835/4P	900	82	3500	125.5	G24q-1	12000	91	0.175	10	30037
13	F13DBX/840/4P	900	82	4000	125.5	G24q-1	12000	91	0.175	10	45117
18	F18DBX/827/4P	1200	82	2700	146.5	G24q-2	12000	100	0.22	10	12865
18	F18DBX/830/4P	1200	82	3000	146.5	G24q-2	12000	100	0.22	10	45095
18	F18DBX/835/4P	1200	82	3500	146.5	G24q-2	12000	100	0.22	10	12869
18	F18DBX/840/4P	1200	82	4000	146.5	G24q-2	12000	100	0.22	10	45089
26	F26DBX/827/4P	1710	82	2700	162	G24q-3	12000	105	0.325	10	45086
26	F26DBX/830/4P	1710	82	3000	162	G24q-3	12000	105	0.325	10	45081
26	F26DBX/835/4P	1710	82	3500	162	G24q-3	12000	105	0.325	10	35248
26	F26DBX/840/4P	1710	82	4000	162	G24q-3	12000	105	0.325	10	45072

■ 節能燈 Compact Fluorescent Lamps

節能燈 Compact Fluorescent Lamps ■

□ Biax™ D - 2 pin Internal Starter

(PLC 燈管適用傳統安定器) China Sourced



- 體積小，適合做為嵌燈之光源
- 有10W，13W，18W，26W及各種光色可選擇
- 發光效率佳，較一般日光燈光效提升18%

輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
10	F10DBX/827/2P	560	80	2700	108.5	G24d-1	10000	64	0.19	10	85182N
10	F10DBX/840/2P	520	80	4000	108.5	G24d-1	10000	64	0.19	10	85183N
10	F10DBX/865/2P	505	80	6500	108.5	G24d-1	10000	64	0.19	10	85184N
13	F13DBX/827/2P 220V	760	80	2700	133	G24d-1	10000	91	0.175	10	85185N
13	F13DBX/840/2P 220V	740	80	4000	133	G24d-1	10000	91	0.175	10	85186N
13	F13DBX/865/2P 220V	720	80	6500	133	G24d-1	10000	91	0.175	10	85191N
18	F18DBX/827/2P	1100	80	2700	154	G24d-2	10000	100	0.22	10	85194N
18	F18DBX/840/2P	990	80	4000	154	G24d-2	10000	100	0.22	10	85195N
18	F18DBX/865/2P	920	80	6500	154	G24d-2	10000	100	0.22	10	85196N
26	F26DBX/827/2P	1600	80	2700	174	G24d-3	8000	105	0.325	10	97364N
26	F26DBX/830/2P	1600	80	3000	174	G24d-3	8000	105	0.325	10	97365N
26	F26DBX/840/2P	1600	80	4000	174	G24d-3	8000	105	0.325	10	97366N
26	F26DBX/865/2P	1485	80	6500	174	G24d-3	8000	105	0.325	10	97367N

□ Biax™ T - 2 pin with Amalgam Internal Starter

(PLT 燈管適用傳統 / 電子安定器)



- 平均壽命長達10,000小時
- 適用電子式安定器
- 發光效率佳，較一般日光燈光效提升18%

輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
13	F13TBX/827/2P	900	82	2700	115.5	G24d-1	10000	91	0.175	10	35940
13	F13TBX/830/2P	900	82	3000	115.5	G24d-1	10000	91	0.175	10	35966
13	F13TBX/835/2P	900	82	3500	115.5	G24d-1	10000	91	0.175	10	35943
13	F13TBX/841/2P	900	82	4000	115.5	G24d-1	10000	91	0.175	10	35941
13	F13TBX/865/2P	900	82	6500	115.5	G24d-1	10000	91	0.175	10	35949
18	F18TBX/827/2P	1200	82	2700	130	G24d-2	10000	100	0.22	10	35945
18	F18TBX/830/2P	1200	82	3000	130	G24d-2	10000	100	0.22	10	35944
18	F18TBX/835/2P	1200	82	3500	130	G24d-2	10000	100	0.22	10	35937
18	F18TBX/841/2P	1200	82	4000	130	G24d-2	10000	100	0.22	10	35939
18	F18TBX/865/2P	1200	82	6500	130	G24d-2	10000	100	0.22	10	35938
26	F26TBX/827/2P	1710	82	2700	140	G24d-3	10000	105	0.325	10	35959
26	F26TBX/830/2P	1710	82	3000	140	G24d-3	10000	105	0.325	10	35952
26	F26TBX/835/2P	1710	82	3500	140	G24d-3	10000	105	0.325	10	35963
26	F26TBX/841/2P	1710	82	4000	140	G24d-3	10000	105	0.325	10	35964
26	F26TBX/865/2P	1710	82	6500	140	G24d-3	10000	105	0.325	10	35965

□ Biax™ D/E - 4 pin External Starter Required

(PLC 燈管適用電子安定器) China Sourced



- 體積小，適合做為嵌燈之光源
- 搭配電子安定器
- 發光效率佳，較一般日光燈光效提升18%

輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
10	F10DBX/827/4P	560	80	2700	101	G24q-1	10000	64	0.19	10	85197N
10	F10DBX/840/4P	520	80	4000	101	G24q-1	10000	64	0.19	10	85198N
10	F10DBX/865/4P	505	80	6500	101	G24q-1	10000	64	0.19	10	85199N
13	F13DBX/827/4P	760	80	2700	125.5	G24q-1	10000	91	0.175	10	85211N
13	F13DBX/830/4P	740	80	3000	125.5	G24q-1	10000	91	0.175	10	85214N
13	F13DBX/840/4P	720	80	4000	125.5	G24q-1	10000	91	0.175	10	85216N
18	F18DBX/827/4P	1100	80	2700	146.5	G24q-2	10000	100	0.22	10	85221N
18	F18DBX/830/4P	990	80	3000	146.5	G24q-2	10000	100	0.22	10	85232N
18	F18DBX/840/4P	920	80	4000	146.5	G24q-2	10000	100	0.22	10	85236N
26	F26DBX/827/4P	1600	80	2700	166	G24q-3	8000	105	0.325	10	97368N
26	F26DBX/830/4P	1600	80	3000	166	G24q-3	8000	105	0.325	10	97369N
26	F26DBX/840/4P	1600	80	4000	166	G24q-3	8000	105	0.325	10	97370N
26	F26DBX/865/4P	1485	80	6500	166	G24d-3	8000	105	0.325	10	97371N

□ Biax™ T/E - 4 pin with Amalgam Internal Starter Required

(PLT 燈管適用電子安定器)



輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
13	F13TBX/827/A/4P	900	82	2700	108	G24q-1	12000	91	0.175	10	34391
13	F13TBX/830/A/4P	900	82	3000	108	G24q-1	12000	91	0.175	10	34395
13	F13TBX/835/A/4P	900	82	3500	108	G24q-1	12000	91	0.175	10	34400
13	F13TBX/841/A/4P	900	82	4000	108	G24q-1	12000	91	0.175	10	34387
18	F18TBX/827/A/4P	1200	82	2700	122.5	G24q-2	12000	100	0.22	10	34392
18	F18TBX/830/A/4P	1200	82	3000	122.5	G24q-2	12000	100	0.22	10	34396
18	F18TBX/835/A/4P	1200	82	3500	122.5	G24q-2	12000	100	0.22	10	34405
18	F18TBX/841/A/4P	1200	82	4000	122.5	G24q-2	12000	100	0.22	10	34385
26	F26TBX/827/A/4P	1710	82	2700	133.5	G24q-3	12000	105	0.325	10	34393
26	F26TBX/830/A/4P	1710	82	3000	133.5	G24q-3	12000	105	0.325	10	34397
26	F26TBX/835/A/4P	1710	82	3500	133.5	G24q-3	12000	105	0.325	10	34406
26	F26TBX/841/A/4P	1710	82	4000	133.5	G24q-3	12000	105	0.325	10	34381

■ 節能燈 Compact Fluorescent Lamps

節能燈 Compact Fluorescent Lamps ■

□ Biax™ T/E - 4 pin with Amalgam Internal Starter Required

(PLT 燈管適用電子安定器)



輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
32	F32TBX/827/A/4P	2200	82	2700	141.5	G24q-3	12000	100	0.32	10	39377
32	F32TBX/830/A/4P	2200	82	3000	141.5	G24q-3	12000	100	0.32	10	39378
32	F32TBX/840/A/4P	2200	82	4000	141.5	G24q-3	12000	100	0.32	10	39380
32	F32TBX/835/A/4P	2200	82	3500	141.5	G24q-3	12000	100	0.32	10	39379
42	F42TBX/827/A/4P	3200	82	2700	163.5	G24q-4	12000	100	0.32	10	46312
42	F42TBX/830/A/4P	3200	82	3000	163.5	G24q-4	12000	135	0.32	10	43933
42	F42TBX/835/A/4P	3200	82	3500	163.5	G24q-4	12000	135	0.32	10	46314
42	F42TBX/840/A/4P	3200	82	4000	163.5	G24q-4	12000	135	0.32	10	43935

□ Biax™ 2D™ - 2 pin Internal Starter

(2D 燈管適用傳統安定器)



輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
10	F10W/2D/827/4P	650	82	2700	95	GR10	8000	72	0.18	20	88105
10	F10W/2D/835/4P	650	82	3500	95	GR10	8000	72	0.18	20	88106
16	F162D/827	1050	82	2700	138x142	GR8	15000	103	0.195	20	41744
16	F162D/835	1050	82	3500	138x142	GR8	15000	103	0.195	20	41745
16	F162D/860	1050	82	6000	138x142	GR8	15000	103	0.195	20	41749

□ Biax™ 2D™/E - 4 pin External Starter Required

(2D 燈管適用電子安定器)



- 平均壽命長達15,000小時
- 高效率及高輸出流明

輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
16	F162D/827/4P	1050	82	2700	141	GR10q	15000	103	0.195	20	41746
16	F162D/835/4P	1050	82	3500	141	GR10q	15000	103	0.195	20	41747
21	F212D/827/4P	1350	82	2700	142	GR10q	15000	102	0.26	20	41794
21	F212D/835/4P	1350	82	3500	142	GR10q	15000	102	0.26	20	41806
21	F212D/860/4P	1350	82	6000	142	GR10q	15000	102	0.26	20	41808
28	F282DT5/827/4P	1350	82	2700	204	GR10q	15000	115	0.32	20	10547
28	F282DT5/835/4P	2250	82	3500	204	GR10q	15000	115	0.32	20	10567
28	F282DT5/840/4P	2250	82	4000	204	GR10q	15000	115	0.32	20	10548
38	F382DT5/827/4P	3000	82	2700	204	GR10q	15000	117	0.41	20	10550
38	F382DT5/835/4P	3000	82	3500	204	GR10q	15000	117	0.41	20	10566
38	F382DT5/860/4P	3000	82	6000	204	GR10q	15000	117	0.41	20	78336
55	F552D/827/4P	3900	82	2700	206	GRV10q-3	15000	78	0.7	20	37523
55	F552D/835/4P	3900	82	3500	206	GRV10q-3	15000	78	0.7	20	37528

□ BB 燈管 (適用傳統 / 電子安定器)



- FDL (卍字) 演色性高色彩鮮豔，適用於商業空間照明
- FML (一宇) 較鎢絲燈泡省電80%，適用於電子式或傳統式檯燈

輸出功率 Watts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	長度 (mm)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	管電壓 Volts	管電流 A	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
27	FDL27EXL	1215	80	2700	142	GX10q 4p	6000	56	0.61	50	89316
27	FDL27EXN	1170	80	5000	142	GX10q 4p	6000	56	0.61	50	89317
27	FDL27EXD	1125	80	6500	142	GX10q 4p	6000	56	0.61	50	89318
27	FML27EXL	1350	80	2700	143	GX10q 4p	6000	56	0.6	50	89319
27	FML27EXN	1260	80	5000	143	GX10q 4p	6000	56	0.6	50	89320

電子省電球



- 平均壽命達5,000小時
- 可容易安裝DIY
- 節省能源80%

輸出功率	電壓	型號	光通量	演色指數	色溫	長度	燈頭	平均壽命	包裝數量	產品代碼
Watts	Volts	Description	Lumens	CRI	CCT(K)	(mm)	Cap	Avg. Life (hrs)	Pack Qty.	Code
18	120	FLG18	700	82	6500	161	E27	5000	6	80504C
18	120	FLG18/A	700	82	2700	161	E27	5000	6	15493C

T2 玲瓏心 電子螺旋燈系列



- 超細螺旋技術，增亮20%
- 超長壽命為白熾燈泡之六倍
- 規格齊全，替換方便

輸出功率	電壓	型號	光通量	演色指數	色溫	長度	燈頭	平均壽命	包裝數量	產品代碼
Watts	Volts	Description	Lumens	CRI	CCT(K)	(mm)	Cap	Avg. Life (hrs)	Pack Qty.	Code
10	120	FLE HLX10W/827/E27/T2 120V	500	80+	2700	96	E27	8000	10	71819
10	120	FLE HLX10W/865/E27/T2 120V	475	80+	6500	96	E27	8000	10	71820
13	120	FLE HLX13W/827/E27/T2 120V	750	80+	2700	99	E27	5000	10	71821
13	120	FLE HLX13W/865/E27/T2 120V	710	80+	6500	99	E27	5000	10	71822
15	120	FLE HLX15W/827/E27/T2 120V	900	80+	2700	99	E27	4000	10	71823
15	120	FLE HLX15W/865/E27/T2 120V	855	80+	6500	99	E27	4000	10	71824
18	120	FLE HLX18W/827/E27/T2 120V	1050	80+	2700	103	E27	6000	10	71825
18	120	FLE HLX18W/865/E27/T2 120V	1000	80+	6500	103	E27	6000	10	71826
8	230	FLE HLX8W/827/E27/T2 230V	414	80+	2700	85	E27	6000	10	72564
8	230	FLE HLX8W/865/E27/T2 230V	387	80+	6500	85	E27	6000	10	72565
12	230	FLE HLX12W/827/E27/T2 230V	700	80+	2700	97	E27	6000	10	72566M
12	230	FLE HLX12W/865/E27/T2 230V	660	80+	6500	97	E27	6000	10	72567M
15	230	FLE HLX15W/827/E27/T2 230V	900	80+	2700	99	E27	5000	10	71827
15	230	FLE HLX15W/865/E27/T2 230V	850	80+	6500	99	E27	5000	10	71828
20	230	FLE HLX20W/827/E27/T2 230V	1100	80+	2700	103	E27	6000	10	71829
20	230	FLE HLX20W/865/E27/T2 230V	1040	80+	6500	103	E27	6000	10	71830

電子螺旋燈



- 內附保險絲，安全性高
- 可容易安裝DIY
- 節省能源80%

輸出功率	電壓	型號	光通量	演色指數	色溫	長度	燈頭	平均壽命	包裝數量	產品代碼
Watts	Volts	Description	Lumens	CRI	CCT(K)	(mm)	Cap	Avg. Life (hrs)	Pack Qty.	Code
10	120	FLE HLX10W/827/E27 120V T3	491	85	2700	112	E27	6000	10	95620E
10	120	FLE HLX10W/865/E27 120V T3	455	85	6500	112	E27	6000	10	95621E
14	120	FLE HLX14W/827/E27 120V T3	950	85	6500	120	E27	6000	10	95852E
14	120	FLE HLX14W/865/E27 120V T3	910	85	2700	120	E27	6000	10	95851E
21	120	FLE HLX21W/827/E27 120V T3	1200	85	2700	123	E27	8000	10	29103ED
21	120	FLE HLX21W/865/E27 120V T3	1100	85	6500	123	E27	8000	10	29101ED
24	120	FLE HLX24W/827/E27 120V T3	1230	85	2700	134	E27	5000	10	72570
24	120	FLE HLX24W/865/E27 120V T3	1230	85	6500	134	E27	5000	10	72571
27	120	FLE HLX27W/827/E27 120V T3	1760	85	2700	150	E27	6000	20	79909 new
27	120	FLE HLX27W/865/E27 120V T3	1710	85	6500	150	E27	6000	20	79908 new
32	120	FLE HLX32W/827/E27 120V T4	2100	85	2700	175	E27	6000	10	62884 new
32	120	FLE HLX32W/865/E27 120V T4	2000	85	6500	175	E27	6000	10	62883 new
20	230	FLE HLX20W/827/E27 230V T4	1050	85	2700	140	E27	6000	10	95611
20	230	FLE HLX20W/865/E27 230V T4	1050	85	6500	140	E27	6000	10	95612
24	230	FLE HLX24W/827/E27 230V T3	1750	85	2700	134	E27	6000	10	24176ED
24	230	FLE HLX24W/865/E27 230V T3	1650	85	6500	134	E27	6000	10	24177ED
27	230	FLE HLX27W/827/E27 230V T3	1760	85	2700	150	E27	5000	10	79923 new
27	230	FLE HLX27W/865/E27 230V T3	1710	85	6500	150	E27	5000	10	79924 new
32	230	FLE HLX32W/827/E27 230V T3	2100	85	2700	175	E27	6000	10	64051TW new
32	230	FLE HLX32W/865/E27 230V T3	2000	85	6500	175	E27	6000	10	64052TW new
45	230	FLE HLX45W/827/E27 230V T5	2850	85	2700	209	E27	6000	10	72574
45	230	FLE HLX45W/865/E27 230V T5	2750	85	6500	209	E27	6000	10	72575
55	230	FLE HLX55W/827/E27 230V T5	3170	85	2700	216	E27	6000	10	72576
55	230	FLE HLX55W/865/E27 230V T5	3069	85	6500	216	E27	6000	10	72577

□ T3 3U燈管系列



- 內附保險絲，安全性高
- 可容易安裝DIY
- 節省能源80%

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	演色指數 CRI	色溫 CCT(K)	燈頭 Cap	平均壽命 Avg. Life (hrs)	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
20	120	FLE20TBX/827/E27 120V	900	85	2700	E27	6000	10	95855E
20	120	FLE20TBX/865/E27 120V	900	85	6500	E27	6000	10	95853E
20	230	FLE20TBX/827/E27 230V	900	85	2700	E27	6000	10	89661B
20	230	FLE20TBX/864/E27 230V	900	85	6500	E27	6000	10	89659B

□ 驅蚊燈泡

- 以特殊塗料開發黃中帶紅的燈泡，把昆蟲在夜間喜愛回集的500m μ 以下之波長加以截斷，充分達到驅蟲效果，為防止登革熱最佳利器，適用E27燈座
- 11W = 50W 普泡亮度

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life (hrs)	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
11	120	FLE11/2TC148UGCD	520	6000	TC14	Med	3	49895 new

GE 螺旋27w



□ 品質優良

GE研發T3優質燈管，通過CNS國家標準測試(R32121-TERTEC)，內附特殊安全保險絲，多重安全設計；採高效能電子安定器，立即啟動，護眼不閃爍。

□ 省電環保



27w = 150w普通燈泡，超省電；長效壽命最高達5000小時，超耐久。領先業界榮獲節能標章肯定。

□ 和藹可親

體積超小，適用於各類燈具、各種場合。


□ 安全護眼

三波長太陽光色，演色性絕佳。白光(6500K)、黃光(2700K)二種。



電子節能燈 All Glass — 9/13/20W

□ 產品特點

- 經典白熾燈和電子節能燈的完美結合
- 壽命長達10,000小時
- 瞬間啟動、快速預熱
- 提供高品質光通量
- 汞含量 <0.8 mg
- 無塑料外殼
- 符合CNS標準  R32121-TERTEC
- 擁有16項專利技術產品



□ 應用場合

- 家用及商業照明場合，節省電費及人工費用
- 體積小，適合大多數燈具



Compact Fluorescent Lamps



★ 內含T2燈管


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

鹵素燈 Halogen Lamps

GE照明於1958年引進首只鹵素燈，自此之後，GE陸續開發一系列適合多種用途，並擁有世界級品質的鹵素燈。與其他光源相比，鹵素燈發出的光色清透、品質超群，而且其光束控制非常精確，這些優點使它成為展示照明最理想的選擇。

□ 鹵素燈比普通白熾燈光效更高、壽命更長。

精緻緊密的外型，為燈具設計師大膽的創意，預留了無限空間。

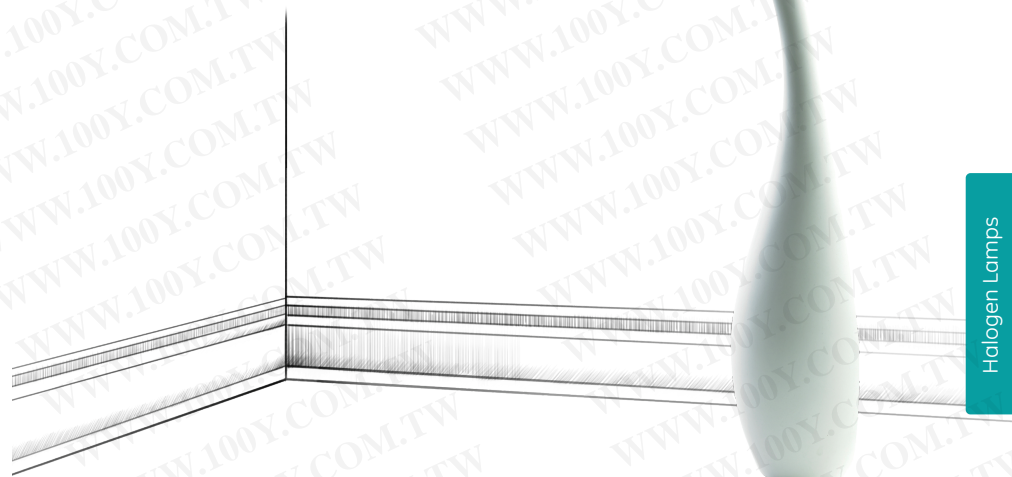

Halogen Lamps