

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

最大輸出：1000 流明

最大射程：220 米

最大光強：12500 坎德拉

續航時間：235 小時 0 分 / 9.79 天

LED：CREE XM-L2 U2

光杯種類：光面

使用電池：1 × 18650, 2 × CR123

特殊模式：SOS, 信標, 暴閃

筒身長度的：105 毫米 / 4.13 英寸

頭部直徑：31.8 毫米 / 1.25 英寸

產品重量：87.3 克 / 3.08 盎司

產品特點：可充電, 尾部倒立

應用場景：工具, 戶外/露營, 搜索

1000流明  
设计理念

■ Micro-USB 充电接口

■ 三防充电接口防护设计  
防止流水，泥土及沙石进入充电孔  
适合各种户外使用环境

■ 内建 Micro-USB 充电接口  
充电更方便！使用更安全！

全能充电系列 MH20

■ IPX-8 级防水能力 (水下两米)

可全地形，全天候作业

1000流明

全能充电系列 MH20

NITECORE®

1000流明  
设计理念

### ■ 内藏多功能指示灯

#### 蓝色多功能电量指示灯

- 精确电量监测功能  
以闪烁形式准确报出电池电压
- 可开启或关闭的待机指示灯  
每两秒闪烁一次，实现待机定位功能
- 充电提示功能



全能充电系列 MH20

NITECORE®

1000流明

### ■ 高性能 CREE XM-L2 (U2) LED 发光体

#### 强悍性能 - 超高亮度



亮度 1000 流明



光强 12500 cd



远射 220 米



全能充电系列 MH20

NITECORE®

## ■ CNC 切割航太铝合金筒身

1000流明  
设计理念



军规三级阳极氧化表明处理



防滚动设计



尾部倒立功能



高效散热鳍



全能充电系列 MH20

NITECORE®

## ■ 不锈钢镀钛双向 DPC 抱夹

1000流明

DPC 抱夹 ( Deep Carry Pocket Clip ) 可以轻易把整支电筒隐藏在口袋当中, 携带更方便



平滑的导入设计  
不会钩挂衣物



全能充电系列 MH20

NITECORE®

1000流明

### ■MH20 参数

FL1 STANDARD	超亮	高亮	中亮	低亮	最低亮
	1000流明	410流明	230流明	50流明	1流明
	2小时	2小时 45分钟	5小时 45分钟	15小时 45分钟	235小时
	2小时 15分钟	2小时 30分钟	4小时 30分钟	14小时 15分钟	150小时
	220米 (最大射程)				
	12500坎德拉 (最大光强)				
	1.5米 (防跌落高度)				
	IPX-8, 水下2米 (防水等级)				



注：以上数据按照国际手电筒测量标准 ANSI/NEMA FL1 所述之测量方法，所使用电池为：1节 Nitecore I8650 锂电池 (3.7V 2600mAh) 和两节 Nitecore CR123 (3V 约 1700mAh) 分开两次测量，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

全能充电系列 MH20

NITECORE®

1000流明

### ■MH20 参数

FL1 STANDARD	超亮	高亮	中亮	低亮	最低亮
	1000流明	410流明	230流明	50流明	1流明
	2小时	2小时 45分钟	5小时 45分钟	15小时 45分钟	235小时
	2小时 15分钟	2小时 30分钟	4小时 30分钟	14小时 15分钟	150小时
	220米 (最大射程)				
	12500坎德拉 (最大光强)				
	1.5米 (防跌落高度)				
	IPX-8, 水下2米 (防水等级)				



注：以上数据按照国际手电筒测量标准 ANSI/NEMA FL1 所述之测量方法，所使用电池为：1节 Nitecore I8650 锂电池 (3.7V 2600mAh) 和两节 Nitecore CR123 (3V 约 1700mAh) 分开两次测量，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

全能充电系列 MH20

NITECORE®

■超高亮度 ■可充电的掌上搜索灯

1000流明

## 产品特性

- 采用 CREE XM-L2 (U2 级) LED
- 最高 1000 流明超强亮度输出
- 采用数字精确优化技术制造的光学系统
- 最大光强 12,500 cd
- 最远射程 220 米
- 内置高级温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态
- 2 段式开关创新设计，一键控制不同功能
- 电量指示灯可显示电池电压（精确到 0.1V）
- 智能锂电池充电电路（Micro-USB 通用充电接口）
- 采用高效率恒流电路，续航时间长达 235 小时
- 直接开启超低亮 / 超高亮
- 配备双向不锈钢钛扣夹
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 军规三级硬化表面处理
- 符合 IPX-8 防水标准（水下 2 米）
- 1.5 米防摔能力
- 尾部倒立功能

全能充电系列 MH20  
NITECORE®

## 商品描述

# MH20GT

## 掌上充电搜索灯

1000 流明

搭载 CREE XP-L HI V3 LED, 射程 362 米  
光强比 XM-L2 提升将近 3 倍



全能充电系列  
NITECORE®

▪ 高亮度 ▪ 可充电的掌上搜索灯

高亮度 可充电的掌上搜索灯

NITECORE®

1000流明

## CREE XP-L HI V3 LED

光强 33,000 坎德拉 | 射程 362 米 | 亮度 1000 流明


射程是同级别 XM-L2 LED 手电的

CREE XP-L HI V3 LED 集成 CREE 的突破性 SC5 技术，聚光性能大幅度提升，光强增加 200% 以上，搭载奈特科尔晶亮电镀光杯可达 362 米的射程，比同体积光杯增强 30% 以上。

# 130%

同级别  
XM-L2 LED 手电

MH20GT



启妙户外

CREE XP-L HI V3 LED

全能充电系列 MH20GT

NITECORE®

高亮度 可充电的掌上搜索灯

轻量化

1000流明  
设计理念

体积对比一般 18650 手电筒

减少  
**25%**

头部直径  
31.8 mm


长度 111 mm

尾部直径  
25.4 mm



### 蓝色多功能电量指示灯

- 电量监测功能  
以闪烁形式准确报出电池电压
- 可开启或关闭的待机指示灯  
每两秒闪烁一次，实现待机定位功能
- 充电提示功能

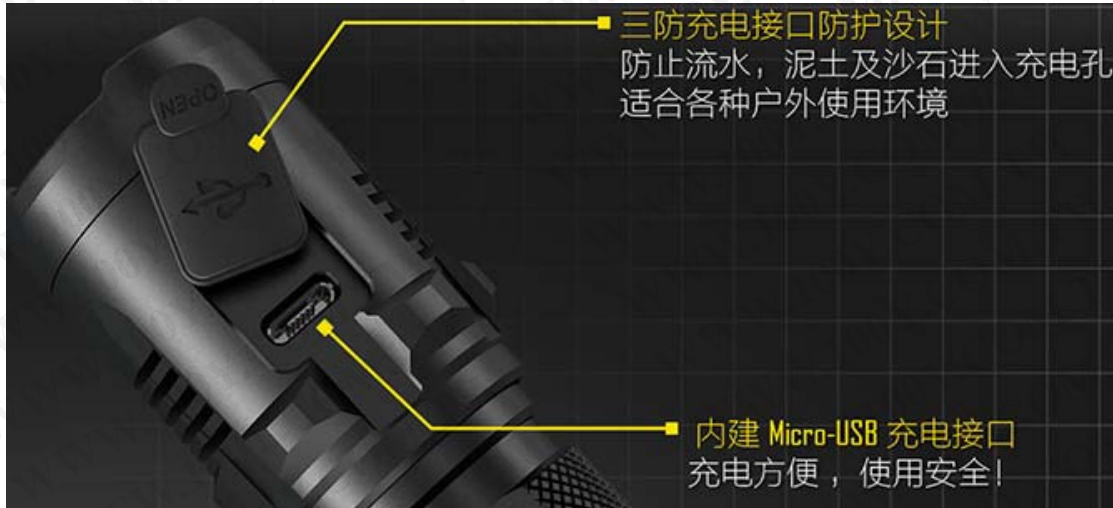

■ **三防充电接口防护设计**  
防止流水，泥土及沙石进入充电孔  
适合各种户外使用环境

■ **内建 Micro-USB 充电接口**  
充电方便，使用安全!

## ■ 单手操控 简单易用

### ■ 瞬时开启超高亮档 / 超低亮档

在电筒关闭时重按开关键超过一秒马上打开超高亮档 1000 流明  
瞬间让黑夜变成白昼!

在电筒关闭时轻按开关键超过一秒即可开启超低亮档! 流明  
长时间续航并保护眼睛的夜视能力

### ■ 5 档亮度调节



### ■ 3 种隐藏特殊功能



■ **暴闪**  
有效应急



■ **SOS**  
发送求救信号



■ **信标灯**  
可长时间工作的定位信标





FLI STANDARD	最高亮	高亮	中亮	低亮	最低亮
	1000流明	410流明	230流明	50流明	1流明
	1小时	3小时	6小时 45分钟	22小时	680小时
	45分钟	2小时 30分钟	4小时 30分钟	14小时 15分钟	340小时
	362米 (最大射程)				
	33,000坎德拉 (最大光强)				
	1.5米 (防跌落高度)				
	IPX-8, 水下2米 (防水等级)				

注: 以上数据按照国际手电筒测量标准 ANSI/NEMA FLI 所述之测量方法, 所使用电池为: 1节 Nitecore I8650 锂电池 (3.7V 3400mAh) 和两节 CR123 (3V 约 1700mAh) 分开两次测量, 不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

1000流明

## 产品特性

- 紧凑的 USB 充电 18650 驱动手电筒
- 采用 CREE XP-L HI V3 LED
- 最高 1000 流明亮度输出
- 采用数字优化技术制造的光学系统
- 最大光强 33,000 cd
- 最远射程 362 米
- 内置高级温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出
- 2 段式开关设计，一键控制不同功能
- 电量指示灯可显示电池电压
- 智能锂电池充电电路（Micro-USB 通用充电接口）
- 采用高效率恒流电路，续航时间长达 680 小时
- 直接开启超低亮档 / 超高亮档
- 配备双向不锈钢镀钛抱夹
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航空级铝合金制造
- 三级硬化表面处理
- 符合 IPX-8 防水标准（水下 2 米）
- 15 米防摔能力
- 尾部倒立功能



全能充电系列 MH20G