



Produktdetails

HF 2X58/230-240 DIM UNV1

OSRAM

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Produkt Bezeichnung:

HF 2X58/230-240 DIM UNV1

OSRAM

EAN:

4050300350998

Menge:

Unverpackt (UNV) beinhaltet 1 Stück (ST)

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:

[http://catalog.myosram.com/?~language=EN&~country=DE&it\\_p=4050300350998](http://catalog.myosram.com/?~language=EN&~country=DE&it_p=4050300350998)

| Anwendungsdaten   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| DIM-Schnittstelle | 1 ... 10 V              |
| Dimmbereich       | 1...100 % <sup>1)</sup> |
| Lampenstart       | warm start              |

| Allgemeine beschreibende Daten |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sstl-Number                    | 4030408                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse - EEI   | A1                                                                                                   |
| Energy Label - EEI             | A1                                                                                                   |
| Bauform / Ausführung           | EVG 1-10 V                                                                                           |
| Energieeffizienzklasse - EEI   | A1                                                                                                   |
| Normen                         | gem. EN 61347-2-3   gem. EN 60929   gem. EN 55015:2006 + A1:2007   gem. EN 61000-3-2   gem. EN 61547 |

| Logistische Daten |       |
|-------------------|-------|
| Produktgewicht    | 430 g |

| Technik - Elektrische Angaben            |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Nennspannung                             | 230-240 V    |
| Netzfrequenz                             | 50-60 Hz     |
| DC-Spannung                              | 154...276 V  |
| Betriebsfrequenz                         | 40...100 kHz |
| max. Anz. EVG an Sicherungsautomaten 10A | 8            |
| max. Anz. EVG an Sicherungsautomaten 16A | 13           |
| TH Halbwertsbreite                       | 230 µs       |

| Technik - Geometriedaten      |              |
|-------------------------------|--------------|
| Länge                         | 423 mm       |
| Breite                        | 30 mm        |
| Höhe                          | 30 mm        |
| Lochmaßabstand Länge          | 415 mm       |
| Abisolierlänge Eingangsseitig | 8...11 mm    |
| Abisolierlänge Ausgangsseitig | 8.5...9.5 mm |

| Technik - Temperaturen          |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich      | 0...+50 °C             |
| max. Betriebstemp. am Tc-Punkt  | 70 °C                  |
| max. Gehäusetemp. im Fehlerfall | 110 °C                 |
| Luftfeuchtigkeit                | 5...85 % <sup>2)</sup> |
| Lagertemperatur                 | 0...50 °C              |

| Verpackungsvarianten |                                      |                                    |                     |                  |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| EAN                  | Verpackungsart und enthaltene Stücke | Abmessungen in h x b x l           | Gewicht brutto      | Volumen          |
| 4050300350998        | Unverpackt beinhaltet 1 Stück        | 32,000 mm x 30,000 mm x 422,000 mm | 390,167 g (0,000 g) | 0,393 Kubikdezim |



29.05.2010

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© 2010 OSRAM GmbH

Seite 1 von 3



Produktdetails

HF 2X58/230-240 DIM UNV1

OSRAM

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

| Verpackungsvarianten |                                      |                                      |                       |                      |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| EAN                  | Verpackungsart und enthaltene Stücke | Abmessungen in h x b x l             | Gewicht brutto        | Volumen              |
| 4050300351001        | Versandschachtel beinhaltet 20 Stück | 170,000 mm x 130,000 mm x 460,000 mm | 8.836,000 g (0,000 g) | 10,166<br>Kubikdezim |

1) Lichtstrom

2) max. 56 d/y bei 85%




Produktdetails

HF 2X58/230-240 DIM UNV1

OSRAM

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### Lamp wiring | Lampenverdrahtung

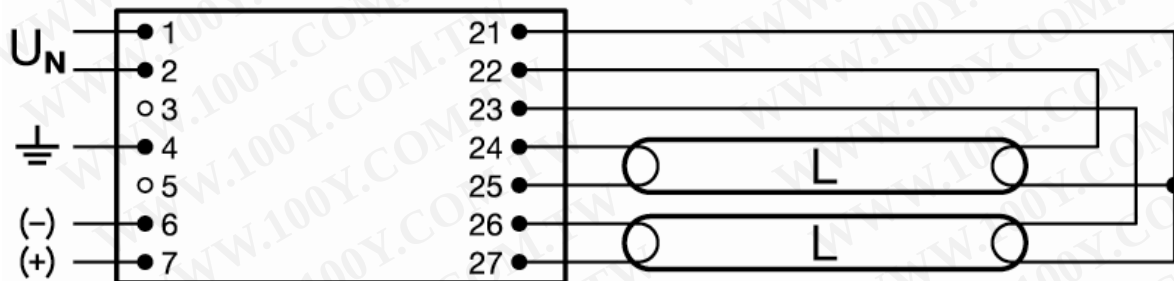

Wires 24, 25 and 26, 27 max. 1m length | Leitungen 24, 25 und 26, 27 max. 1m Länge