


使用電子驅動器(ECG)及調光系統的 OSRAM DULUX® S/E

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力電子(上海) 86-21-54151736

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw

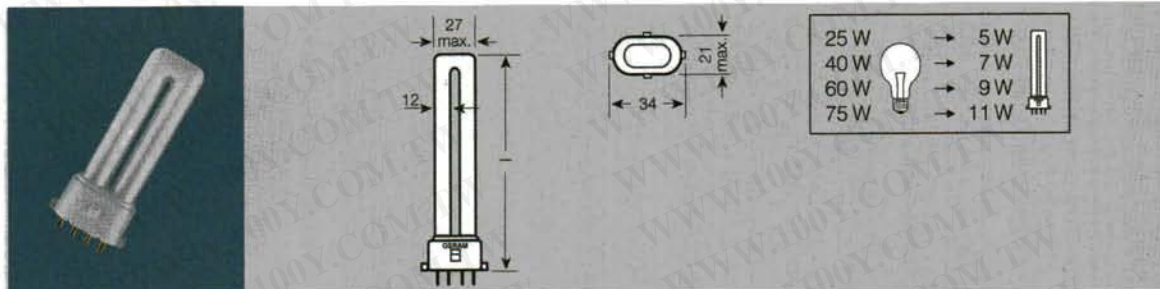

產品型號

產品號碼



OSRAM DULUX® S/E LUMILUX

產品型號	產品號碼	W	Color	Ra	lm	Beam Angle	Length (mm)	IEC Length (mm)	Base
DULUX S/E 5 W/840	4050300020150	5	LUMILUX Cool White	1 B	250	2G7	85	85	10
DULUX S/E 5 W/827	4050300017624	5	LUMILUX INTERNA	1 B	250	2G7	85	85	10
DULUX S/E 7 W/840	4050300020167	7	LUMILUX Cool White	1 B	400	2G7	114	115	10
DULUX S/E 7 W/830	4050300591988	7	LUMILUX Warm White	1 B	400	2G7	114	115	10
DULUX S/E 7 W/827	4050300017648	7	LUMILUX INTERNA	1 B	400	2G7	114	115	10
DULUX S/E 9 W/840	4050300020174	9	LUMILUX Cool White	1 B	600	2G7	144	145	10
DULUX S/E 9 W/830	4050300589398	9	LUMILUX Warm White	1 B	600	2G7	144	145	10
DULUX S/E 9 W/827	4050300017655	9	LUMILUX INTERNA	1 B	600	2G7	144	145	10
DULUX S/E 11 W/840	4050300020181	11	LUMILUX Cool White	1 B	900	2G7	214	215	10
DULUX S/E 11 W/830	4050300589374	11	LUMILUX Warm White	1 B	900	2G7	214	215	10
DULUX S/E 11 W/827	4050300017662	11	LUMILUX INTERNA	1 B	900	2G7	214	215	10

電路圖見3.35頁。

高電壓的QUICKTRONIC®電子驅動器及低電壓的ACCUTRONIC®見章節9。



OSRAM DULUX® S/E緊密型螢光燈(省電型)幾乎可以使用任何類型的電源，因此用途十分廣泛。

這些創新的省電燈泡可以使用電瓶、太陽能或直流電。本產品適用高及低電壓電瓶(例如與ACCUTRONIC®共用)。它們可以完全調光。它們的尺寸及瓦特數與標準的OSRAM DULUX® S燈管相同。

- 與電子驅動器共用，壽命是相同輸出之一般燈泡的十倍。
- 與電子驅動器共用能發出舒適的光線。
- 小尺寸，極度纖細。
- 可以使用太陽能及電瓶供電系統(緊急電源)的最小燈管。
- 低耗能(5 W、7 W、9 W及11 W)。
- 光通量的值由250到900 lm。
- 單端、4針腳插入式2G7燈頭。

