

SD-200W

200W LED 投光燈

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品規格

功率：200W

電壓：AC220V

尺寸：長:470mm、寬:380mm、厚:175mm

發光角度：120 度

色溫：暖白、正白

光通量：17600-17950LM

燈珠類型：LED 集成大功率

適用範圍：適用於外牆、綠化叢、大橋、形象牆、廣告牌投射等

NO. 1
STAR

钢化玻璃面罩

采用优质钢化玻璃，进口一体化V级光学PMA带脚连体透镜
不易坏透光率高达98%以上。



NO. 2
STAR

灯体采用 不锈钢螺丝

整体不锈钢螺丝固定，更加安全，更加有保障。

NO. 3
STAR

精工 细作

外壳采用2024航空铝材锻压而成，面罩经过专业阳极化处理



NO. 4
STAR

灯体 缝隙硅胶封口

灯接口处采用进口硅胶封口，保证灯具在全天候都可以
正常工作。

NO. 5
STAR

纯橡胶电源线

耐高温及紫外线腐蚀，户外3-5年不开裂。



NO. 6
STAR



防水驱动电源

采用特质高性能，宽压输入，环保节能，使用更稳定。

NO. 7
STAR

全方位保护设计


精密度航空铝材，一体成型灯体抗高压，抗腐蚀。抗开裂。



采用**高纯**压铸铝材，
整灯不锈钢，螺丝固定，精致典雅。



高亮芯片 加强
台湾进口高透光面板，具有光衰弱，反光稳定特性。

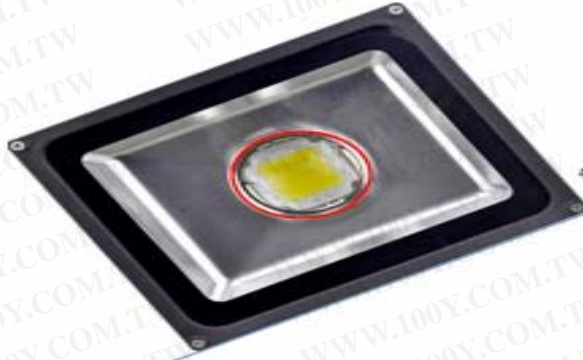

合金**防水**堵头
电镀不锈钢堵头，使用卡扣固定。



对流式一体化直条纹散热器
散热效果**两倍**以上。让灯具寿命更长。



功率	最佳照射距离 (单位米)	能接受照射距离 (单位米)	照射面积
10W	2	3-4	4m ²
20W	4	5-6	6m ²
30W	6	8-11	11m ²
50W	9	12-14	14m ²
100W	15	18-22	24m ²
150W	20	22-24	30m ²
200W	25	26-28	35m ²



暖白光 (2700-3000K)
暖白光适用于需要暖白照明的场所可以营造出暖色的气氛



日光色 (6000-6500K)
正白光如中午的太阳花，有较高的流明和显色性，应用范围广。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)