



一般型燈管(直管及圓管) Ra69

特點：

經濟實用，取得方便

用途：

適用一般室內外日光燈具使用

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787


[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一般型直管


電腦編號	規格	管電流A	消耗電力W	全光束Lm	全長mm	管徑mm	色溫K	壽命Hr	燈帽	適合點燈管	網包單位
FL10CW/T8	10W	0.230	10	470	330	25	4600	5000	G13	FS-1P	20
FL10D/T8	10W	0.230	10	450	330	25	6700	5000	G13	FS-1P	20
FL15CW/T8	15W	0.300	15	730	436	25	4600	5000	G13	FS-1P	20
FL15D/T8	15W	0.300	15	720	436	25	6700	5000	G13	FS-1P	20
FL20CW/18	20W	0.350	省電型18	1250	580	29	4600	7500	G13	FS-1P	20
FL20D/18	20W	0.350	省電型18	1150	580	29	6700	7500	G13	FS-1P	20
FL30CW/29	30W	0.375	省電型29	2200	895	29	4600	7500	G13	FS-4P	20
FL30D/29	30W	0.375	省電型29	1820	895	29	6700	7500	G13	FS-4P	20
FL30DS/29	30W	0.375	省電型29	1820	800	29	6700	7500	G13	FS-4P	20
FL40CW/38	40W	0.415	省電型38	3100	1198	29	4600	10000	G13	FS-4P	20
FL40D/38	40W	0.415	省電型38	2730	1198	29	6700	10000	G13	FS-4P	20

一般型圓管

電腦編號	規格	管電流A	消耗電力W	全光束Lm	全長mm	管徑mm	色溫K	壽命Hr	燈帽	適合點燈管	網包單位
FCL30D	30W圓	0.590	省電型28	1650	內徑165±4/外徑232以下	29以下	6700	5000	G10q	FS-1P	10
FCL32D	32W圓	0.425	32	1850	內徑241±4/外徑312以下	29以下	6700	6000	G10q	FS-5P	10
FCL40D	40W圓	0.425	40	2550	內徑345±4/外徑416以下	29以下	6700	6000	G10q	FS-4P	10

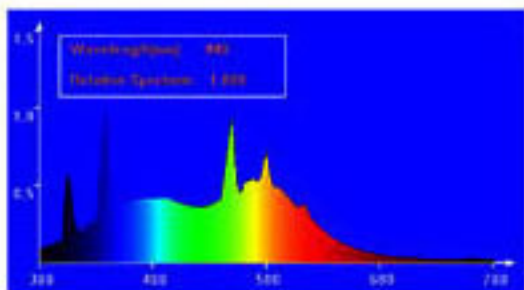

一般燈管D色光譜圖

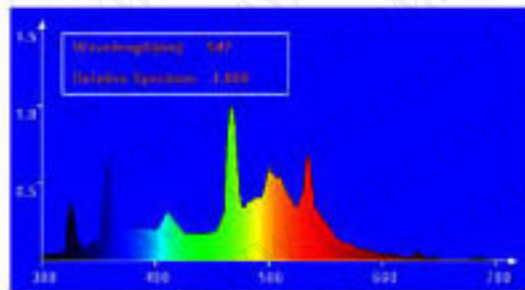

一般燈管CW色光譜圖