


勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw



## T8三波長太陽神燈管 Ra80-Ra89


特點：  
 演色佳，色彩亮麗自然。  
 壽命長、效率佳。  
 配合電子式安定器使用。

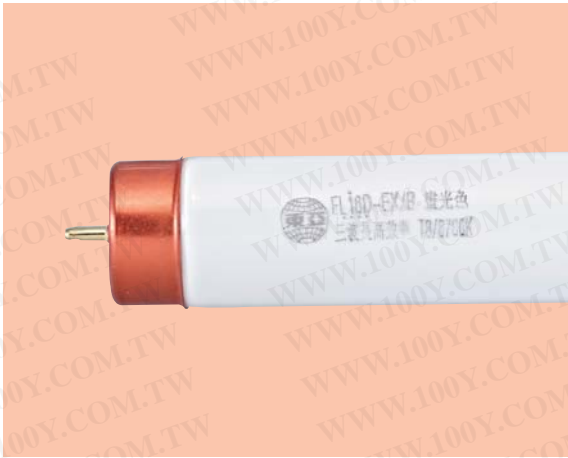

用途：  
 適用一般室內外日光燈具使用。

### 本系列燈管榮獲 - 節能標章

電腦編號	規格	管電流A	消耗電力W	全光束Lm	全長mm	管徑mm	色溫K	壽命Hr	燈帽	適合點燈管	細包單位
FL16D-EX/B	16W	0.320	16	1150	580	25.5	6700	7500	G13	FS1P/110V、FS4P/220V	10
FL16L-EX/B	16W	0.320	16	1250	580	25.5	3000	7500	G13	FS1P/110V、FS4P/220V	10
FL16N-EX/B	16W	0.320	16	1200	580	25.5	5000	7500	G13	FS1P/110V、FS4P/220V	10
FL16W-EX/B	16W	0.320	16	1250	580	25.5	4000	7500	G13	FS1P/110V、FS4P/220V	10
FL32D-EX/B	32W	0.320	32	2700	1198	25.5	6700	10000	G13	FS4P	10
FL32L-EX/B	32W	0.320	32	2900	1198	25.5	5000	10000	G13	FS4P	10
FL32N-EX/B	32W	0.320	32	2800	1198	25.5	5000	10000	G13	FS4P	10
FL32W-EX/B	32W	0.320	32	2900	1198	25.5	4000	10000	G13	FS4P	10

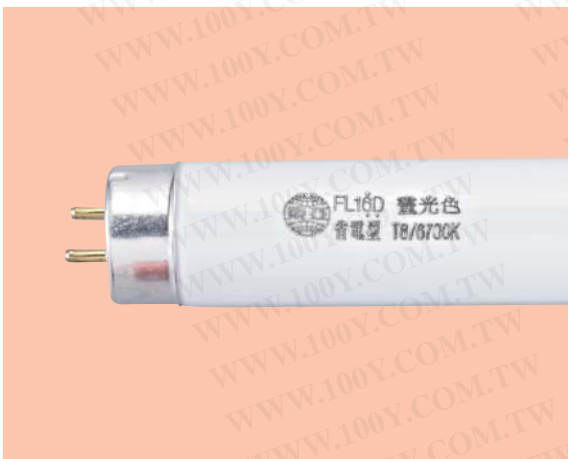

## T8省電型燈管

特點：  
 演色佳，色彩亮麗自然。  
 壽命長、效率佳。  
 獲環保標章。  
 配合電子式安定器使用。

用途：  
 適用一般室內外日光燈具使用。

### T8省電型燈管

電腦編號	規格	管電流A	消耗電力W	全光束Lm	全長mm	管徑mm	色溫K	壽命Hr	燈帽	適合點燈管	細包單位
FL16D	16W	0.320	16	1000	580	25.5	6700	7500	G13	FS1P/110V、FS4P/220V	20
FL16CW	16W	0.320	16	1080	580	25.5	4600	7500	G13	FS1P/110V、FS4P/220V	20
FL32D	32W	0.320	32	2300	1198	25.5	6700	10000	G13	FS4P	20
FL32W	32W	0.320	32	2500	1198	25.5	4600	10000	G13	FS4P	20