



## 半導體用燈管

### 特點：


燈管光譜分佈於500nm-700nm間，500nm以下光譜波段切除，燈管被覆黃色PE膜，防護燈管破損時造成之螢光粉及玻璃散落

### 用途：

適用高感光半導體廠及YELLOWROOM中使用

電腦編號	規格	管電流A	消耗電力W	全光束Lm	全長mm	管徑mm	光色	壽命Hr	燈帽	適合點燈管	細包單位
FL10Y-IC	10W	0.23	10	350	330	25	淡黃色	4000	G-13	FS-1P	20
FL20Y-IC	20W	0.35	18	1000	580	29	淡黃色	6000	G-13	FS-1P	20
FL40Y-IC	40W	0.415	38	2500	1198	29	淡黃色	7500	G-13	FS-4P	20
FHF32Y-IC	32W	0.255	32	2200	1198	25.5	淡黃色	10000	G-13	-	訂製品

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

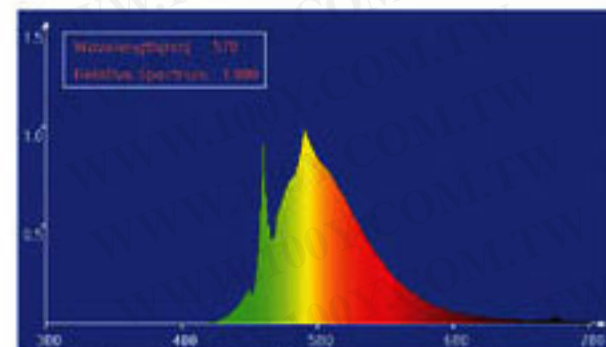

半導體IC燈管光譜圖