

一个重约7克

驱动都是 SSD1315。

是 I2C,SSD1315芯片 的 要用1315的驱动 资料下面下载


引脚顺序是 GND 接地 VCC 接3.3V-5V SCL串行时钟 SDA串行数据

0.96寸蓝色 I2C IIC通信 128\*64 OLED液晶屏模块 Arduino 例程(焊接好排针)

资料下载: 链接: <https://pan.baidu.com/s/1uxdSZ7Dmwb4n15e05TZLA>

提取码: w7y6

复制这段内容后打开百度网盘手机App, 操作更方便哦

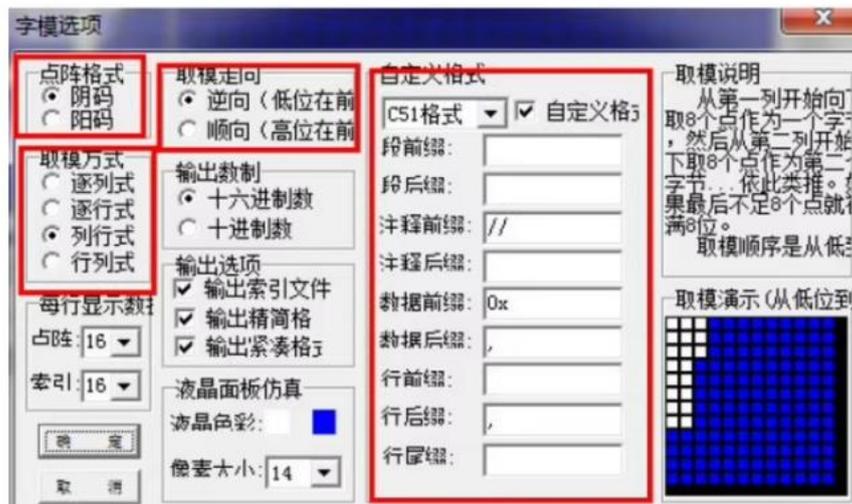

## 0.96英寸OLED显示模块