

调频红色点激光模组

650NM5MW




默认发货：尺寸6*23 固定焦

品 名:	默认参数配置:	可定制项目
型 号:	LM65053D6-CUT	独立的产品料号
尺 寸:	默认发货6*23MM	10*30;12*42或按客户要求设计
材 质:	环保铜	铝,铜,铁,钢均可
表 面 处 理:	无	按客户要求
使 用 寿 命:	>10000小时	按客户要求
输 出 波 长:	655±10NM	400~980NM可选,咨询客服
输 出 功 率:	<5MW	0.5~500MW可选,咨询客服
射 程 (室内):	>100米	功率越大射程越远,不同的环境射程也不一样
10米处光斑尺寸:	椭圆8*12MM	光斑大小与距离成正比,客户可设焦点距离
焦 距 固 定/可调:	固定焦	固定/可调可选(价格一致)
透 镜 材 质:	进口亚克力光学镜	可选用玻璃非球面镀膜镜片
电 路 控 制:	TTL占空比/APC控制双模式	可订制ACC或TTL控制板
TTL电平电压:	3~5V/高开,低关	/
控制频率:	0HZ~50KHZ	/
占空比:	光功率与占空比成正比	占空比越高光功率就越高
工作电压:	DC:3.0V~5V	DC:5V~24V可订制
最大工作电流:	<30MA	电流与光功率成正比
工作模式:	连续或调频	控制线和红色正极线并一起当正极时为连续模式
导线长度/接线:	150MM/红正,黑负;白为控制线	可订制
工作温度:	-10℃~+50℃	根据激光管参数而定
贮存温度:	-40℃~+80℃	根据激光管参数而定


模组外尺寸

PRODUCT FEATURES

默认发货产品尺寸

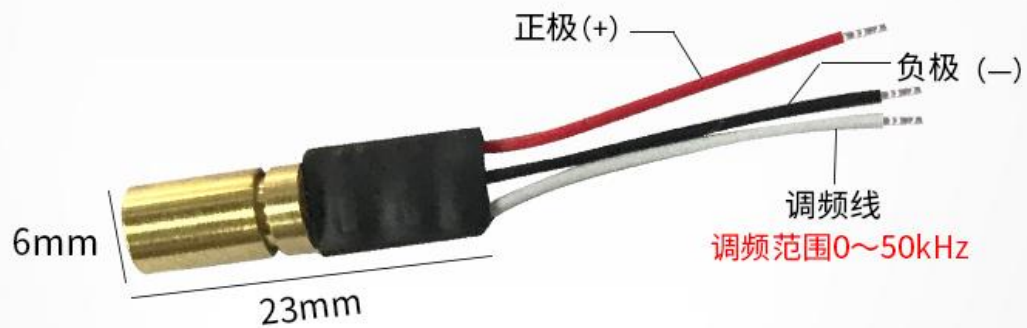

连续工作模式

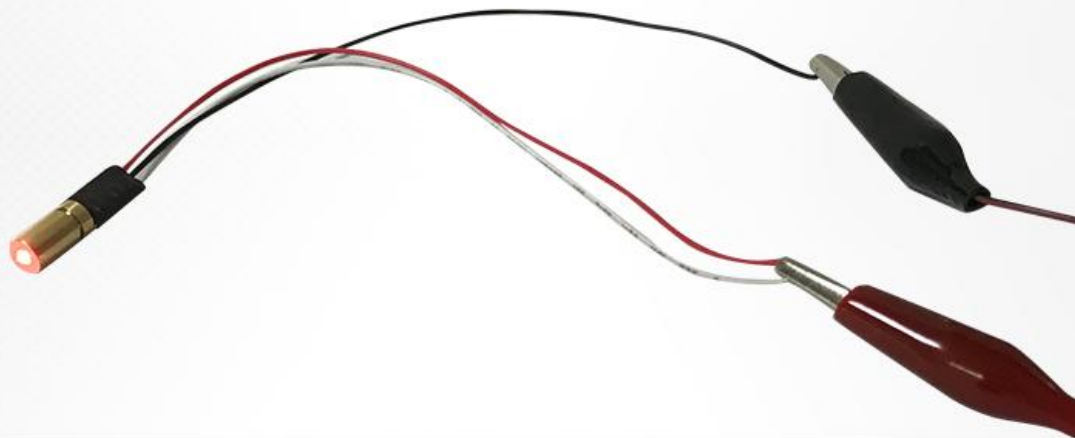

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>