


KSS PC 板隔柱離


勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




材質：	UL 合格之 NYLON 66 (本色) , 防火等級 94V-2。
用途：	PC 板固定用。
用法：	免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將 PC 板套入即可。
特點：	雙鎖式，固定力強，插入省力，不易脫落。

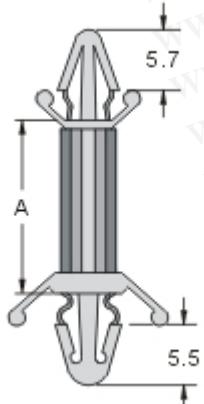

標準設計

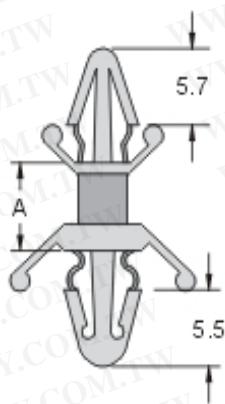

CS-0305, 0406

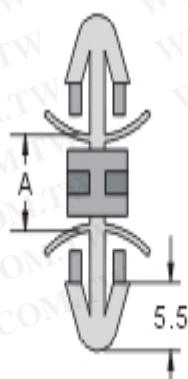

單位 : mm

型 號	間 距	適用 PCB 板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝
Item No.	A	鑽孔	板厚	鑽孔	板厚	Packing
CS-0305S	4.8 (3/16")	4	1.8	4.8	2.5	100 pcs / 包
CS-0406	4.8 (3/16")	3	2	3	2	
CS-0406S	6.4 (1/4")	4	1.8	4.8	2.5	
CS-0610	9.3 (3/8")	4	1.8	4.8	2.5	
CS-0813	12.7 (1/2")	4	1.8	4.8	2.5	
CS-1016	15.9 (5/8")	4	1.8	4.8	2.5	
CS-1219	19.1 (3/4")	4	1.8	4.8	2.5	
CS-1422	22.2 (7/8")	4	1.8	4.8	2.5	
CS-1625	25.4 (1")	4	1.8	4.8	2.5	
CS-1828	28.5 (1 1/8")	4	1.8	4.8	2.5	
CS-2236	35.0 (1 3/8")	4	1.8	4.8	2.5	
CS-2236L	35.0 (1 3/8")	4.8	1.8	4.8	2.5	

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)