

1110 KSS PC 板軌道


Circuit Board Track




材質：UL 合格之 NYLON66（本色），防火等級 94V-2。

用法：以 3mm x 6mm 平底螺絲及螺帽 2 組，將軌道固定。再將 PC 板嵌入即可。軌道中增有 2 個防震片可保護 PC 板防止震。


★ BT-90A, BT-155A, BT-160A 設有 2 片插鞘可免用螺絲固定、直接插入即可。

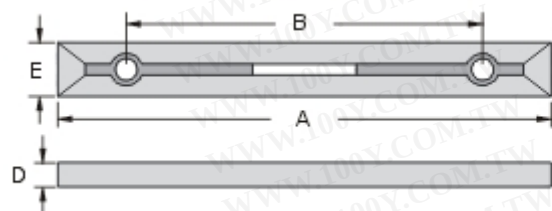


BT-160A

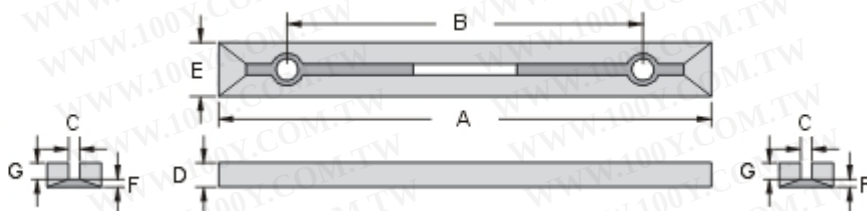


BT-90, 120, 140

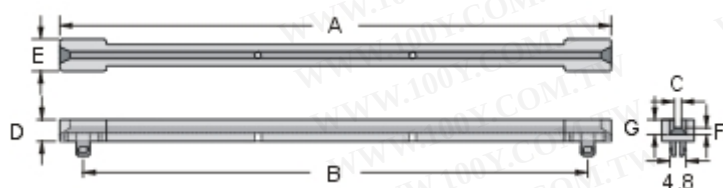

BT-90A, 155A

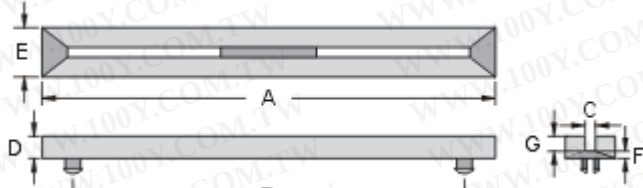

BT-160A

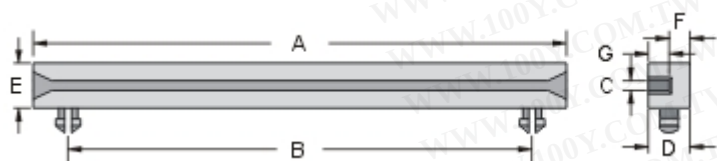

BT-77DBK

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

單位： mm	型 號 Item No.	A	B	C	D	E	F	G	包 裝 Packing
	☐ BT-90A	89.5	77.5	2.0	4.5	9.7	1.5	3.0	100 pcs / 包
	☐ BT-90	89.5	64.4	2.0	4.5	9.7	1.5	3.0	
	☐ BT-120	119.0	94.5	2.0	4.5	9.5	1.5	3.0	
	☐ BT-140	141.0	115.4	2.0	4.5	9.7	1.5	3.0	
	☐ BT-155A	154.0	141.0	2.0	4.6	6.5	1.3	3.3	
	☐ BT-160	160.5	134.5	2.0	4.5	9.7	1.5	3.0	
	☐ BT-160A	163.0	149.5	2.0	6.5	9.5	4.0	2.5	
	☐ BT-77DBK	77.0	67.0	1.4	6.0	6.6	1.5	3.0	

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)