



SOP8-DIP8-轉接板

正面：引腳間距 1.27mm，適用於將常用 SO8、SOP8、SOIC8 等封裝轉接成 DIP8 直插。

反面：引腳間距 0.65mm，適用於將常用 SSOP8、TSSOP8、MSOP8 等封裝轉接成 DIP8 直插。

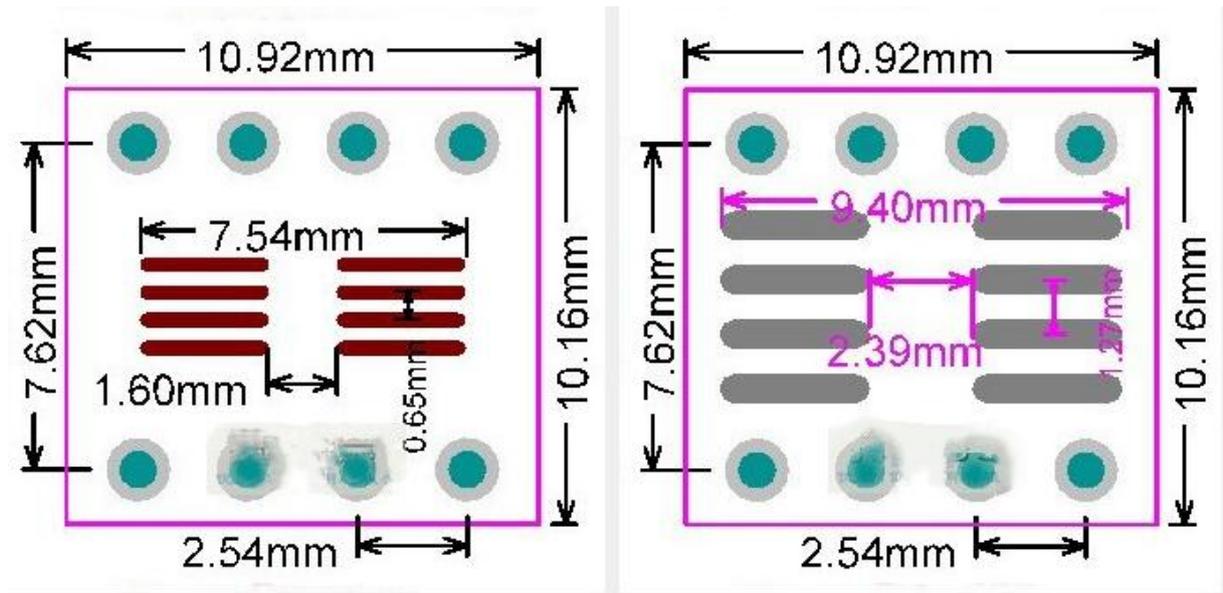

沉金

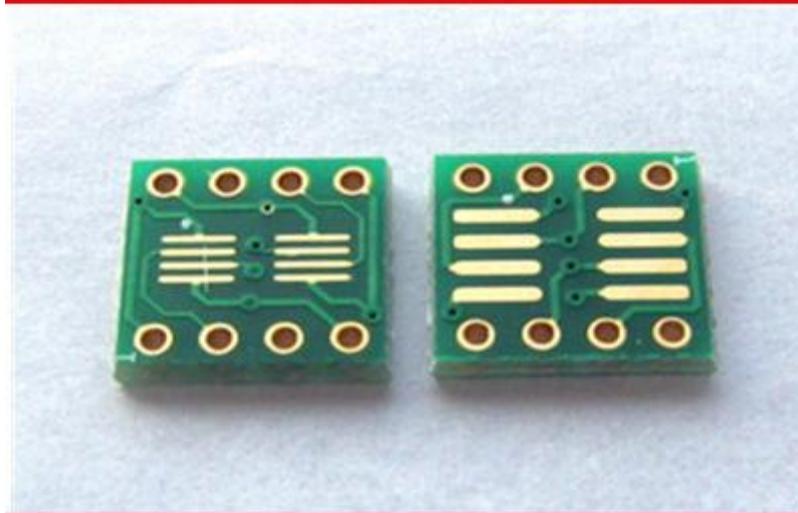

SOP8 to DIP8