

轉接板 TO-252-5 轉 TO-263-5

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品說明

板層：2層板(又稱雙面板或雙層板)

正面：TO-252-5(TO252-5)轉 SIP Pitch：1.1mm，SIP：2.54mm 和一個短路焊盤可以 6 腳直接與 3 腳連接

反面：TO-263-5(TO263-5)轉 SIP Pitch：1.7，SIP：2.54mm 和一個短路焊盤可以 6 腳直接與 3 腳連接

板材：FR4 板材(採用 KB 公司軍工級 A 級環保板材/軍工品質)該板材的絕緣性，板材的均勻性，銅皮跟板
材基材的可靠性並且銅皮不易縮水，板材的阻抗穩定性

板厚：1.6mm 超厚不易變形


焊盤：採用化學沉金工藝(即焊盤表面鍍金)焊點更牢靠、美觀、防腐蝕、抗氧化、無鉛更環保

產品用途


TO252-5(TO-252-5)轉 SIP5 Pitch：1.27mm 即：焊盤間距離(引腳間距)<焊接位置：轉接板正面>

TO263-5(TO-263-5) 轉 SIP5 Pitch：1.7mm 即：焊盤間距離(引腳間距)<焊接位置：轉接板

<正面> : TO-252-5(TO252-5) 焊盤間距 Pitch : 1.524 SIP : 2.54mm

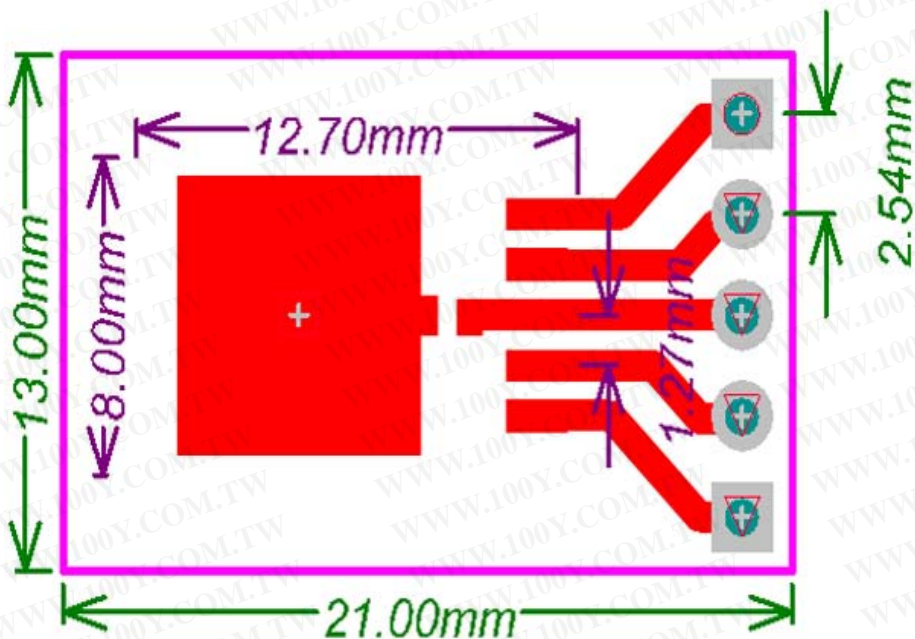

<背面>: TO263-5(TO263-5) 焊盤間距 Pitch:1.7mm SIP:2.54mm

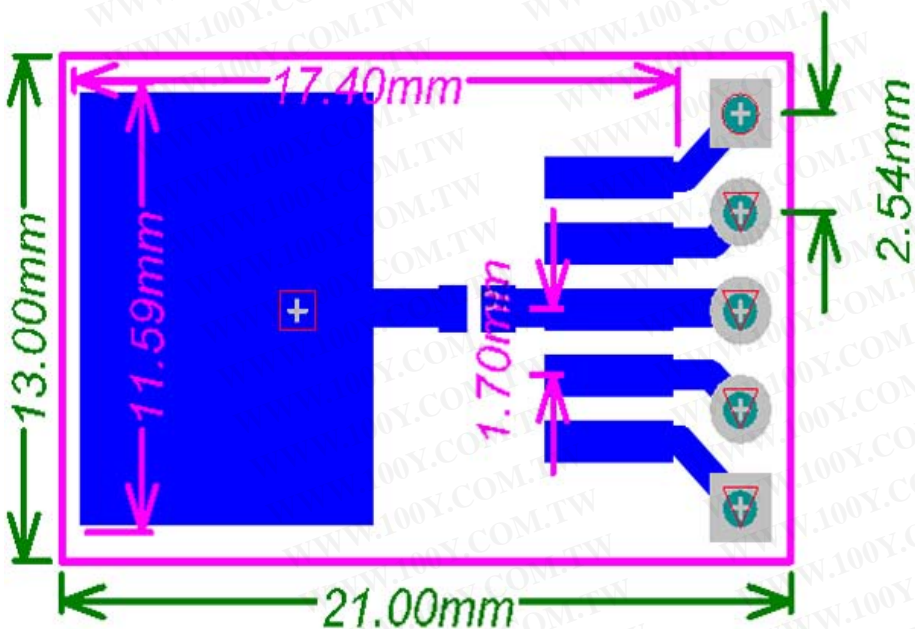

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)