

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



■ 特性:

- 恒流设计
- 国际通用全范围交流输入
- Class II 电源, 无 FG
- 全防护型塑胶外壳
- IP30设计
- 外形小巧
- 自然风冷
- 保护种类: 短路
- 空载消耗<0.5W
- 100%满载老化测试
- 低成本, 高信赖度
- 2年保固

■ 应用:

- 室内LED照明
- LED装饰照明
- LED办公室照明

■ 描述

APC-8系列是一款8W交流转直流恒流式单组输出LED电源供应器, 可接受90~264VAC全范围之输入电压, 提供250mA、350mA、500mA及700mA等四种小瓦数LED应用最常使用之输出恒流值。设计上采用两线式Class II设计(无FG), 搭配94V-0等级塑质外壳, 非常适合使用于经济款之LED应用。

■ 型号编码

APC - 8 - 350

输出电流
 输出功率
 系列名



8W单组输出开关电源

APC-8系列


电气规格

型号		APC-8-250	APC-8-350	APC-8-500	APC-8-700
输出	额定电流	250mA	350mA	500mA	700mA
	直流电压范围 备注4	16~32V	11~23V	8~16V	5~11V
	额定功率	8W	8.05W	8W	7.7W
	纹波与噪声 (最大) 备注2	350mVp-p	300mVp-p	300mVp-p	250mVp-p
	空载输出电压(最大)	38V	29V	24V	17V
	电流精度	±8.0%			
	启动、上升时间	500ms, 180ms / 230VAC 3000ms, 150ms / 115VAC(满载时)			
	保持时间(Typ.)	20ms/230VAC(满载时)			
输入	电压范围 备注3	90 ~ 264VAC 或 127 ~ 370VDC (备注5)			
	频率范围	47 ~ 63Hz			
	效率(Typ.)	82.5%	81.5%	81%	80%
	交流电流	0.15A/230VAC;0.3A/115VAC			
	浪涌电流(Typ.)	冷启动70A(在50% Ipeak下测试twidth=120μs)/230VAC			
	漏电流	0.25mA / 240VAC			
保护	短路	打嗝模式，异常条件移除后可自动恢复			
环境	工作温度	-30 ~ 70℃(请参考"减额曲线")			
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝			
	储存温度、湿度	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH			
	温度系数	±0.2%/℃ (0 ~ 45℃)			
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟			
安规和 电磁兼容 (备注5)	安全规范	设计参照UL8750,CSA C22.2 No.250.0-08; EN60950-1,EN61347-1,EN61347-2-13			
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH			
	电磁兼容发射	符合EN55015,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3			
	电磁兼容抗扰度	符合EN61547,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; A级轻工业标准(浪涌2KV)			
其它	MTBF	≥2275.8K hrs MIL-HDBK-217F (25℃)			
	尺寸	60*30*22(L*W*H)			
	包装	0.09Kg;144pcs/14Kg/0.71CUFT			
备注	1. 如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法：使用一条12"双绞线，同时终端要并联0.1uf和47uf的电容，在20MHZ带宽下进行量测。 3. 低输入电压情况下需减额输出，具体请参考静态特性曲线图。 4. 恒电流模式在额定输出电压50%~100%情况下运行。适用于LED等相关产业；部分有特殊电气特性需求的系统，请重新确认。 5. 当输入电压为DC电压时，请将输入电压的正极连接棕色输入线，将负极连接到蓝色输入线。 6. 此电源可能不适合在欧洲各国的照明应用，具体请与当地官方部门确认。				


■ 机构尺寸

单位:mm


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

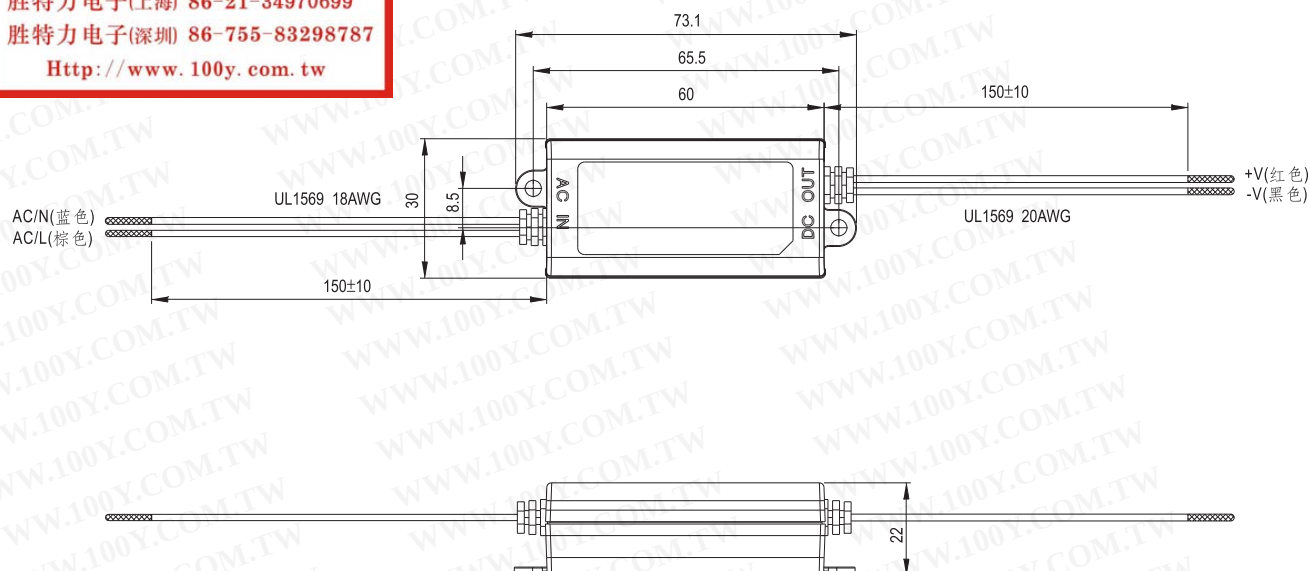

■ 方框图

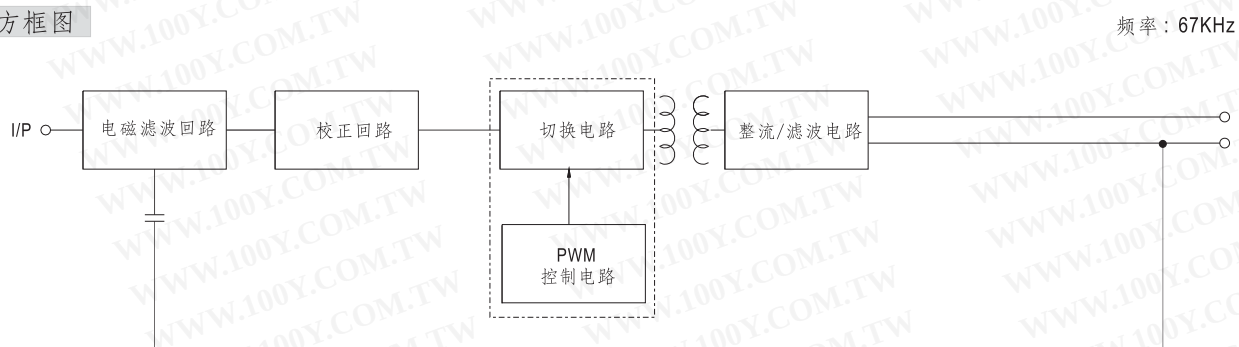

■ 减额曲线

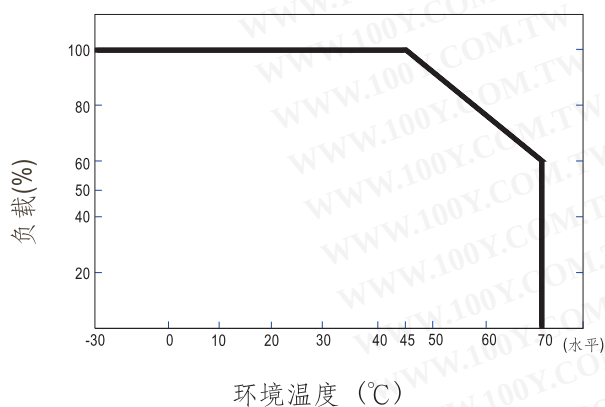

■ 静态特性曲线

