

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

线性电源

过流保护/限流保护/底纹波低噪音/串并联



产品优点

PRODUCT ADVANTAGES

- 输出稳定、低纹波噪音、粗细调节、限流保护
- 高精度输出应用广泛
- 低纹波低噪音
- 恒压恒流自动转换，即可当恒压电源又可作恒流源
- 通过CE ROHS认证，专业品质
- 采用贴片工艺，选用优质元器件，电源使用效率高
- 合理线路设计 足功率输出有保障
- 所有线材均使用绝缘层皮囊处理
- 加长提手，方便拿放
- 粗调细调，准确调整输出电压值，可24小时满载使用
- 可根据客户需要订做

内置串并联

一键串联，两键并联，操作简单快捷



串并联按键

串联串电压 并联串电流，
按键操作，简单方便
粗调细调，精准调整
输出电压电流值
CE ROHS 认证，品质有保证

- 单路使用0-30V 0-3A电压电流连续可调
- 双路使用0-60V 0-6A电压电流连续可调
- 既可以恒压，也可以恒流




双通道 双路输出

固定5V3A输出，使用简单方便



前面板-为您诠释

为您详细展示直流稳压电源的技术参数，方便为您观察认知！

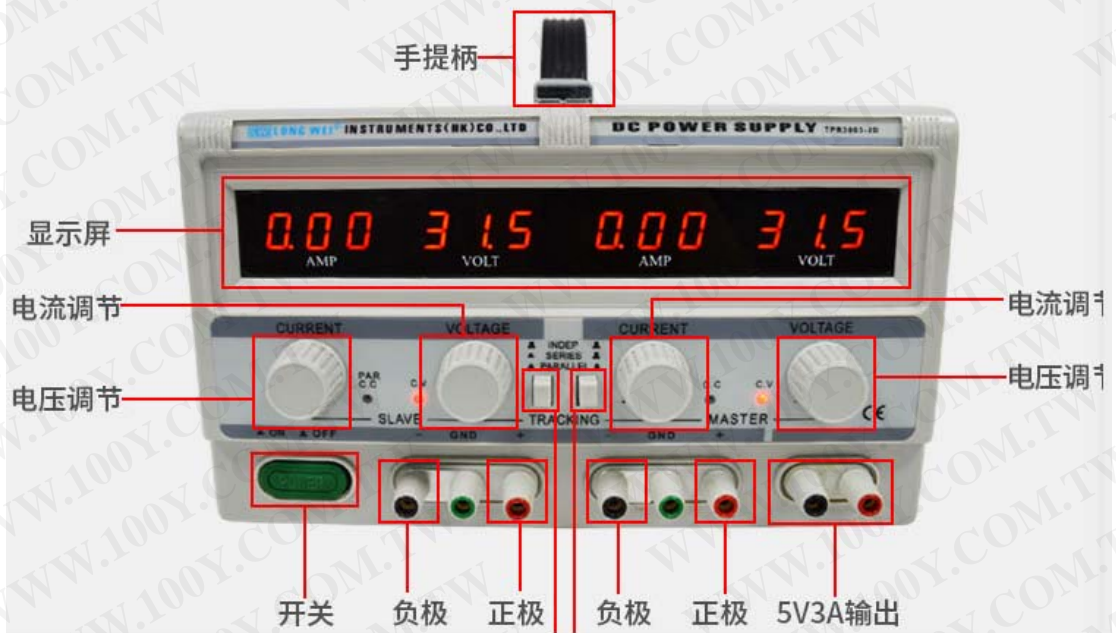

智能温控散热风扇

双风扇有效的降低内部温度 节能环保，延长电源使用寿命



双风扇散热

电源插口

220V/110V转换开关:宽电压设计可适应全球各输入电压 (默认220V出货)

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

品牌	龙威	电压稳定度	$\leq 0.01\%+3MV$ (稳压状态)
输入电压	AC220V/110V $\pm 10\%$ 50HZ/60HZ	负载稳定度	$\leq 0.01\%+5MV$ (稳压状态)
工作温度	-10°C-40°C 相对湿度 $<90\%$	恢复时间	$\leq 100US$ (稳压状态)
储存温度	-10°C-70°C 相对湿度 $<80\%$	纹波噪声	$\leq 1MVRMS$ (稳压状态)
温度系数	$\leq 300PPM/^\circ C$	电流稳定度	$\leq 0.2\%+3MA$ (稳流状态)
负载稳定度	$\leq 0.2\%+3MA$ (稳流状态)	纹波噪音	$\leq 3MARMS$ 有效值(稳流状态)



多种选择，满足您的不同需求

输出电压、电流可按客户要求订做

高精度4位数显
带固定5V3A输出
外置串并联



TPR-3002-2DF
TPR-3003-2DF
TPR-3005-2DF

不带固定5V3A输出
外置串并联



TPR-3010-2D
TPR-3020-2D
TPR-6402-2D
TPR-6403-2D
TPR-6405-2D
TPR-6410-2D

带固定5V3A输出
内置串并联



TPR-3002-2D
TPR-3003-2D
TPR-3005-2D

型号	TPR-3002-2D	TPR-3003-2D	TPR-3005-2D
操作模式			
独立	2*0-30V/2*0-2A	2*0-30V/2*0-3A	2*0-30V/2*0-5A
并联	0-30V/0-4A	0-30V/0-6A	0-60V/0-10A
串联	0-60V/0-2A	0-60V/0-3A	0-60V/0-5A
固定 5V/3A	有	有	有
重量	约10KG	约10KG	约12KG
尺寸	340*260*155mm	340*260*155mm	340*260*155mm

型号	TPR-3010-2D	TPR-3020-2D	TPR-6402-2D	TPR-6403-2D	TPR-6405-2D	TPR-6410-2D
操作模式						
独立	2*0-30V/ 2*0-10A	2*0-30V/ 2*0-10A	2*0-64/ 2*0-2A	2*0-64V/ 2*0-3A	2*0-64V/ 2*0-5A	2*0-64V/ 2*0-10A
并联	0-30V/0-20A	0-30V/0-40A	0-64V/0-4A	0-64V/0-6A	0-64V/0-10A	0-64/20A
串联	0-60v/0-10A	0-60V/0-10A	0-128V/0-2A	0-128V/0-3A	0-128V/0-5A	0-128V/0-10A
固定5V/3A	无	无	无	无	无	无
重量	约17KG	约28KG	约11KG	约12KG	约16KG	约28KG
尺寸	425*260*155mm	525*260*155mm	340*260*155mm	340*260*155mm	425*260*155mm	525*260*155mm

型号	TPR-3002-2DF	TPR-3003-2DF	TPR-3005-2DF
操作模式			
独立	2*0-30V/2*0-2A	2*0-30V/2*0-3A	2*0-30V/2*0-5A
并联	0-30V/0-4A	0-30/0-6A	0-60V/0-10A
串联	0-60V/0-2A	0-60V/0-3A	0-60V/0-5A
固定5V/3A	有	有	有
重量	约10KG	约10KG	约12KG
尺寸	340*260*155mm	340*260*155mm	340*260*155