

# 液脹式溫度控制器

## Capillary Thermostat

Accu Therm

### 用途/功能:

恆溫控制./超溫保護.  
啟動散熱裝置./啟動警報功能.

### 適用產業:


冷藏業--冷凍冷藏櫃.製冰機.商用冰箱.  
冷、熱飲自動販賣機.  
機電業--無線通訊箱(室).機電箱.  
電梯機電室(散熱除濕控制).  
電器業--飲水機.開水機.電熱水器.洗衣機.  
三溫暖蒸氣箱.保溫箱.蒸飯箱.太陽能電熱水爐.電暖爐.  
機器設備--恆溫恆濕機.鹽霧試驗機.射出成型機.模溫機.油溫機.乾燥機.焊錫爐.鍋爐.紫外線殺菌箱.超音波洗淨機.包裝封口機.  
食品機械--油炸鍋.熱茶桶.配菜保溫台.電烤爐.蒸包機.  
溫度調節--農耕培養室.蘭花房.溫室培植.  
其他--水床.散熱風扇.電熱管.  
廢油燃燒機(汽車烤漆房).

製造廠: RAINBOW  
Mark: ACCU THERM

### 規格表

形式 Model	溫度調節範圍 Temp. Range	設定溫度差 Differential	感溫管長度 Probe Length		端子型式 Terminal	毛細管 Capillary	
			Length	Material		Length	Material
TS-030SR	-30°C ~ 30°C	± 3°C	126L	5.80	單極雙投 S.P.D.T 單極單投 S.P.S.T  電氣規格 Elec. Rating	標準長度 1,000mm  訂製長度 250~2000mm	SUS (10)
TS-040SB	0°C ~ 40°C						
TS-050SB	0°C ~ 50°C						
TS-080SB	0°C ~ 80°C	± 4°C	117L	5.80			
TS-090SB	0°C ~ 90°C		119L	5.80			
TS-120SB	0°C ~ 120°C	± 8°C	104L	50			
TS-150SB	30°C ~ 150°C		100L	50			
TS-200SB	50°C ~ 250°C	± 10°C	67L	50	16A / 250VAC 10A / 380 VAC		
TS-320SB	50°C ~ 320°C		179L	30			

### 尺寸圖

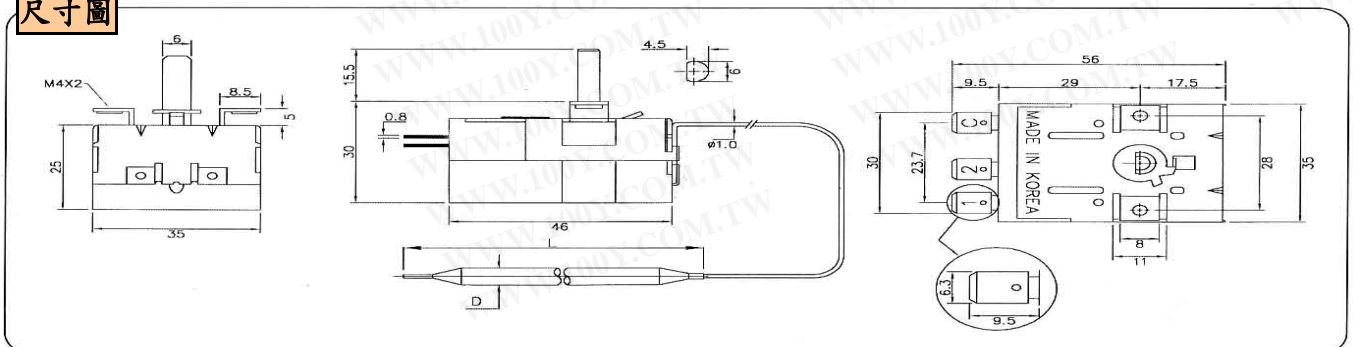

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)