
## GX-66SB 溫度控制器

勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw



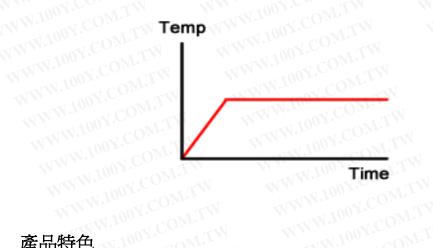

- 100X.COM.TW 1.蜂鳴警報 ON/OFF。 2.體積小不佔空間。 2.歌中空

- 3.設定値鎖定功能。
- 4.溫度偏差補正功能。 5 加熱工士 5.加熱功率可任意調整,0~100%。

WWW.100Y.COM.T

6.外型流線,人性化設計,操作方便。

WWW.1007

7.可選擇 K / J / T / E / R / S / N type。 WWW.100Y.COM.TW

WW.100Y.COM.TW 1.附細速 K TYPE § 1.6mm,L=25cm 探棒\*1 條。 2.附測試報告。 WWW.100Y.COM.TW WWW.100Y.COM.TW

- 3.GX-66SATBR 附軟體。 WWW.100

WWW.100Y.COM.TW 勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 WWW.100Y.COM.TW Http://www.100y.com.tw

WWW.100Y.COM.TW

100Y.COM.TW

 $\chi$ .COM.TW

# WWW.100Y.COM.TW

型號	GX-66S	GX-66ST	GX-66SB	GX-66STB	GX-66SATB	GX-66SATBR	
蜂鳴	V	V	V.CV	W V	NWWV 100Y	V.V.	
過溫斷電	V	WWW.I	V V	TWV	WW V 100	CONV	
警報輸出		MAM.	100X.CO	T.T.	VVV.10	OX.COV	
計時	VT.)	V	N.100Y.CO	V	V	OOY.C VM.TY	
RS-232	M.TW	WW	W.100X.C	CONTA	MMM	100X KOMY	
解析度℃	0.1 WWW.COM.TN 1 WWW.COM						
溫度設定範圍 ℃	COM.T	K:0~200 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200					
最大負載 A	Y.COM.	MAX 12					
電源 AC	DOX.CON	AC 85V~265V,自由電源					
尺寸	L202*W132*H118 mm						
溫度探棒	1100X.C	K 或其他 Type					

### 備註

- ●另有多種溫度探棒可供選擇
- TWW.100Y.COM.TW 確認用電安全 WWW.100Y.COM.TW ●過溫斷電後需手動才能恢復加熱供電, WWW.100Y.COM.TW WWW.100X.COM.1 WWW.100