


勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 40\*40陶瓷加热片

RP-4040

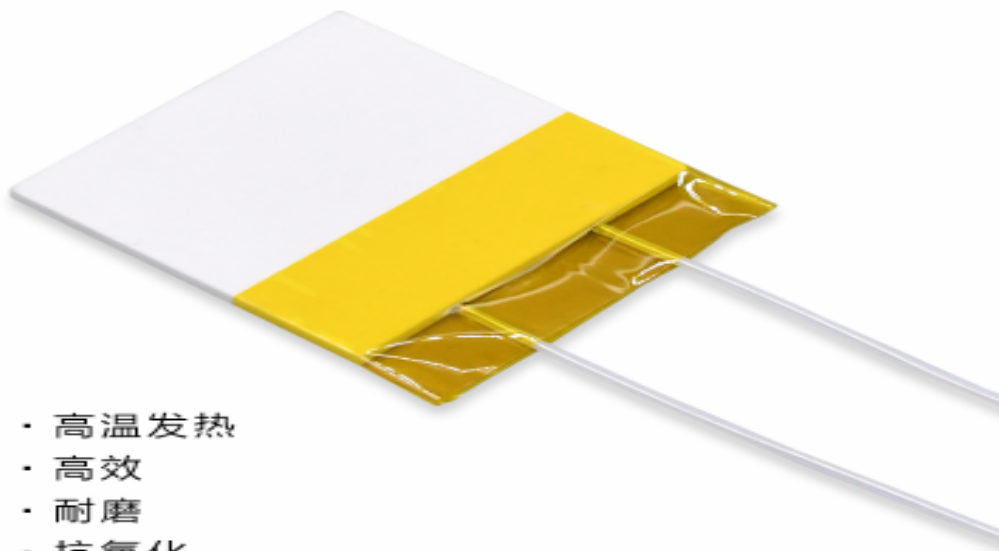


- 高温发热
- 高效
- 耐磨
- 抗氧化



PRODUCT INFORMATION

产品信息

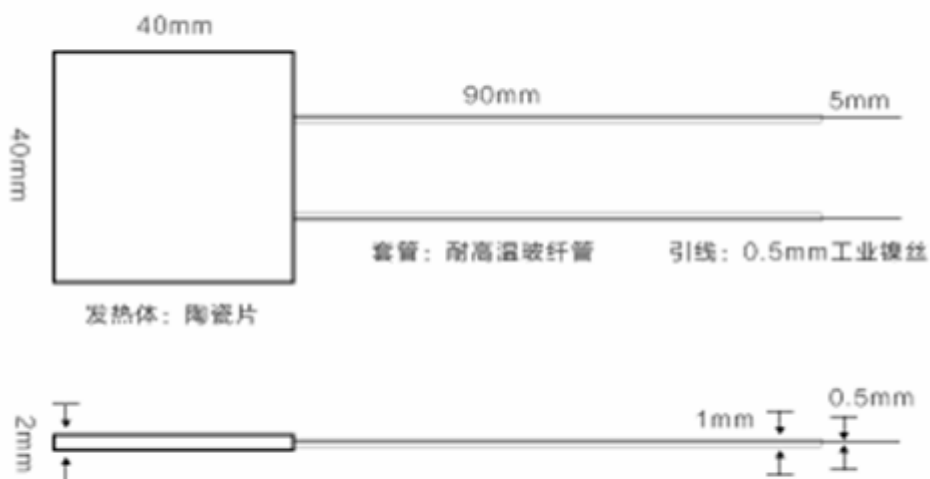

▶ 产品尺寸: 40\*40\*2mm

▶ 温度范围: 0~250℃

▶ 功率范围: 220V 100W

▶ 电阻值: 分类选择



耐高温绝缘层更安全



钨浆印刷发热材质

(印刷工艺, MCH氧化铝工艺, 发热更加均匀)

### 高温制作工艺

1600度左右下烘焙陶瓷发热片, 然后经过电极引线处理后, 是新一代中低温发热元件, 迎合全电热丝等类似产品之后的全新换代产品。




PRODUCT MEASUREMENT

产品实测

功率温度表


\*\*环境温度25℃

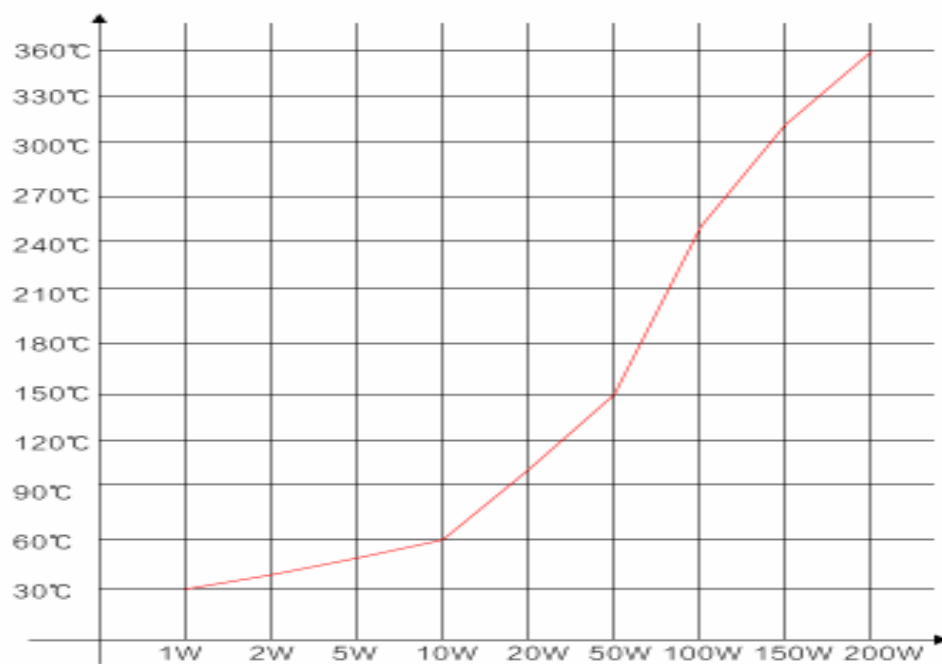



TEMPERATURE SHOOTING

测温实拍

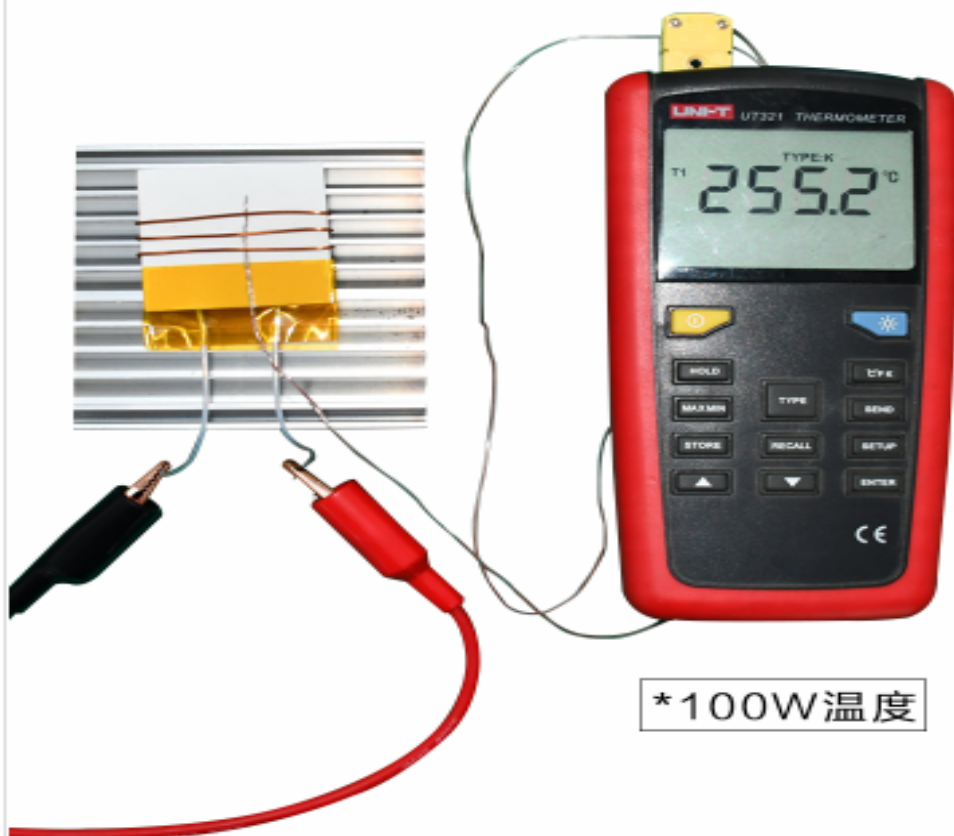

\*100W温度



APPLICATION DISPLAY

应用展示



用于给水加热

可固定在水冷头上，接上水管水泵，水循环带走热量