


K型贴片式热电偶冷压鼻探头温度传感器圆孔测温表面端面感温探头

贴片热电偶(圆直径6MM)

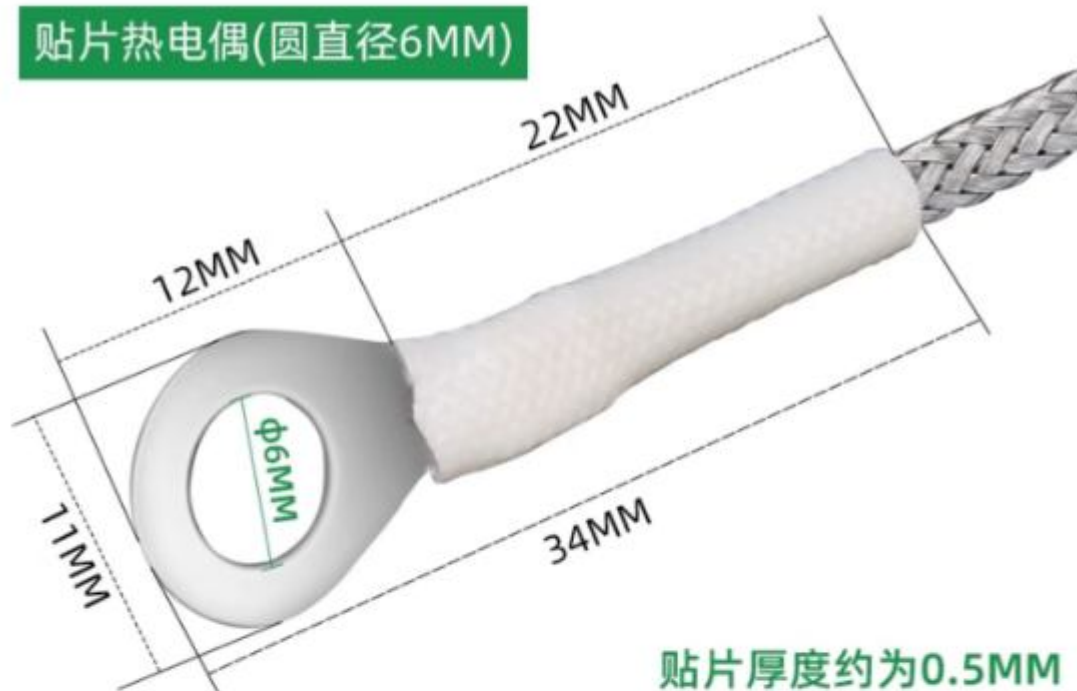

贴片厚度约为0.5MM

贴片热电偶(圆直径5MM)



贴片厚度约为0.5MM

贴片热电偶(圆直径4MM)



贴片厚度约为0.5MM

注意:以上数据为纯手工测量 可能会有误差 请以实物为准

产品技术参数

产品名称	贴片热电偶	分度号	pt100/K/E
品牌名称		贴片材质	铜, 感温速度更快
是否接地	默认接地型, 反应速度更快, 可定制绝缘型		
内孔直径	6mm (默认) /另有3mm、4mm、5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、20mm等可定制		
线长	0.5米/1米/1.5米/2米/3米.....可按要求定制任意线长		
测量范围	Pt100: -50+420度; K型: 0-400度; E型: 0-400度;		
接线端子	U型端子(默认) /可定制插针端子、小黄插头、航空插头等		

红色正极

蓝色负极



可定制导线长度

线长1/2/3/5米为标准长度
如需其他长度 请联系客服定制



颜色分类

K型 0.5米线

推荐

K型 1米线

K型 1.5米线

K型 2米线

K型 3米线

K型 4米线

K型 5米线

E型 0.5米线

E型 1米线

E型 1.5米线

E型 2米线

E型 3米线

E型 4米线

E型 5米线

其他非标定制