


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

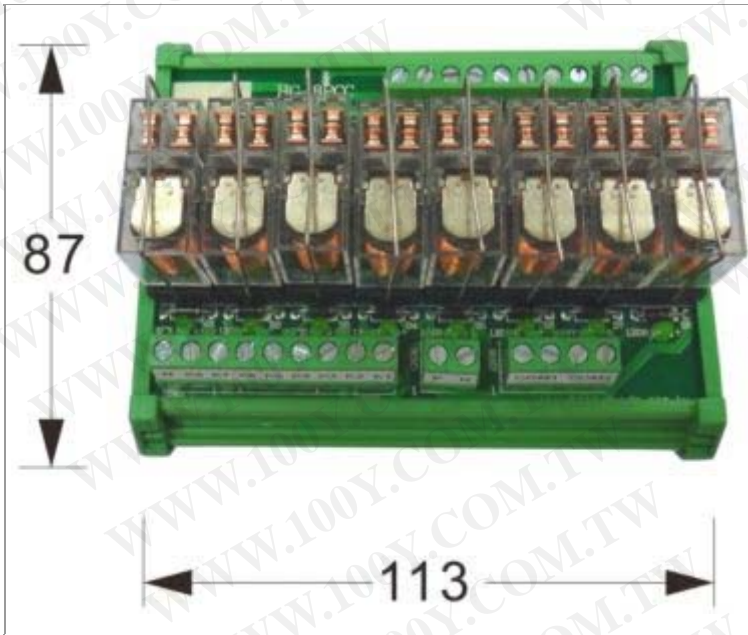

HG-8PCC


(舊型號)SY-84P-8CT

8 組 單點 繼電器模組


87mm(長) × 113mm(寬)

模組 端子：歐式端子台

配置圖

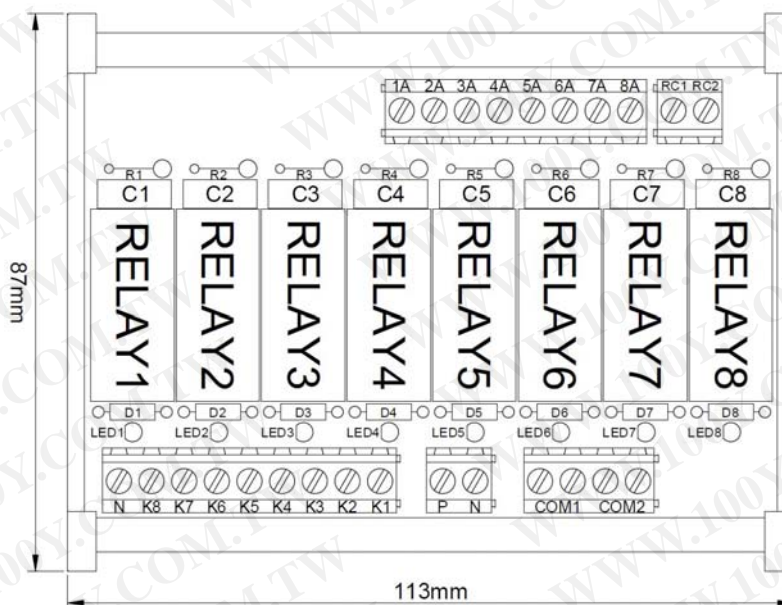

電路圖

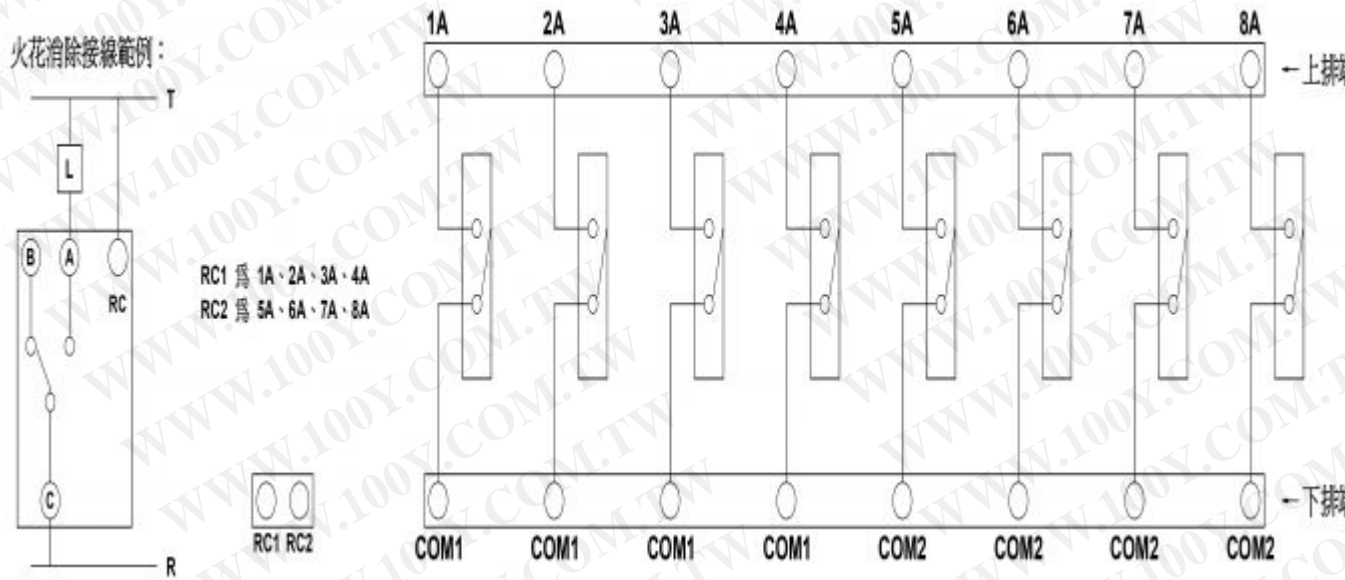

• 電氣規格：

1. 此模組採用 OMRON (G2R-2)的繼電器,COIL-24VDC,接點容量 5A, 250VAC，本模組為單接點輸出，

每組接點提供 3A, 250VAC 額定容量，瞬間電流可達 10A。

2. 繼電器接點電器壽命：最少 10 萬次以上；機械壽命：最少 2000 萬次以上。

• 使用說明：

1. 本模組為 NPN 工作模式，請將端子台 P 接 24VDC，端子台 N 接 0VDC，控制端 K1~K8 共點接 0VDC。
2. 繼電器驅動信號為 0VDC，控制端 K1~K8 對應 RELAY1~RELAY8，線圈並聯飛輪二極體保護控制器輸出點。
3. RC 回路可有效抑制外部電感性負載接點斷開所產生的火花，提高繼電器接點的使用壽命，若為電阻性負載可不接。(接線方式如電路圖所示)
4. 每顆繼電器皆有 LED 顯示，及附有繼電器座方便客戶檢修更換。