

胜特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
胜特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

超薄型端口式继电器


超越经典 卓越品质

超薄型端口式继电器主要应用于PLC控制器和执行器之间,进行耦合开关放大作用,50-60VDC(10A)的通用负载,例如:加热器、电机、电磁阀门、接触器等。应用于直流负载频繁操作。

The slim relay is mainly applied to between PLC controller and actuator as an amplifier of coupling switch, the general load is 230VAC/50VAC, such as heaters, electromagnetic valves, contactors, etc.

SAVE SPACE

全面收缩体积大量节省空间

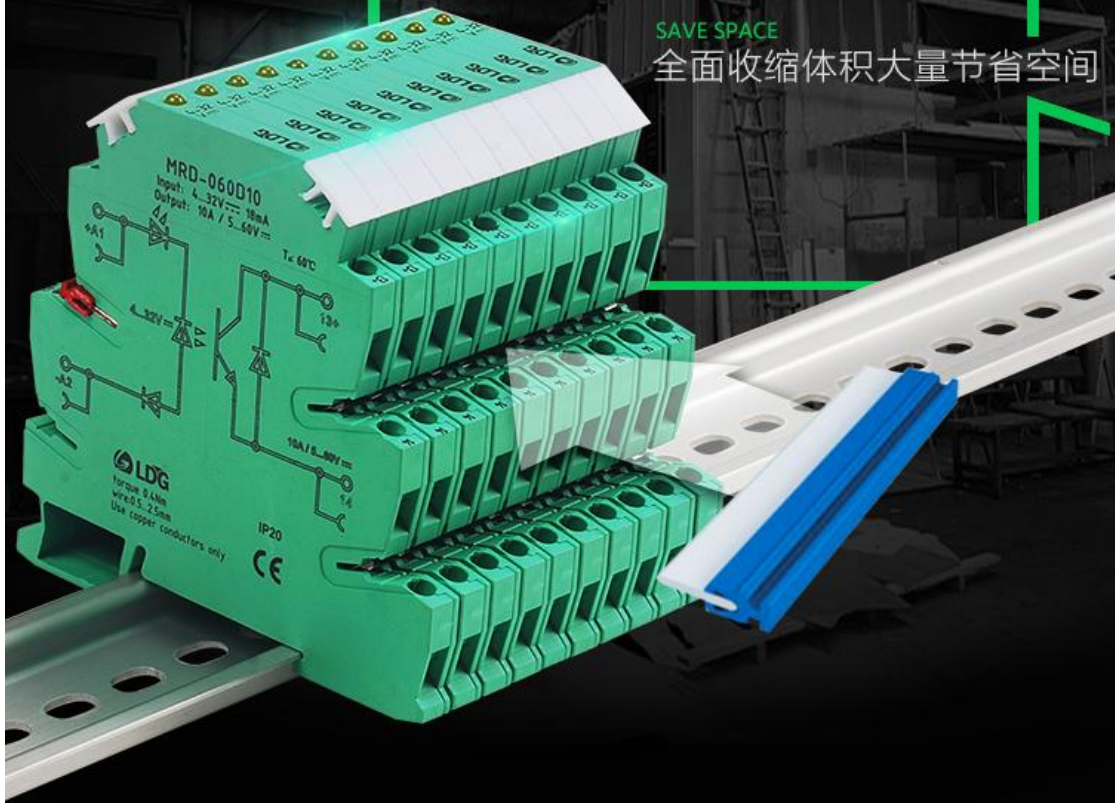

安全隔离



IP20防护等级



节省大量空间

定货索引

CATALOGUE

MRD	060	D	10
直流固态继电器输出	输出操作电压	输入控制电压	输出操作电流
DC-DC	5-60VDC	4-32VDC	10A

输入参数	输出参数
额定输入电压：4-32VDC	器件类型：功率MOS-FET晶体管
额定电流：18mA	额定输出电压范围：5...60VDC
最小工作电压：3.3VDC	额定电流：10A
关断电压：1VDC	最大负载下的电压降：≤100mV
最大输入频率：100Hz	漏电流：1mA
状态指示：黄色LED发光管	输入输出响应时间 < 250μs
保护回路：二极管反接保护	持续电流：Max 10A
通用参数	
额定隔离电压：4KV	认证：CE
工作温度：-30°C...+60°C	扭力 (N-M)：0.4
储存温度：-40°C...+80°C	长×宽×高：81×6.2×78mm
UL94阻燃登记：V-0	接线：螺钉接线
温度：40°C、93%RH，无冷凝水	

