

## 1. 外觀寸法図及び回路結線図

別紙参照

## 2. 実装方式

チューブラ 形 (UP 標示上・鉛直±30°)

## 3. 電 氣 的 条 件

## a) 使 用 条 件

- (イ) 使用温度範囲  
(ロ) 保存温度範囲  
(ハ) 振動  
(ニ) 衝撃

-10℃ ~ +60℃  
-30℃ ~ +80℃  
20G (5~55Hz 1.5mm)  
30G (11msec 半波正弦波)

## b) 接 点 仕 様

- (イ) 接点構成  
(ロ) 接点定格 (最大値)  
(ハ) 最大通電電流  
(ニ) 接点接触抵抗

3 M (メーク)  
50 VA DC 500V 2.0A  
2.0 A  
100 mΩ 以下

## c) 動 作 特 性

- (イ) 定格電圧範囲  
(ロ) 使用電圧  
(ハ) コイル抵抗  
(ニ) 定格電圧  
(ホ) 感動作電圧  
(ヘ) 開放電圧  
(ト) 動作時間  
(チ) 復帰時間  
(リ) バウンス時間

ハ〜リ項は全てat=20℃時の値です。

12  
10.8~13.2  
200  
60.0  
8.4  
1.6  
2.5 msec MAX. (定格電圧印加時)  
1.5 msec MAX. (定格電圧印加時)  
ナシ


| 単 位  | 条 件 等 |
|------|-------|
| V DC |       |
| V DC |       |
| Ω    | ±10%  |
| mA   |       |
| V    | MAX   |
| V    | MIN   |

## d) 一 般 特 性

- (イ) 絶縁耐圧  
(ロ) 絶縁抵抗  
(ハ) 浮遊容量  
(ニ) 重量  
(ホ) 熱起電力  
(ヘ) 寿命

接点間 1000 VDC (1分間)  
各導体相互間 1000 VDC (1分間)  
10<sup>12</sup> Ω MIN. (100VDC 常温常湿)  
接点間 0.1 P F TYP (アース接地)  
約 18 g r  
60 μ V TYP  
10 億回以上 (機械的)

外觀寸法図

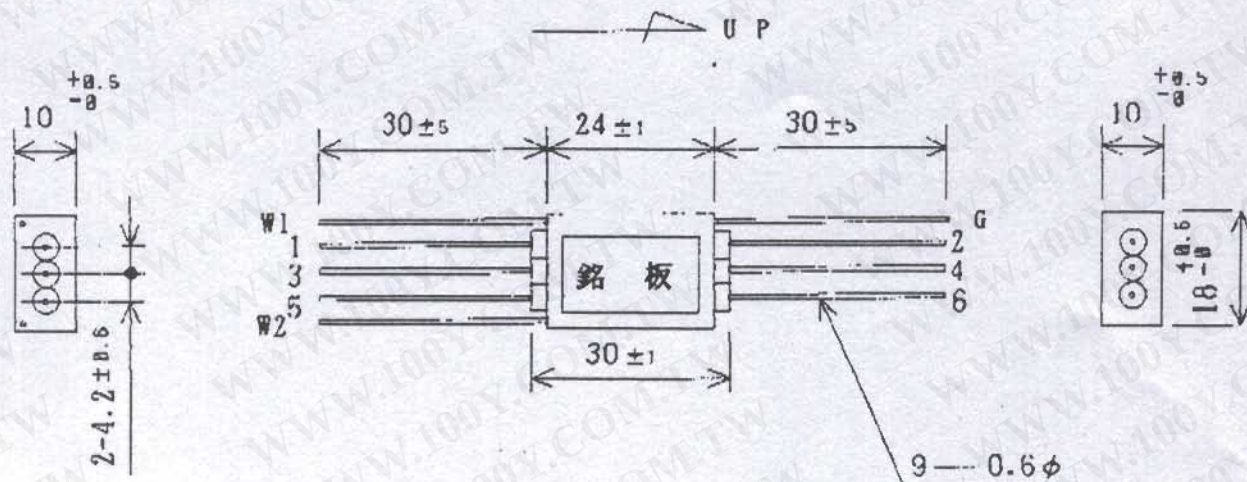

回路結線図

