


勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

基本参数

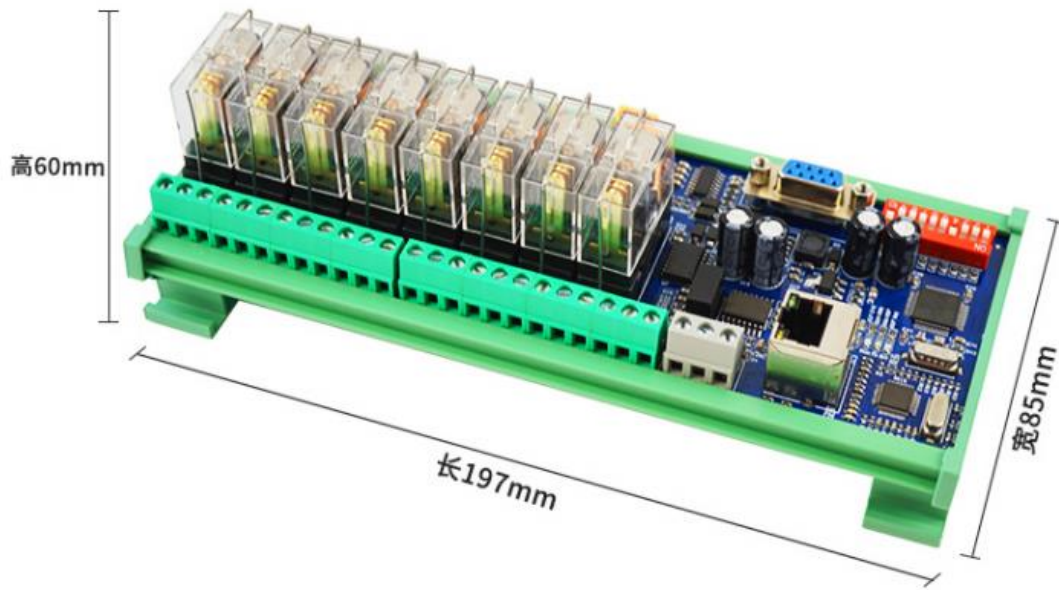

产品型号尺寸表

PRODUCT SIZE MODEL TABLE

| 路数 | 型号 | 尺寸 (长×宽×高) mm |
|----|-----------------|--------------------|
| 8路 | QJ-808DI-T2/4/L | 长197mm×宽85mm×高60mm |

产品型号解析

| 品牌 | 路数 | 继电器品牌 | DI:输入 | 网口 | 网口 | 通讯 | 串口 |
|-----------|------------|----------|----------|-----------|------------|--------------|------------|
| QJ:庆军 | 8:8路 | O:欧姆龙 | DI:输入 | T:TCP | 2:RS232 | 4:RS485 | L:LND串口 |
| QJ | - 8 | O | 8 | DI | - T | 2 / 4 | / L |

主要技术参数表

MAIN TECHNICAL PARAMETER LIST

| 项目 | 参数 |
|-------|--|
| 供电电压 | DC24V(DC18~28V)可选12V, 支持电源反接保护 |
| 电流需求 | 300mA/DC24V |
| 工作温度 | -10°C~60°C |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 相对温度 | 5%~95%不结露 |
| 输入类型 | 兼容PNP或NPN |
| 隔离电压 | 2500VDC |
| 通讯接口 | LAN网口、RS485、RS232 |
| 通讯协议 | MODBUS RTU / MODBUS TCP |
| 波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
| 控制负载 | 直流或交流 |
| 极限电流 | 10A/250VAC,10A/30VDC |
| 输入指示灯 | 有 (绿色) |
| 输出指示灯 | 有 (红色) |
| 断线重连 | 支持 |
| 网络接口 | RJ45(10M/100M自适应) |
| 工作方式 | TCP服务 |
| 端口容量 | 2个 |
| 配置方式 | 通过内置HTTP网页, 或使用本公司软件配置 |