

两倍彩色热收缩管产品规格表

规格(mm) SIZE	收缩前内径 (mm)	收缩前壁厚 (mm)	收缩后内径 (mm)	收缩后壁厚 (mm)	压扁宽度 (mm)	包装长度 (m/卷)	重量 (KG/包)
1.0/0.5	≥1.0	0.20±0.05	≤0.50	0.40±0.05	2.36	400	0.97
1.5/0.75	≥1.5	0.20±0.05	≤0.75	0.40±0.05	3.14	300	0.65
2.0/1.0	≥2.0	0.25±0.05	≤1.00	0.45±0.05	4.20	200	0.80
3.0/1.5	≥3.0	0.25±0.05	≤1.50	0.45±0.10	5.00	200	0.85
3.5/1.75	≥3.5	0.25±0.05	≤1.75	0.45±0.10	6.50	200	1.05
4.0/2.0	≥4.0	0.25±0.05	≤2.00	0.45±0.10	7.00	200	1.10
4.5/2.0	≥4.5	0.35±0.10	≤2.00	0.60±0.10	9.00	100	1.17
5.0/2.5	≥5.0	0.35±0.10	≤2.50	0.55±0.10	9.50	100	0.75
6.0/3.0	≥6.0	0.35±0.10	≤3.00	0.55±0.10	12.00	100	0.85
7.0/3.5	≥7.0	0.35±0.10	≤3.50	0.55±0.10	13.00	100	0.90
8.0/4.0	≥8.0	0.35±0.10	≤4.00	0.55±0.10	15.00	100	1.00
9.0/4.5	≥9.0	0.35±0.10	≤4.50	0.55±0.10	16.00	100	1.30
10.0/5.0	≥10.0	0.35±0.10	≤5.00	0.60±0.10	17.00	100	1.35
11.0/5.5	≥11.0	0.35±0.10	≤5.50	0.60±0.10	18.06	100	1.50
12.0/6.0	≥12.0	0.35±0.15	≤6.00	0.70±0.10	20.00	100	1.45
13.0/6.5	≥13.0	0.35±0.15	≤6.50	0.70±0.10	21.20	100	1.60
14.0/7.0	≥14.0	0.35±0.15	≤7.00	0.70±0.10	22.77	100	1.70
15.0/7.5	≥15.0	0.35±0.15	≤7.50	0.70±0.10	24.34	100	2.20
16.0/8.0	≥16.0	0.35±0.15	≤8.00	0.70±0.10	27.00	100	2.20
18.0/9.0	≥18.0	0.40±0.15	≤9.00	0.80±0.10	30.00	50	2.70
20.0/10.0	≥20.0	0.50±0.15	≤10.0	0.90±0.10	33.00	50	3.05
22.0/11.0	≥22.0	0.50±0.15	≤11.0	0.90±0.10	37.00	50	3.45
25.0/12.5	≥25.0	0.50±0.15	≤12.5	0.90±0.10	42.00	25	1.00
28.0/14.0	≥28.0	0.50±0.15	≤14.0	0.90±0.10	45.00	25	1.12
30.0/15.0	≥30.0	0.55±0.20	≤15.0	1.00±0.20	50.00	25	1.25
35.0/17.5	≥35.0	0.55±0.20	≤17.5	1.00±0.20	55.00	25	1.70
40.0/20.0	≥40.0	0.55±0.20	≤20.0	1.00±0.20	65.00	25	1.75
50.0/25.0	≥50.0	0.55±0.20	≤25.0	1.00±0.20	80.00	25	2.30
60.0/30.0	≥60.0	0.60±0.20	≤30.0	1.00±0.20	95.00	25	3.00
70.0/35.5	≥70.0	0.60±0.20	≤35.5	1.10±0.20	110.69	25	3.40
80.0/40.0	≥80.0	0.60±0.20	≤40.0	1.10±0.20	126.39	25	3.60
90.0/45.0	≥90.0	0.60±0.20	≤45.0	1.20±0.20	142.09	25	3.70
100.0/50.0	≥100.0	0.60±0.20	≤50.0	1.20±0.20	157.79	25	3.90
120.0/60.0	≥120.0	0.75±0.20	≤60.0	1.20±0.20	189.19	25	6.25
150.0/75.5	≥150.0	0.75±0.20	≤75.5	1.20±0.20	236.29	25	8.65
200.0/100.0	≥200.0	0.75±0.20	≤100.0	1.30±0.20	283.39	25	13.00

1

全方位保护设备

柔韧材质弯折不断裂，适用各种场景



2、

耐温收缩柔软耐用

具有收缩温度低收缩速度快使用便捷等特点



3、

高韧性耐磨抗老化

高韧性热缩管随意扭曲不易破抗老化耐磨



保护电线

高柔韧性

保护电线

抗老化

更耐磨

不易破

4、

内附热熔胶

内附热熔胶，360°紧密贴合您的产品更快速便捷



应用广泛

广泛应用于各种线束焊点电感的绝缘保护




两倍热缩绝缘管

品/质/保/障/值/得/信/赖




● 黑色

产品品牌	CSYH宇行
产品名称	三倍热缩绝缘套管
产品颜色	七色可选(拍下备注颜色)
产品规格	3.2mm~120mm
产品特点	3:1高收缩比，密封防水
产品功能	防水防腐防漏气，多股线束，应用于所有需密封的场合

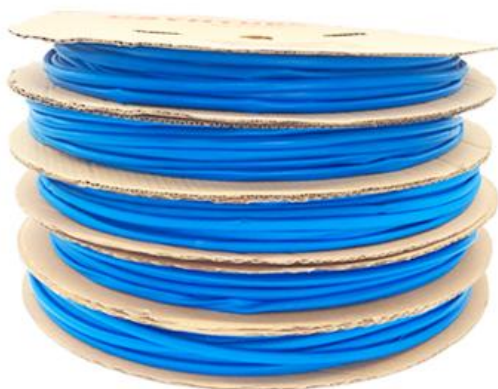

● 蓝色

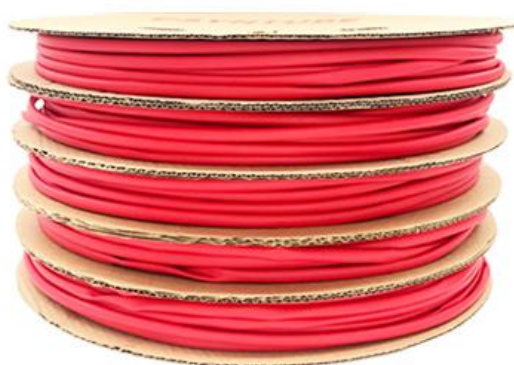

● 红色



● 黄色



● 绿色



● 透明



● 白色