

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品描述

本品在圆柱形的瓷管上固定了两个引出端子，陶瓷管表面上缠绕了扁带波形状的合金电阻丝，并在其表面涂覆一层具有阻燃、耐高温特性的涂层。陶瓷管作为电阻丝骨架的同时，又具有散热器的功效。本品可按照客户的要求订制，适用于模拟负荷实验，设备放电，自动控制，变频器能耗制动等。




技术参数



功率范围：50W-3000W（可订做到6000W）
 电压范围：0.5KV-10KV
 阻值范围：1R-1KR
 耐压：AC2500V/1min50Hz
 IP等级：IP00
 额定温升：375℃，短时/重复40%ED
 热平衡时间常数： $\tau = 200s$
 优点：高电压工作
 包装：纸箱封装
 缺点：抗震性较差

产品尺寸

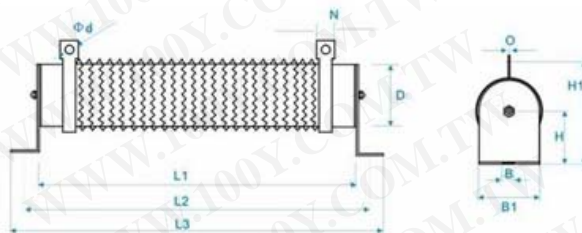

额定功率 (W)	尺寸(Unit:mm)											参考重量 (KG)
	W (±2)	W1 (±5)	W2 (±3)	D (±2)	B	B1	H	H1 (±3)	N	φd	O	
50	102	124	146	28	6.5	28	28	61	10	4.5	1.2	0.3
60	102	124	146	28	6.5	28	28	61	10	4.5	1.2	0.3
80	152	174	196	28	6.5	28	28	61	10	4.5	1.2	0.33
100	182	204	226	28	6.5	28	28	61	10	4.5	1.2	0.35
120	182	204	226	28	6.5	28	28	61	10	4.5	1.2	0.35
150	195	217	239	40	8	40	41	81	12	5.5	2	0.5
200	195	217	239	40	8	40	41	81	12	5.5	2	0.5
300	282	304	326	40	8	40	41	81	12	5.5	2	0.7
400	282	304	326	40	8	40	41	81	12	5.5	2	0.7
500	316	338	360	50	8	50	45	101	16	6	2	1
600	345	367	389	40	8	40	41	81	12	5.5	2	1
750	316	338	360	50	8	50	45	101	16	6	2	1
1000	300	325	350	60	8.5	60	60	119	16	6	2	1.35
1200	415	440	465	60	8.5	60	60	119	16	6	2	1.7
1500	415	440	465	60	8.5	60	60	119	16	6	2	1.7
2000	510	535	560	60	8.5	60	60	119	16	6	2	2.1
2500	600	625	650	60	8.5	60	60	119	16	6	2	2.5