
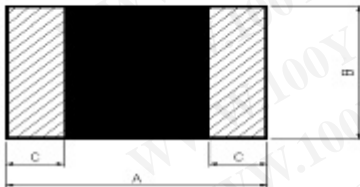


RIG3 型片式微波功率電阻器

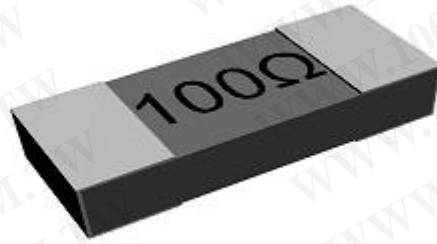

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特點

該產品具有體積小，結構牢固，性能穩定等特點，適用於各種微小電路和表面安裝電路。

主要參數

額定功率：1~20W

阻值範圍：5Ω~200Ω

阻值允許偏差：±2% ±5% ±10%

電阻溫度係數：≤±300PPM

使用注意事項

貯存週期：12 個月，建議保持真空包裝貯存

使用內熱式烙鐵焊接，烙鐵功率不超過 30W

額定 功率	外形尺寸				
	A±0.15	B±0.15	C±0.15	D±0.15	G _{max}
1~10	5	2	1.2	1	1.5
20	9	6	2	1	1.5
執行標準：Q/20275680-7.13-2005					