

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


MTC150 MTA150 MTK150 MTX150

普通晶閘管模块

特点:

- n 芯片与底板电气绝缘,2500V 交流绝缘
- n 全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
- n 体积小,重量轻
- n 典型应用:
 - n 交直流电机控制
 - n 各种整流电源
 - n 变频器

$I_{T(AV)}$	150A
V_{DRM}/V_{RRM}	600~1800V
I_{TSM}	5.4 KA
I^2t	146 $10^3 A^2S$

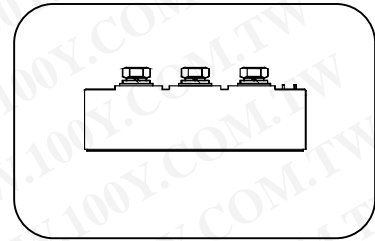

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180°正弦半波,50Hz 单面散热, $T_c=85^{\circ}C$	125			150	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			251	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \text{ tp}=10\text{ms}$ $V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125	600		1800	V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$	125			20	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽,正弦半波,	125			5.40	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$				146	$A^2s \cdot 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
r_T	斜率电阻					1.69	mW
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=480A$	25			1.70	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			800	V/ μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=320A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$, 门极电流上升时间 $t_r \leq 0.5\mu s$	125			100	A/ μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	30		150	mA
V_{GT}	门极触发电压			1.0		2.5	V
I_H	维持电流			20		150	mA
V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125	0.2			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.170	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.08	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz,R.M.S,t=1min, $I_{iso}:1mA(MAX)$		2500			V
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量					320	g
Outline	214F3/216F3						

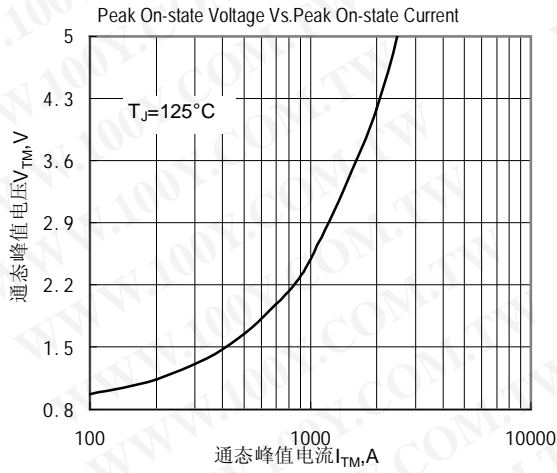


Fig.1 通态伏安特性曲线

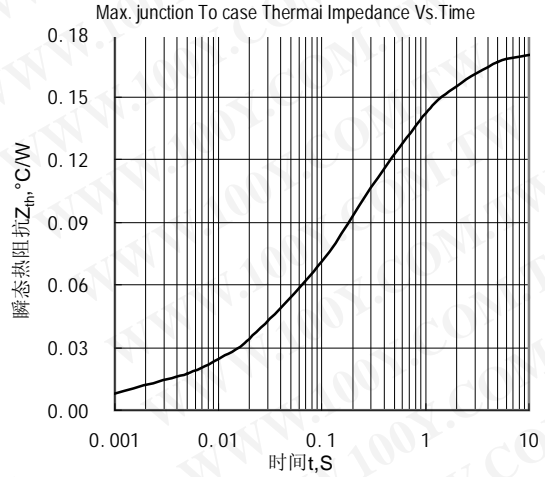


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

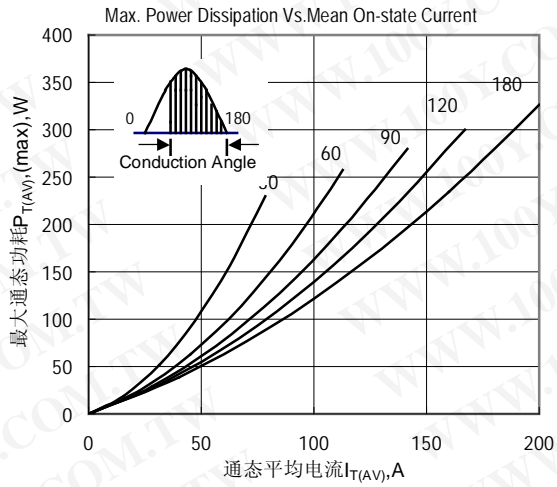


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

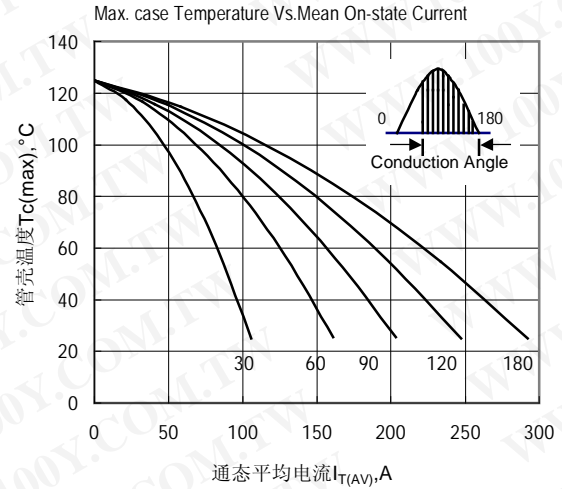


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

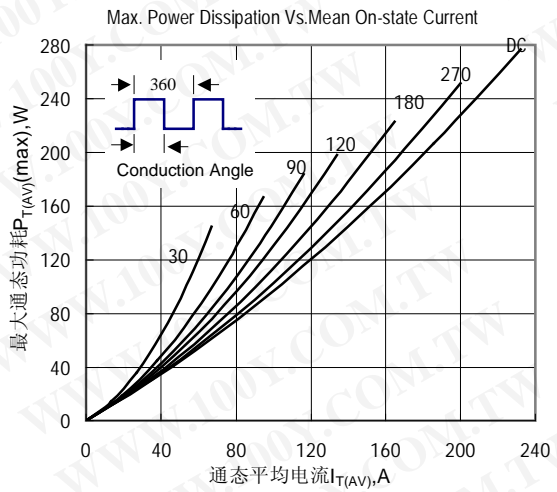


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

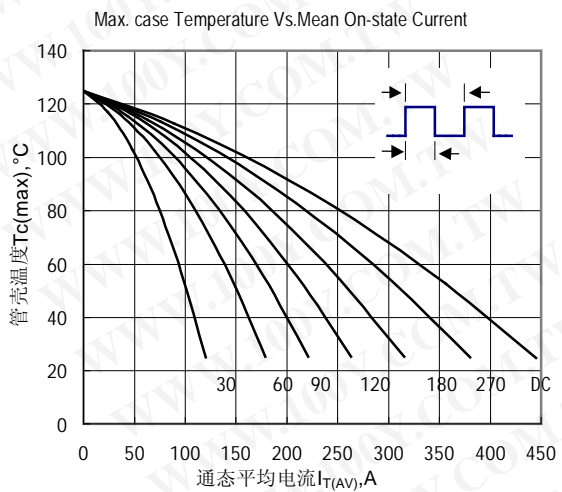


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

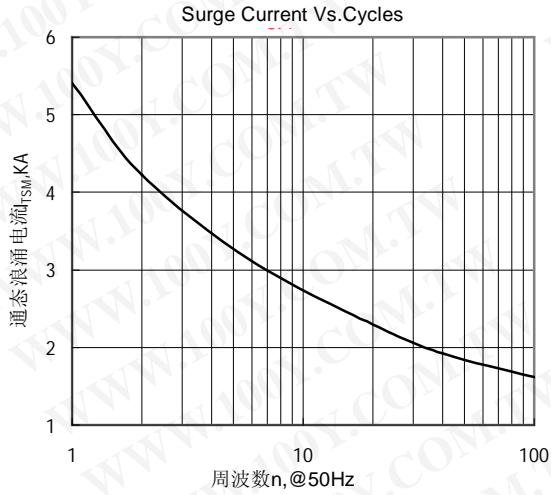


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

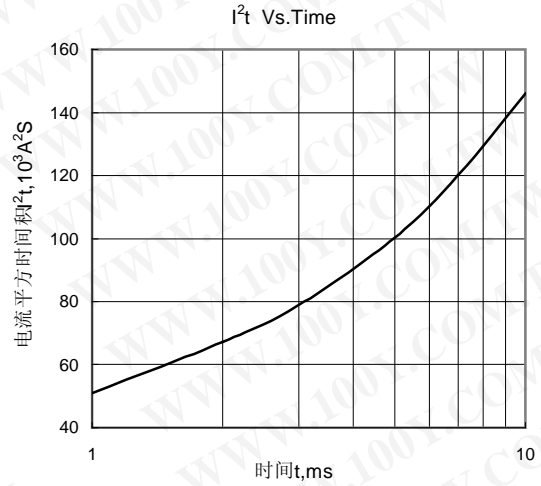


Fig.8 I^2t 特性曲线

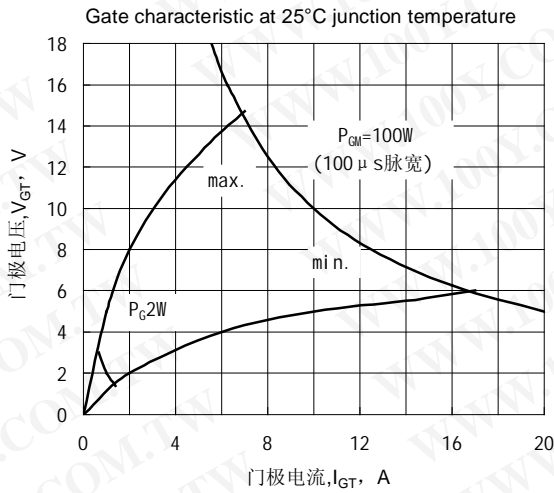


Fig.9 门极功率曲线

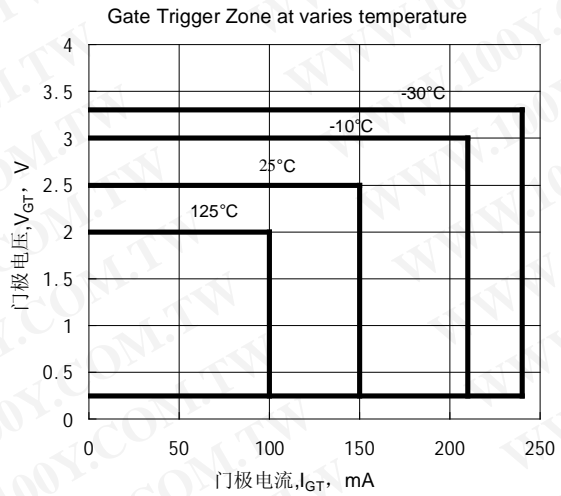


Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:

