


水銀溫度計

水銀溫度計廣泛應用於化工、制藥、釀造、印染及其機械製造。同時也適用於各種科研、教育、醫療機關的實驗室、化驗室的溫度測量。玻璃溫度計使用方便，精度可靠。玻璃棒式溫度計按其型狀不同，可以分為直形（WNG/WNY-01）、90°（WNG/WNY-02）和 135°（WNG/WNY-03）三種。玻璃棒式溫度計按其用途不同，又可以分為水銀和有機液體兩種類型。水銀溫度計可測-30~+500°C以內溫度，有機液體為紅色或藍液，可測-100~+200°C以內溫度，玻璃棒式溫度計按用戶需要，可以生產各種長度的溫度計，最長可以生產到3米。



玻璃棒式溫度計

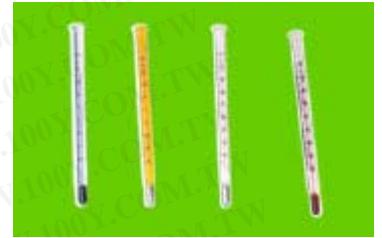

玻璃棒式溫度計

型號

產品名稱	感溫液	直形	90°角形	135°角形
玻璃棒式溫度計	有機液體	WNY-01	WNY-02	WNY-03
	水銀(汞)	WNG-01	WNG-02	WNG-03

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

主要規格參數

產品名稱	測溫範圍 (°C)	分格值 (°C)	長度
工業用玻璃棒式溫度計	-30-70°C	1	根據客戶要求生產，溫度計的總長在3000mm之內的任意長度均可生產，特殊規格要求可以訂做
	0-100°C	1	
	0-150°C	1	
	0-200°C	2	
	0-300°C	2	
	0-360°C	2	
	0-400°C	2	
	0-500°C	5	