



正面：

引脚间距0.65mm，适用于将常用SSOP20、TSSOP20等封装转接成DIP20直插。

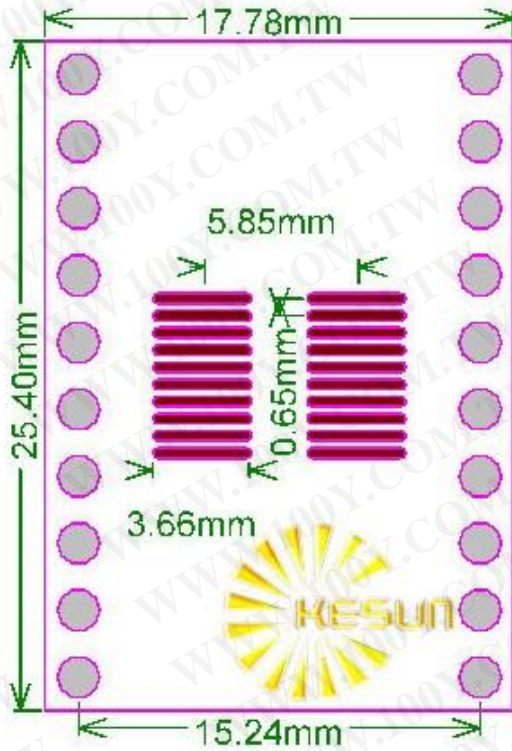


反面：

引脚间距1.27mm，适用于将常用SO20、SOP20、SOIC20等封装转接成DIP20直插。

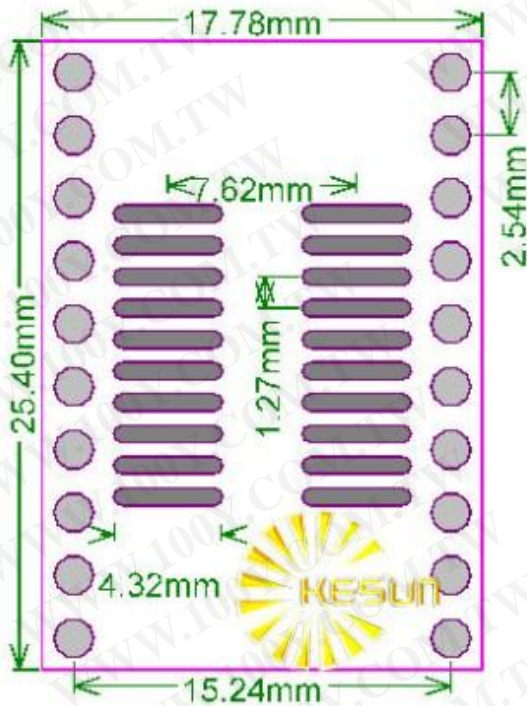

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

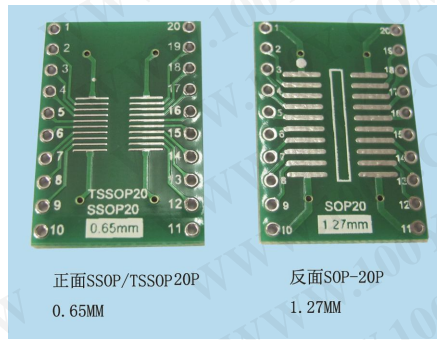

KB 的軍工 A 級料，FR4。

鍍錫：

無鉛環保/RoHS

[無鉛百科]所謂“無鉛”，是要求鉛含量必須減少到低於 1000ppm (<0.1%) 的水準。**重金屬**鉛在人體內不可排泄、並且會逐漸積累。避免鉛中毒 鉛污染 遠離鉛危害，為了我們自己和孩子們的健康，請使用無鉛產品！科技進步更應愛護環境，保護環境從你我做起！

目前無鉛工藝的製作成本要遠高於有鉛的，但為了我們的健康，本店會盡量將每款產品做到高品質·環保·微利。

功能：

1. 正面：

引腳間距 0.65mm，適用於將 SSOP20、TSSOP20 等封裝轉接成 DIP20 直插，**相容窄體寬體。**

2. 反面：

引腳間距 1.27mm，適用於將常用 SO20、SOP20、SOIC20 等封裝轉成 DIP20 直插。

3. 外擴

外擴 DIP 孔間距 2.54mm，可直接插在 2.54 間距的萬用板或其他實驗板上。

2 列外擴孔間距 15.24mm，可直接插在 15.24mm 寬度的 20pin IC 直插座上。