


103xx-42□0-008
103xx-52□0-008

ミニチュアデルタリボン

(MDR)システム

ノンシールドシェルキット(ストレート型)

- ハーフピッチ1/0コネクタの「業界の標準品」MDRシステム
- アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックの2つの嵌合固定式
- ハンダ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合
- 組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造
- グランドプレートによる効率的なシールド処理
- 細径ケーブル用にオプションでコンプレッションインサートを用意

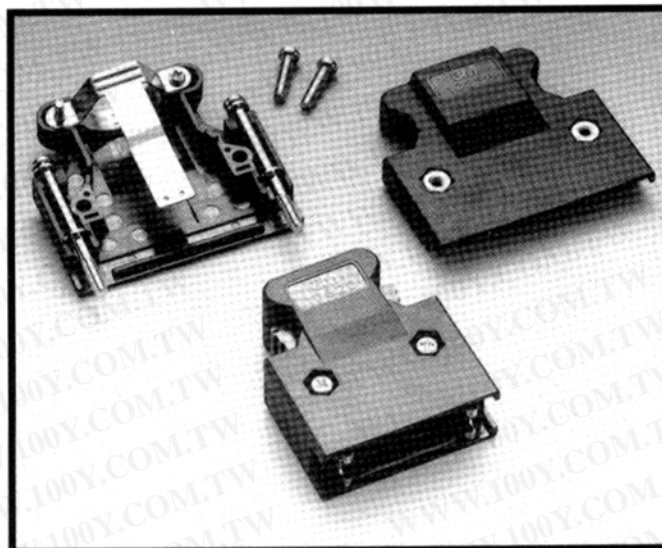

【材料及び処理】	■部品名	■材料及び処理	■備考
	シェルボディ (2個)	ガラス強化ポリエステル	UL94V-0、黒色
	ラッチ (2個)	ポリエステルおよびステンレス鋼	-42F0、-52F0の場合のみ
	ネジM2.6×30 (2個)		-42A0、-52A0の場合のみ
	ケーブルクランプ (2個)	ステンレス鋼	-52□0の場合1個
	グランドプレート付きケーブルクランプ (1個)	ステンレス鋼	-52□0の場合のみ1個
	ネジM2.6×10 (2個)、ナットM2.6 (2個)、ネジM2×6 (2個)		

【適合対象】	■コネクタ	■アクセサリ	■ケーブル外覆仕上がり径 (MAX)	■パネル厚	■ジャックスクリュー推奨締め付けトルク
	MDRハンダ付けプラグ 101XX-3000□□	コンプレッションインサート 10607-C□□8	極数 最小 最大	2.0mm以下 (ワッシャー厚を含む)	0.20±0.05N/m (2.0±0.5kgf/cm)
	MDRプラグ 101XX-6000□□	(20、26極用のみ)	14極: φ7.0mm、φ8.0mm 20極: φ11.0mm、φ12.0mm 26極: φ11.0mm、φ12.0mm 36極: φ15.0mm、φ16.0mm 50極: φ15.0mm、φ16.0mm		

【品質特性】	■使用温度
	-55℃~85℃

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

103xx-42□0-008
103xx-52□0-008


ミニチュアデルタリボン

(MDR)システム

ノンシールドシェルキット (ストレート型)

■オーダーインフォメーション


103xx-□2□0-008

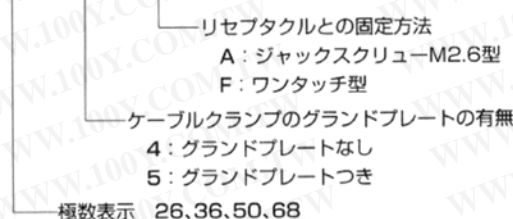



- 1) 誤挿入防止キー付きの製品もあります。詳細は弊社販売担当までお問い合わせ下さい。
2) ストッパー付きジャックスクリューを使用することも可能です。詳細は弊社販売担当までお問い合わせ下さい。

※注記 ジャックスクリューM2.6型はパネルマウントされたリセプタクルとは適合しません。



ジャックスクリュー-M2.6型
14極の場合




ワンタッチロック型
14極の場合





ジャックスクリュー-M2.6型
20、26極の場合




ワンタッチロック型
20、26極の場合



ジャックスクリュー-M2.6型
36、50極の場合



ワンタッチロック型
36、50極の場合



■極数	■製品番号	■A	■B	■C
14	10314-□2□0-008	18.2	29.5	23.6
20	10320-□2□0-008	22.0	33.3	27.4
26	10326-□2□0-008	25.8	37.2	31.3
36	10336-□2□0-008	32.2	43.5	37.6
50	10350-□2□0-008	41.1	52.4	46.5

指定外寸公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位=mm

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)