


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

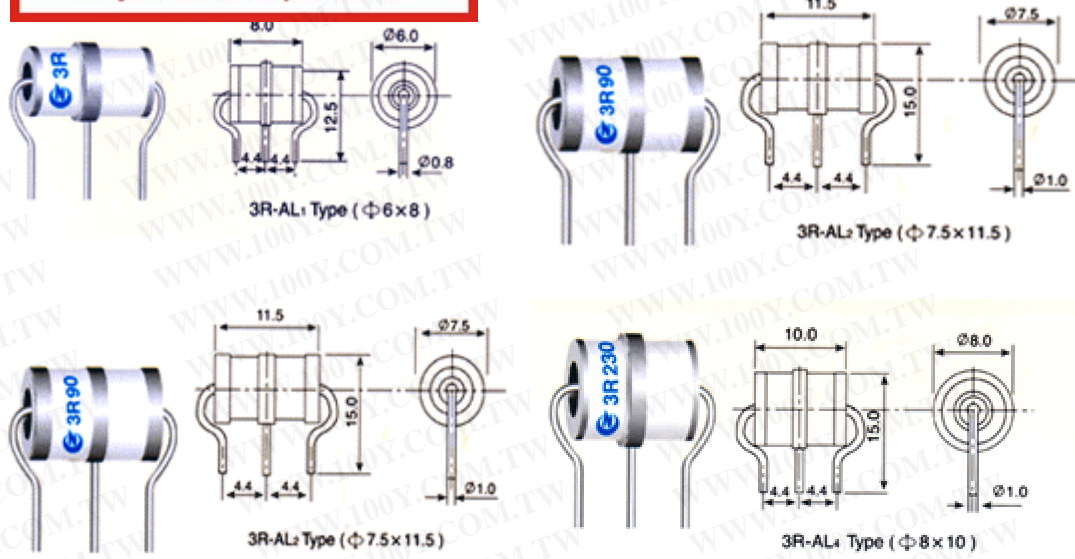

電性能

型號*	直流擊穿電壓 (100V/s) V	衝擊擊穿電壓 (1KV/us) V	耐脈衝電流 (10/1000us 300times) A	耐脈衝電流 (8/20us 10times) KA	耐交流電流 (50Hz is 5times)	過保持電壓 V	絕緣電阻 Ω	極間電容 pF	橫向電壓 持續時間 ns
3R-75AL ₁ 3R-75AL ₂ 3R-75AL ₃ 3R-75AL ₄	75±25%	≤700	50	10	10	/	≥10 ¹⁰	<3	≤200
3R-90AL ₁ 3R-90AL ₂ 3R-90AL ₃ 3R-90AL ₄	90±25%	≤700	50	10	10	/	≥10 ¹⁰	<3	≤200
3R-150AL ₁ 3R-150AL ₂ 3R-150AL ₃ 3R-150AL ₄	150±20%	≤700	100	10	10	80	≥10 ¹⁰	<3	≤200

*注：本頁圖表內型號 3R 為三極管，75、90、150.....等數位為標稱直流擊穿電壓；AL₁、AL₂、AL₃、AL₄等字母表示放電管的不同結構及外形尺寸。其中 L 型表示放電管帶有引線。