


石英晶體通用振盪器規格書

標稱頻率 Nominal Frequency	4.096MHz
頻率準確度 (25°C±3°C) Frequency Accuracy	≤±30PPm
頻率溫度穩定度 Frequency Tolerance vs Temperature	≤±30PPm
工作溫度範圍 Operating Temperature Range	-10°C to +60°C
倉儲溫度範圍 Storage Temperature Range	-40°C to +80°C
電源電壓 Supply Voltage	+3.3V _{dc} ±10%
輸出波形 Output Waveform	方波 TTL/HCMOS
占空比 Duty Cycle	45% to 55%
上升，下降沿時間 Rise/fall Time	6ns
盒 型 Package	DIP14
老 化 率 Aging	3ppm max/year

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

外形尺寸图

DIMENSION

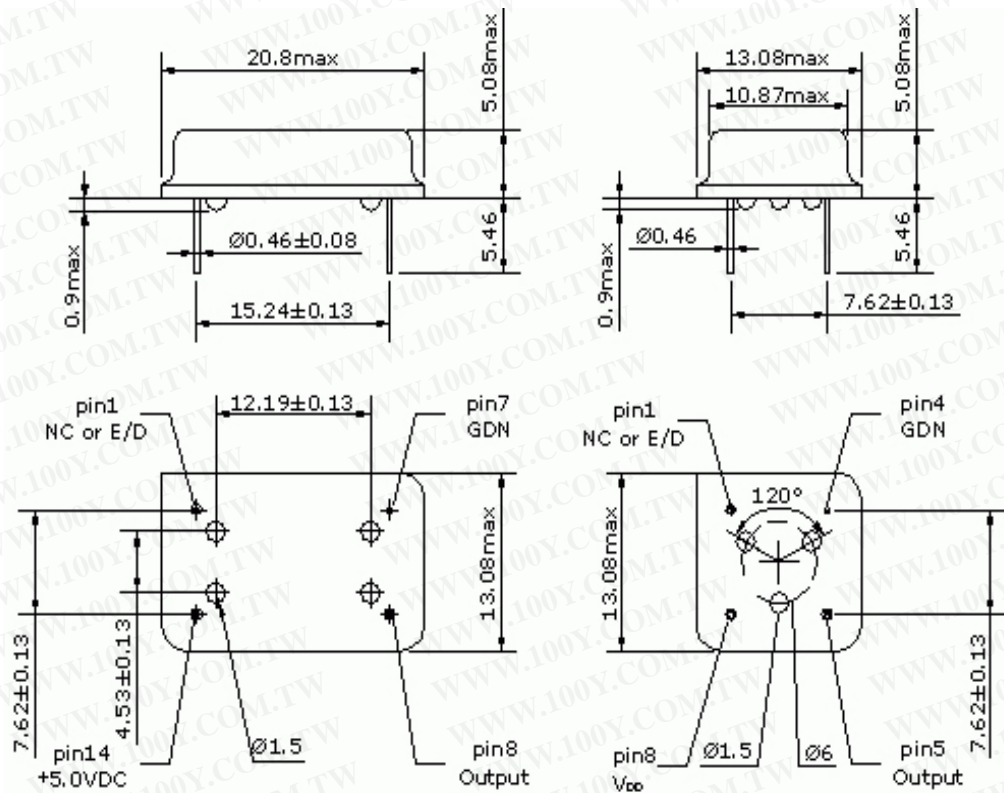

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)