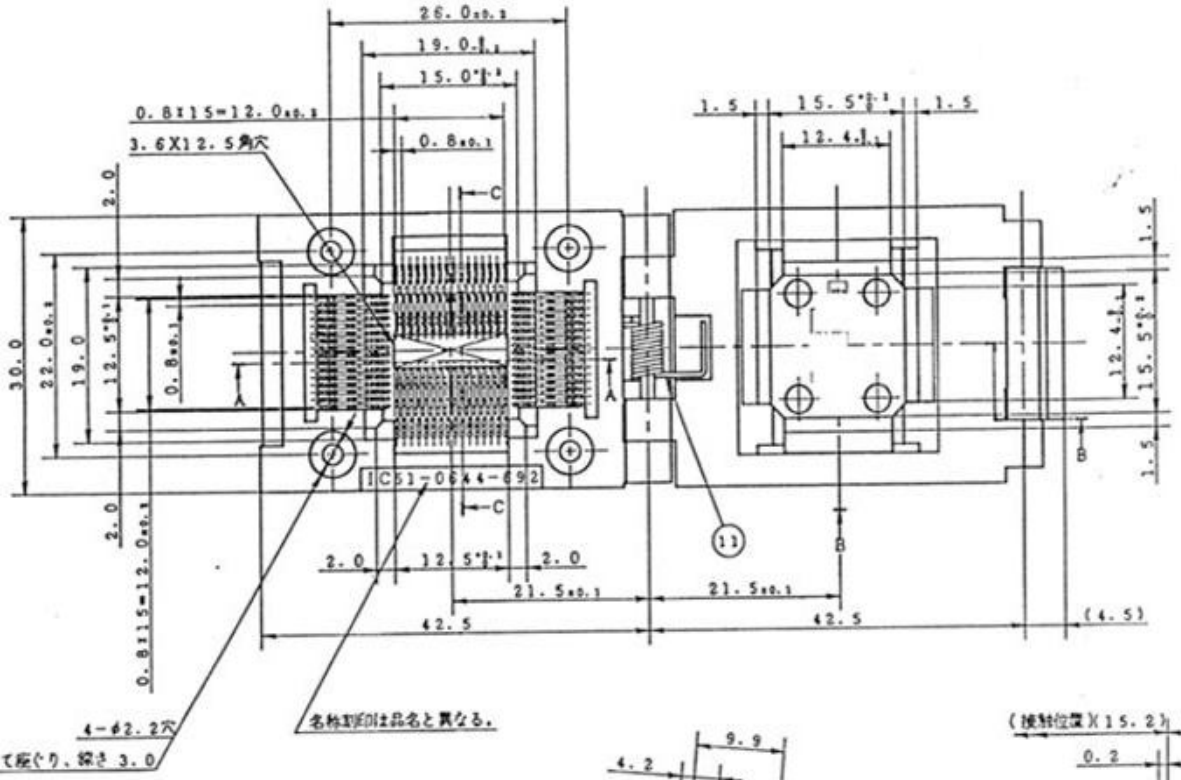



SEC. C-C

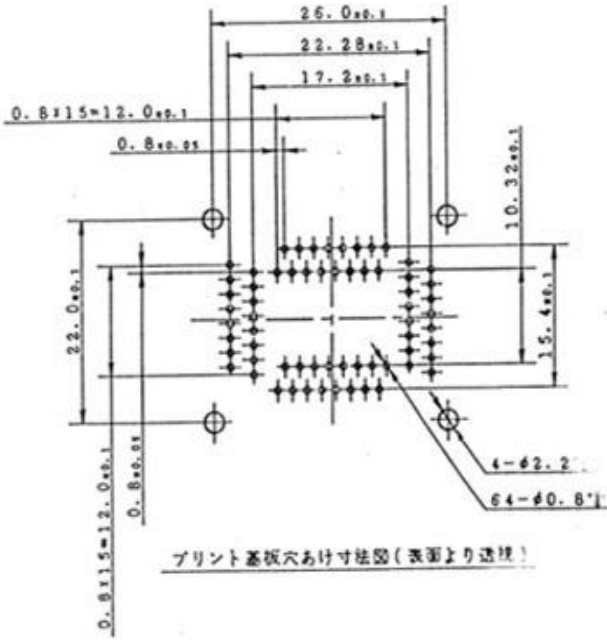

プリント基板穴あけ寸法図(表面より透視)

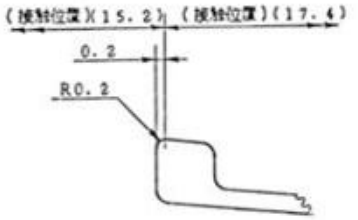

接触位置詳細図(S=10/1)

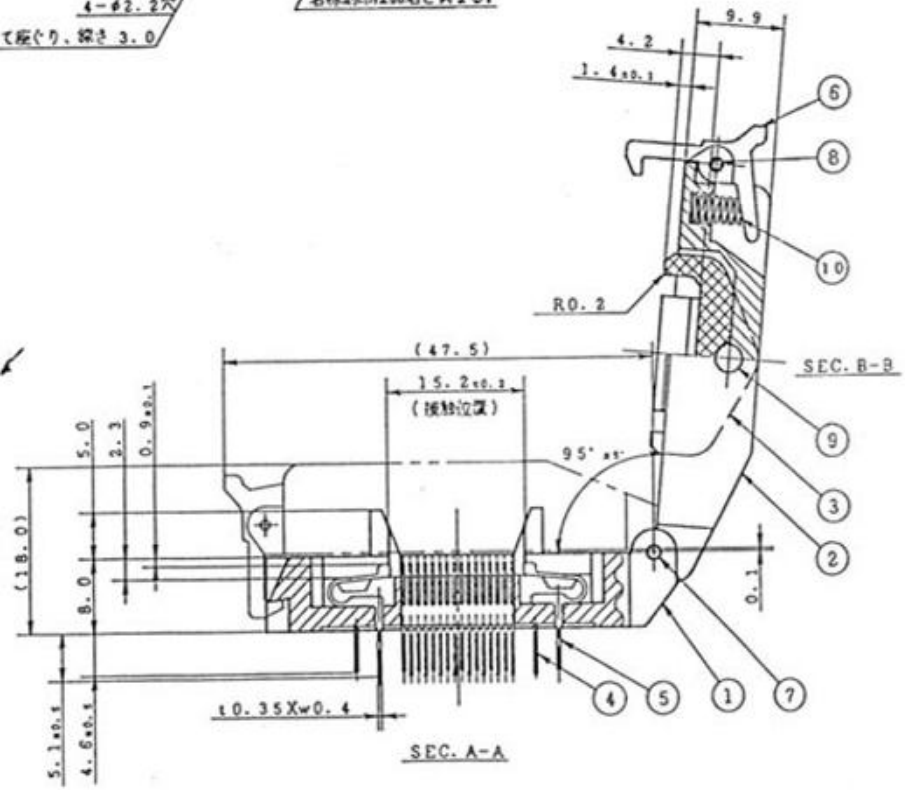

SEC. A-A

性能

1.	絶縁抵抗	DC500Vにて1,000MΩ以上。
2.	耐電圧	DC700Vを1分間印加して異常なきこと。
3.	接触抵抗	10mA, 20mV以下にて30mΩ以下。
4.	使用温度	-40℃~+170℃
5.	接触力	1Pin当り最少変位0.3mmにて 30g以上。 1Pin当り最大変位1.0mmにて 200g以下。

発行 92.4.28 技術部

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

部品番号	部品名	個数	材質・寸度	記事	分
11	コイルばね-23	1	SUS φ0.5	———	SM-
10	コイルばね-33	1	SUS φ0.4	———	SM-
9	Mシャフト-76	1	BS φ3.0 ℓ=30.0	Niめっき	SL-
8	Mシャフト-05	1	BS φ1.5 ℓ=25.0	Niめっき	SL-
7	Mシャフト-30	1	BS φ1.5 ℓ=28.0	Niめっき	SL-
6	ストッパー26 CS	1	PES (GF)	黒色	SL-
5	コンタクト298-2 B	32	BeCu t0.35	Ni-Auめっき(B級)	SM-
4	コンタクト298-2 A	32	BeCu t0.35	Ni-Au	SM-
⚠3	IC51-0644-824-3可動押え板	1	PES (GF)	黒色	SL-
2	IC51-0644-824 押え板	1	PES (GF)	黒色	SL-
1	IC51-0644-692 絶縁基板	1	PES (GF)	黒色	SL-

山一電機工業株式
YAMAICHI ELECTRIC MFG.C

分類 (CLASS)

指定外寸法公差 ±0.3

尺度 SCALE	2/1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
単位 UNIT	m m	- -	92.5.1	92.5.1	92.5.1	図番 (DRW. NO.)