


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数 >>


智能传感器 全产业链





产品型号	ACD10
工作电压	4.75~5.25V
工作电流	平均电流<45mA
典型功率	225mW @5V
测量范围	400~5000ppm
精度	±(50ppm + 5%读数)
预热时间	120 秒
运行条件	-10°C~+50°C; 0~95%RH (非凝结)
存储条件	-20°C~+60°C; 0~95%RH (非凝结)

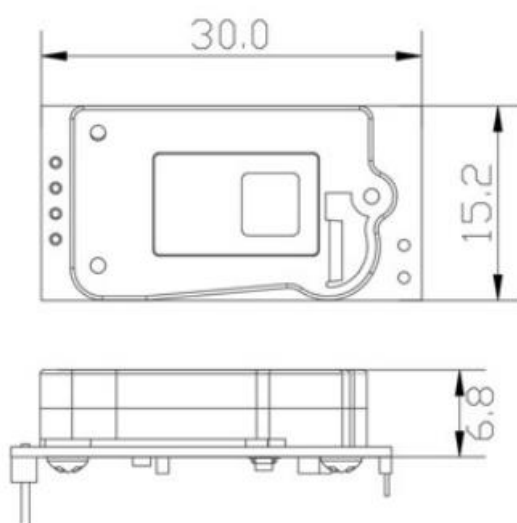

ACD10 传感器结构尺寸图 (单位: mm)

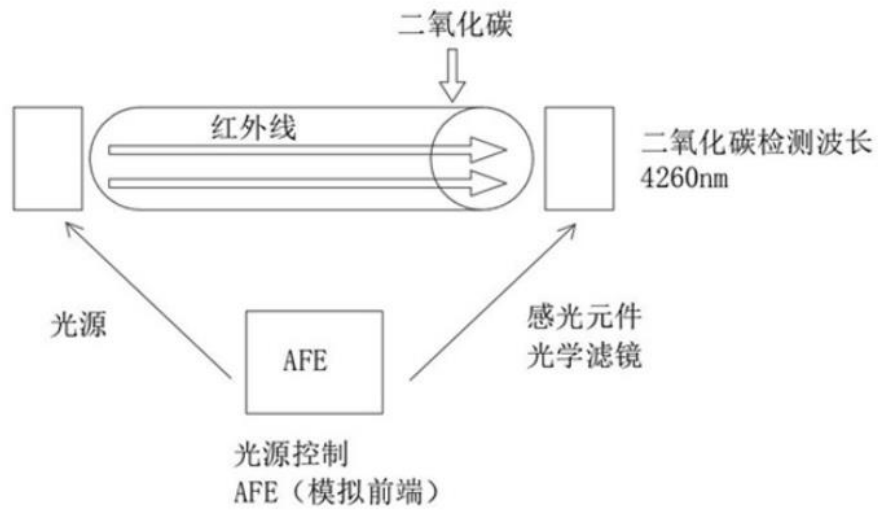

ACD10 采用吸塑盘包装，每个吸塑盘包装 50 个传感器，如下图所示。单个传感器重量约 3G；每盘传感器重量约 165G。

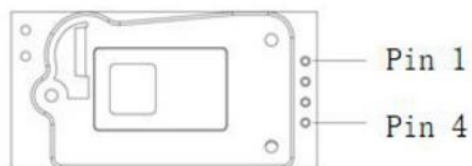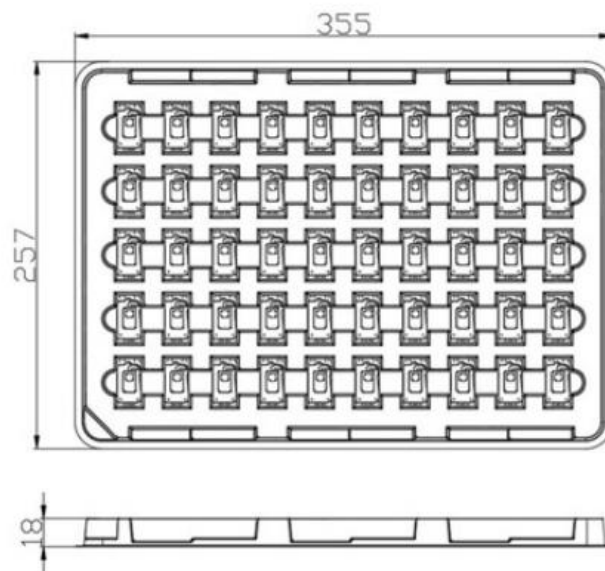

ACD10 引脚图

PIN1	TX	发送
PIN2	RX	接收
PIN3	GND	接地
PIN4	VCC	电源

ACD10 引脚定义