

品質良好且方便取用

電感式感測器的標準產品組合

從機械工程和電子產品的生產到內部物流、裝配、處理技術、木材以及紡織品加工，我們很難想像如果少了電感式感測器，要如何達成自動化生產。無論將自動化應用在何處，都需要透過非接觸的方式對金屬物體進行無磨損且高穩定性的位置檢測。您現在可以從巴魯夫取得全新且經過優化的 BES 電感式感測器產品組合。


這些堅固、精密的感測器專為標準工廠環境而設計，提供卓越的成本效益。這使得它們特別適用於技術要求低但在價格和數量方面對感測器有更高要求的應用——例如在物料處理、電池組裝或（內部）物流中。

安裝感測器後，您就可以透過它後端的特殊設計 — 360° LED 顯示功能，進而了解感測器狀態。除了顯示感測狀態之外，還顯示其電源狀態和錯誤情況，例如：短路。客戶可以全面、更快更輕鬆地識別錯誤，減少停機時間並提高系統可用性。

特點

- 普遍適用於標準工廠環境
- 最佳性能與最佳成本效益
- 檢測距離加倍，實現穩定的物體檢測
- 透過360° LED顯示來優化監控
- 使用帶有固定擋塊的夾持器（選購），易於組裝和更換
- 大批量包裝（25 個一入）

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

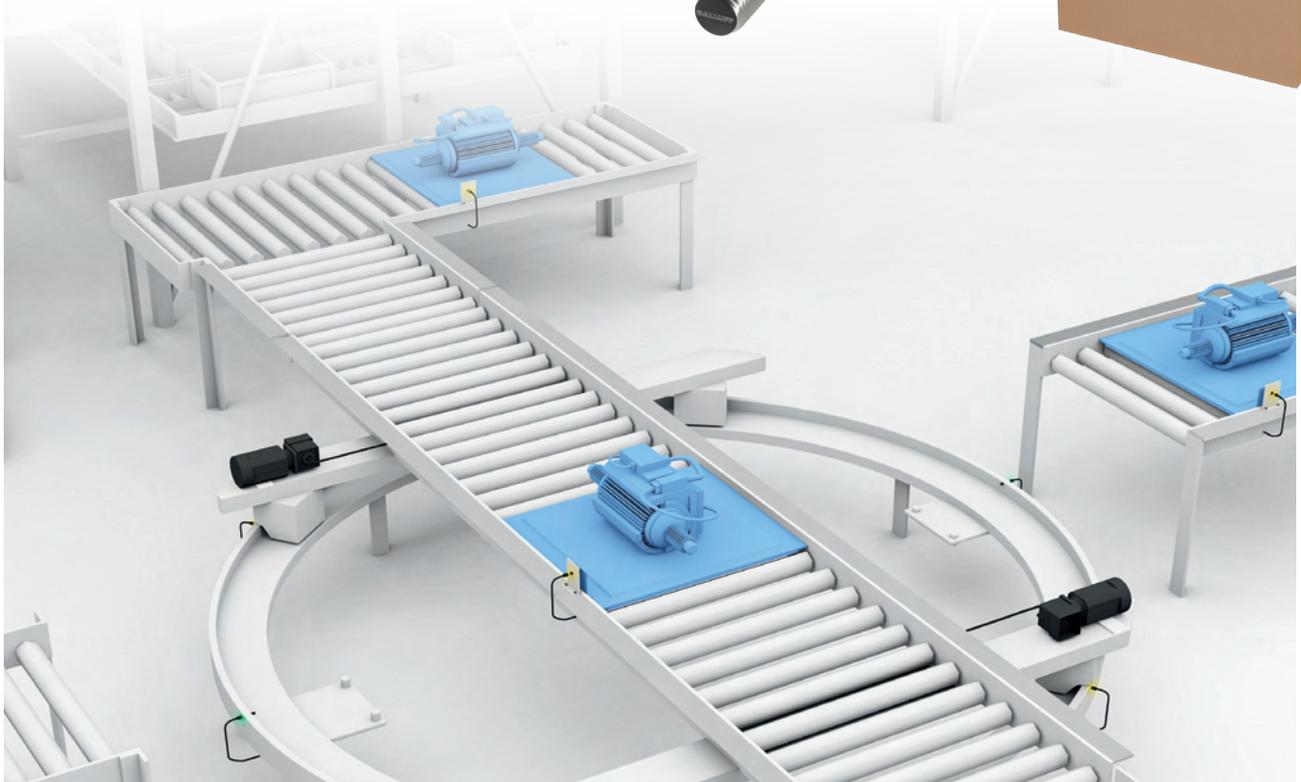

內部物流中的非接觸式位置感測

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

BES 電感式感測器



	BES060N	BES060T	BES060R	BES060U	BES060P	BES060M
尺寸	M8 × 45 mm	M8 × 65 mm	M12 × 45 mm	M12 × 65 mm	M18 × 45 mm	M18 × 65 mm
安裝	齊平		齊平		齊平	
作用範圍	2 mm		4 mm		8 mm	
開關輸出端	PNP NO		PNP NO		PNP NO	
換接頻率	600 Hz		350 Hz		300 Hz	
外觀材質	壓鑄鋅, 鍍鎳 PC		壓鑄鋅, 鍍鎳 PC		壓鑄鋅, 鍍鎳 PC	
感應面材質	PBT		PBT		PBT	
接口	插接器, M8x1 插頭, 3 針		插接器, M12x1 插頭, 3 針		插接器, M12x1 插頭, 3 針	
工作電壓 Ub	10...30 V DC		10...30 V DC		10...30 V DC	
環境溫度	-25...70 °C		-25...70 °C		-25...70 °C	
防護等級	IP67		IP67		IP67	
認證	CE, UKCA, cULus		CE, UKCA, cULus		CE, UKCA, cULus	

推薦配件



	BAM045T	BAM045W	BAM045U
描述	固定限位的近接感測器 支架	固定限位的近接感測器 支架	固定限位的近接感測器 支架
使用	用於M8感測器, 固定長度65mm	用於M12感測器, 固定長度65mm	用於M18感測器, 固定長度65mm
尺寸	M14 × 50 mm	M18 × 50 mm	M24 × 50 mm
外觀材質	PBT	PBT	PBT

單頭連接線



2 m 電纜	BCC02NU	BCC034A
5 m 電纜	BCC02NW	BCC034C
接口	M8x1 插口, 直頭, 5 針, A-coded	M12x1 插口, 直頭, 5 針, A-coded
電纜	PVC 灰色, 拖鏈相配	PVC 灰色, 拖鏈相配