


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

# 产品参数

输出信号	默认输出NPN脉冲信号 (需要接PLC请先联系客服再下单)
型号	FS300A
接口尺寸	6分 (G3/4)
工作电压范围	DC5-18V
内径/外径	16mm/26mm
螺牙长度	17mm
材质	尼龙
最低额定工作电压	DC5-18V
流量范围	2-60 L/min ±5%以内
脉冲输出占比	50 ±10%
绝缘电阻	>100MΩ
密封性	封闭各孔，加1.7Mpa水压试验1分钟 无渗漏和变形现象
流量脉冲特性	$f=(6*Q) Q \pm 3\%=L/Min$

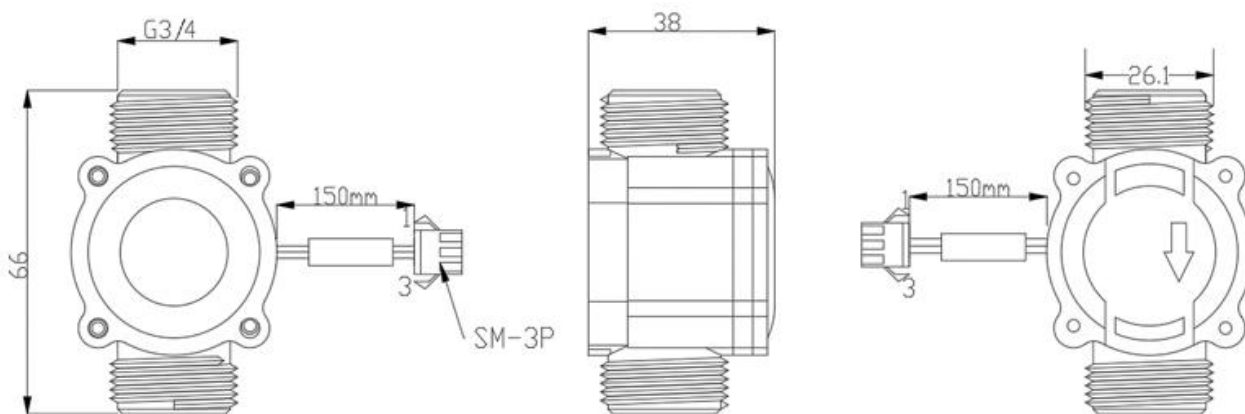

## 应用范围



## 注意事项（详情可咨询在线客服）

- ① 严禁剧烈冲击以及化学物质的侵蚀。
- ② 严禁抛掷或碰撞。
- ① 介质温度不宜超过120度
- ② 接线方式，红色+ 黑色- 黄色信号输出，NPN信号