

**KFPS**

**XL-M8 系列**

二倍距检测距离

检测距离 2~4mm

检测频率快速


负载短路保护、CE 认证

IP67 防护等级、稳定性高



| 说 明              |                  | 产 品 型 号                       |             |
|------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 输<br>出<br>型<br>态 | DC 三线 NPN NO     | XL-F08N02E1                   | XL-N08N04E1 |
|                  | DC 三线 NPN NC     | XL-F08N02E2                   | XL-N08N04E2 |
|                  | DC 三线 PNP NO     | XL-F08P02E1                   | XL-N08P04E1 |
|                  | DC 二线 NPN/PNP NO | XL-F08D02E1                   | XL-N08D04E1 |
|                  | DC 二线 NPN/PNP NC | XL-F08D02E2                   | XL-N08D04E2 |
| 检测距离             |                  | 2mm                           | 4mm         |
| 安装方式             |                  | 屏蔽型                           | 非屏蔽型        |
| 工作电压             |                  | DC 12~24V、ripple ≤ 10%        |             |
| 反应频率             |                  | 1500Hz                        | 750Hz       |
| 负载电流             |                  | 100mA                         |             |
| 动作指示状态           |                  | 黄色 LED 指示灯                    |             |
| 保护回路             |                  | 负载短路保护                        |             |
| 防护等级             |                  | IEC IP67                      |             |
| 环境温湿度            |                  | -20 ~ 70℃(不结冰) / RH 35 ~ 85 % |             |
| 材质               |                  | 不锈钢                           |             |
| 连接型式             |                  | 2M 电缆线                        |             |

尺寸图:

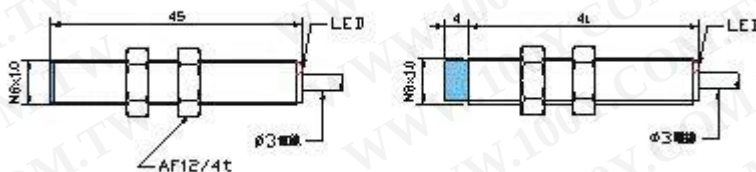

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)