


勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

**RFP**<sup>®</sup> 宇博智能

超薄 柔软 灵敏

# RFP压力传感器

新型压力传感器





## 柔软超薄测量精准

传感器厚度仅为0.25mm，可应用于狭小空间内的压力测试

UXURY HOME BOOSTER PUMPLARGE FLOW STAINLESS STEEL LPLARGE FLOW STAINLESS STEEL  
LME BOOSTER PUMPA NEW GENERATION OF L



厚度仅为0.1mm-0.25mm

02  
〰️

## 使用快捷测量方便

这是一种经济、快速、直观、方便的压力分布测量工具

UXURY HOME BOOSTER PUMPLARGE FLOW STAINLESS STEEL LPLARGE FLOW STAINLESS STEEL  
LME BOOSTER PUMPA NEW GENERATION OF L



允许电压及电流

5V/5MA

反应时间

< 5毫秒

温度使用范围

-25~90度

03

## 可弯曲经久耐用

传感器厚度仅为0.25mm，且柔性很好，可以任意弯曲

UPDRY FLOW BOOSTER PUMP/LARGE FLOW STAINLESS STEEL/LARGE FLOW STAINLESS STEEL  
LME BOOSTER PUMP NEW GENERATION OF I



04

## 安全材质性能稳定

传感器材质经过rohs检测，安全可靠

UPDRY FLOW BOOSTER PUMP/LARGE FLOW STAINLESS STEEL/LARGE FLOW STAINLESS STEEL  
LME BOOSTER PUMP NEW GENERATION OF I




## 产品参数展示


THE GREAT SIGNIFICANCE OF ART, BASICALLY IS THAT IT CAN SHOW A PERSON'S TRUE FEELINGS  
THE MYSTERY OF THE INNER LIFE AND ENTHUSIASM OF THE WORLD



■ 产品结构图:

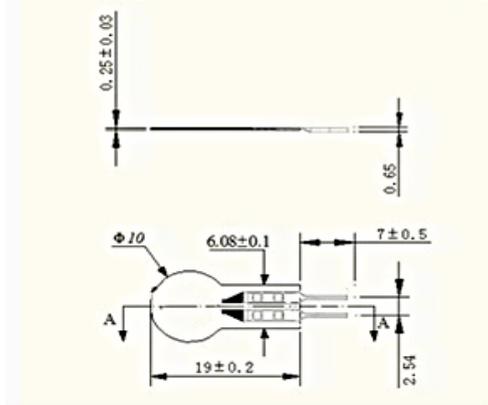

短尾

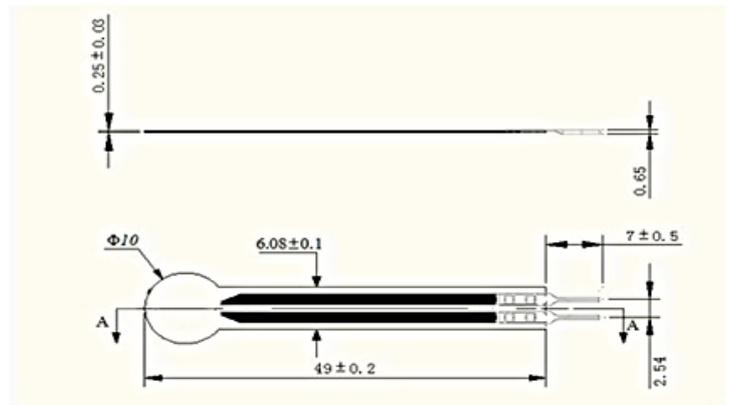

长尾

产品名称	RFP压力传感器	产品量程	1kg/2kg/5kg
产品型号	咨询客服	外形尺寸	见外观尺寸图
注意事项	RFP压力传感器为面传感器，因此使用时请尽量使荷载均匀，避免出现尖锐物体直接接触传感器的情况。另外这种传感器可以向正反两面弯曲任何角度，但是不能弯折		

## 型号说明


The following content is the specific description of the product model, including brand, shape of sensitive area, range, etc.

型号	RFP	602	CW	01	GD
<b>品牌</b>	<b>敏感区外形</b>		<b>尾长类型</b>	<b>量程</b>	<b>公端子</b>
	最小7mm		CW:标准长尾	最小100g	2.54间距
	最大46mm		DW:定制短尾	最大100kg	
	表中为10mm			表中为100g	


关于传感器的选型及测试方案的确定请咨询客服，表格内容仅供参考！

RFP 壓力感測器輸出信號為電阻值，當壓力作用在感測器的敏感區上時，傳輸出電阻信號。感測器的力-電變化規律是：壓力越大，感測器輸出的電阻越小。

RFP 壓力感測器厚度僅為 0.1mm-0.2mm,且柔性很好，因而為測量各種接觸面之間的壓力創造了更好的條件。與以往傳統的測量方法相比，這是一種經濟，高效，精確，快速，直觀，方便的壓力分佈測量工具。

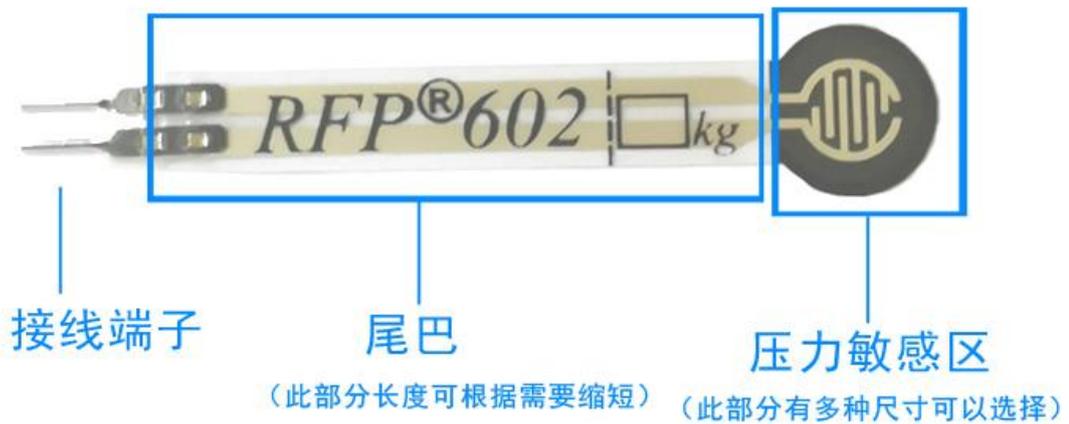

#### ■ 力感特性曲线:

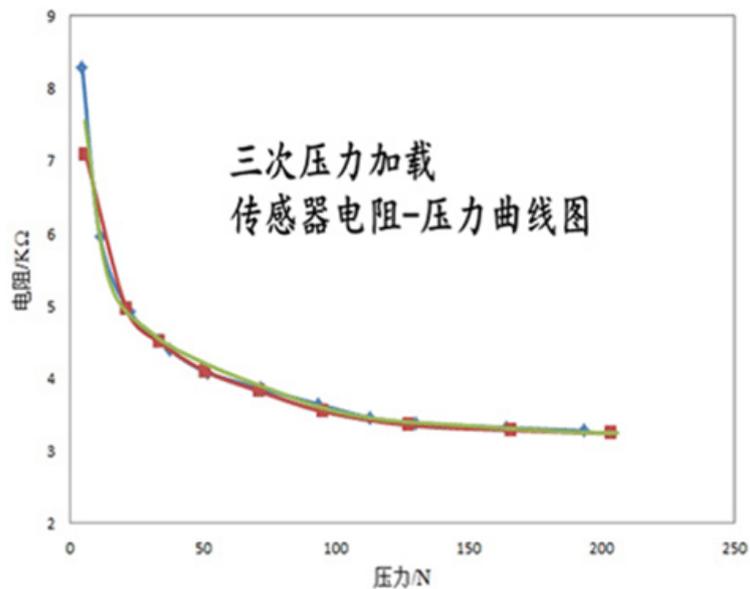

注：图片仅供参考