


Specifications/規格表:

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


SC3015-□



SC3015-□ K1/M1




K1
Plastic






M1
Nickel plated brass

SCL3015-□

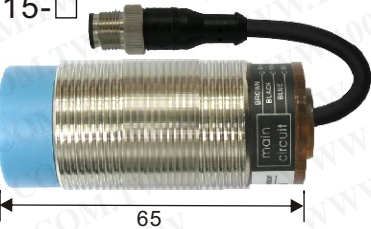





<unit:mm>



-KP2
-KP2K1/M1

-□ K
-□ K1/M1

-A□



<unit:mm>

Output method / 輸出模式	NPN.NO	SC□ 3015-N	SC□ 3015-NK	SC3015-NK1/M1
	NPN.NC	SC□ 3015-N2	SC□ 3015-N2K	SC3015-N2K1/M1
	PNP.NO	SC□ 3015-P	SC□ 3015-PK	SC3015-PK1/M1
	PNP.NC	SC□ 3015-P2	SC□ 3015-P2K	SC3015-P2K1/M1
	NPN.NO/NC PNP.NO/NC	SC□ 3015-KP2	SC□ 3015-KP2K	SC3015-KP2K1/M1
	SCR.NO	SC3015-A	SC3015-AK	SC3015-AK1/M1
	SCR.NC	SC3015-A2	SC3015-A2K	SC3015-A2K1/M1
Description / 檢出方式	Unshielded / 非隔離型			
Description / 外型	SC: Standard / 標準 M 30 SCL: Long housing / M 30長管			
Hysteresis / 遲滯	≤ 10 % of sensing distance			
Sensing distance / 檢出距離	15 mm			
Response frequency / 反應頻率	DC Type 300 Hz / AC Type 10 Hz			
Recommended distance / 建議距離	0 ~ 14 mm			
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron 30 × 30 × 1 mm			
Operating voltage / 工作電壓	DC : 10 ~ 30 VDC / AC : 90 ~ 260 VAC			
Current consumption / 消耗電流	DC : ≤ 8 mA no-load / AC : 2 mA Max.			
Output current / 輸出電流	DC : 30V 100 mA Max. / AC : 5 ~ 300 mA Max.			
Leakage current / 漏電流	≤ 1.1 mA no-load			
Residual voltage / 殘餘電壓	≤ 1.5 VDC			
Operating temperature / 工作溫度範圍	- 25 °C ~ + 60 °C			
Wiring method / 出線方式	N/P : Ø5 × 2M / 3-wire (KP2 : Ø5 × 2M / 4-wire) AC : Ø5 × 2M / 2-wire	M12 pigtailed type / M12 接頭15cm 電線式	M12 plug-in connector type / M12 接頭	
Protection degree / 防水等級	IP 66			