



# ST-22(P型/W型)

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

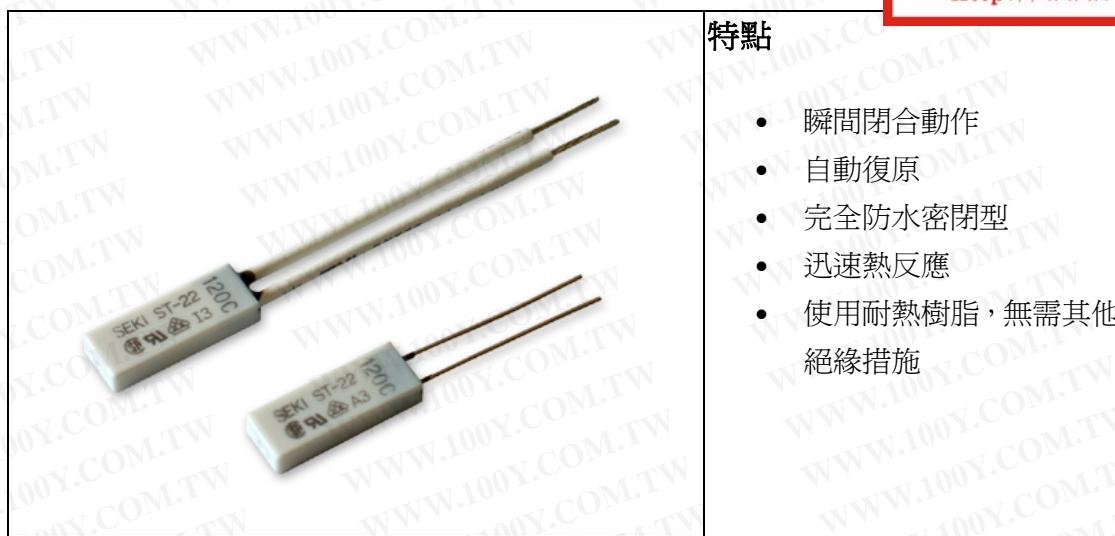

## 特點

- 瞬間閉合動作
- 自動復原
- 完全防水密閉型
- 迅速熱反應
- 使用耐熱樹脂，無需其他絕緣措施

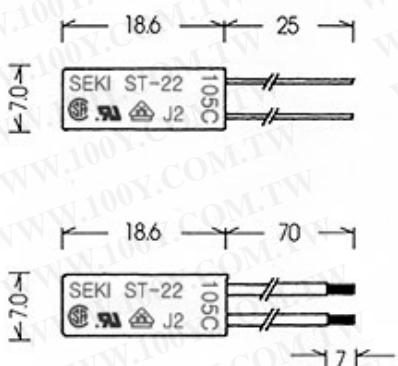

P - TYPE

W - TYPE

## 適用於

馬達，日光燈整流器，電池充電器，變壓器，圓筒形線圈，電蒸氣浴機，電熱水器，辦公自動化設備等的過熱保護。

## 動作溫度範圍（無負荷）

70 °C--150 °C

## 溫度公差

表示溫度 ± 5 °C

## ON-OFF 溫度差（通常）

30 ± 15 °C

## 耐熱性

動作溫度 ± 50 °C/連續， 200 °C/1 分鐘


## 規格（阻抗負荷）

8 A/125V10,000 回 ,5A/250V10,000 回

## 接點容量

最小電流 50mA / 反復 , 最大電流 30A/ 回

## 使用製品一覽

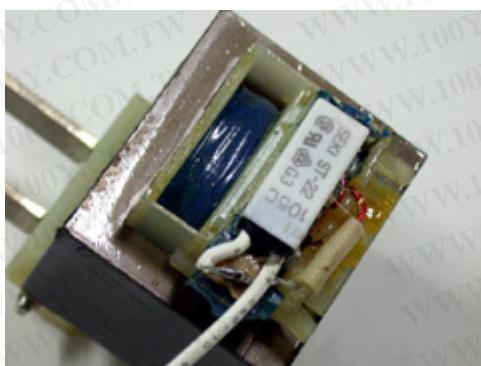

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)