





M18金属接近开关

抗干扰 | 感应频率1kHz


产品型号解析

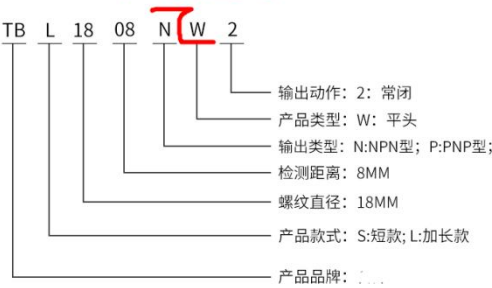


M18埋入式




M18非埋入式



M18加长款埋入式



M18加长款非埋入式



注意: 以上数据纯手工测量 可能会有误差 请以实物为准

产品品牌	胜特力	产品名称	金属接近开关
产品型号	TBM18系列	连接方式	导线引出型
额定电压	12-24VDC	消耗电流	35mA以下
响应频率	1kHz	检测距离	5MM/8MM
输出方式	NPN/PNP	输出动作	NO/NC
环境温度	-25°C~+55°C	环境湿度	5-85%RH

区分埋入式/非埋入式

不明白的请仔细观看

埋入式(也称屏蔽式)



安装时, 接近开关可嵌入金属材料内使金属与感应面齐平 (感应距离较短)

非埋入式



安装时, 接近开关的感应面必须突出金属面一段距离

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)