

M18 系列


感應距離 8mm
 檢測頻率快速
 極性逆接保護
 負載短路保護
 IP67 防護等級




說明		產品型號		
輸出類 型	DC 三線 NPN NO	TLX-18GN08E1	TLX-18N08E1	TLX-18LN08E1
	DC 三線 NPN NC	TLX-18GN08E2	TLX-18N08E2	TLX-18LN08E2
	DC 三線 PNP NO	TLX-18GP08E1	TLX-18P08E1	TLX-18LP08E1
	DC 三線 PNP NC	TLX-18GP08E2	TLX-18P08E2	TLX-18LP08E2
	DC 二線 NPN/PNP NO	-	XP-18D08E1	-
	AC 二線 SCR NO	-	XP-18A08E1	XP-18LA08E1
	AC 二線 SCR NC	-	XP-18A08E2	XP-18LA08E2
檢出距離		8mm		
安裝方式		非隔離型(露出型式)		
工作電壓		DC Type : 10~30V · ripple ≤ 10% AC Type : 24~250V 50/60 Hz		
反應頻率		DC Type : 300Hz AC Type : 25Hz		
負載電流		DC 三線 Type : 0 ~ 200mA DC 二線 Type : 3 ~ 100mA AC 二線 Type : 5 ~ 300mA		
動作指示狀態		紅色 LED 指示燈		
輸出防護		DC Type : 逆接線、負載短路保護 / AC Type : 突波吸收保護		
防護等級		IEC IP67		
環境溫溼度		-25 ~ 70°C(非結冰) / RH 35 ~ 95%		
材質		本體：黃銅鍍鎳 檢測面：PBT		
連接型式		2M 電纜線直結式		

接線圖：

DC 三線式

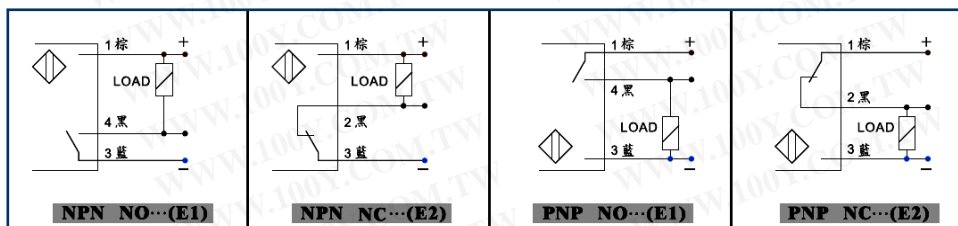

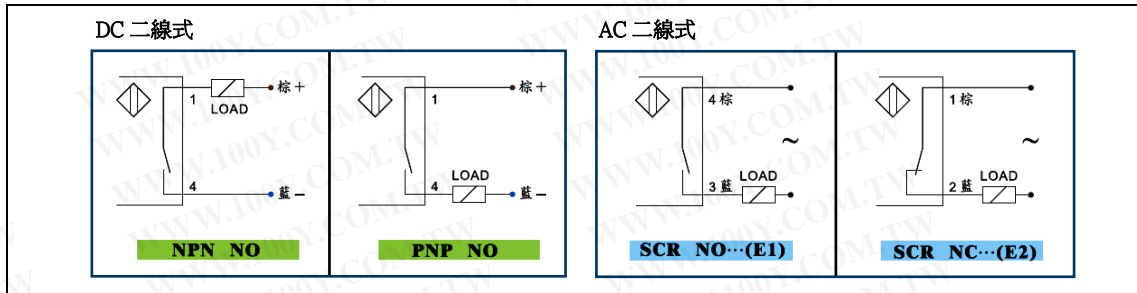

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)