




# BGA850風嘴

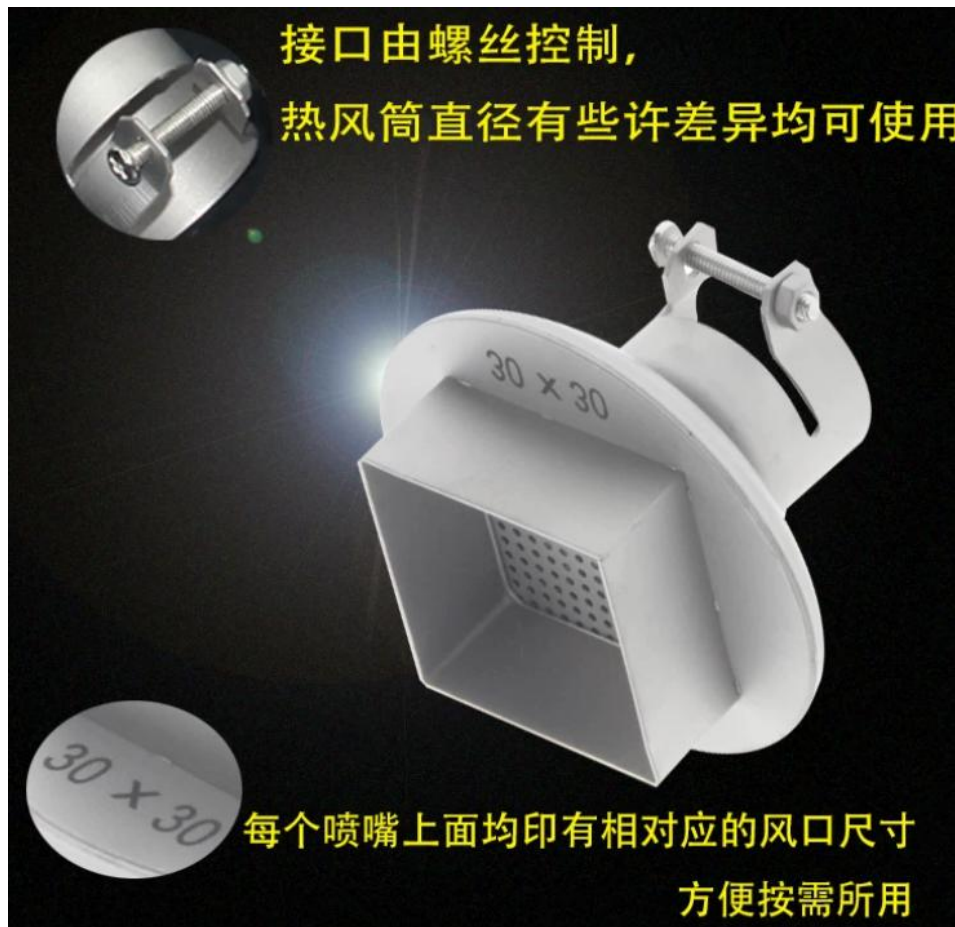


接口由螺丝控制，  
热风筒直径有些许差异均可使用

每个喷嘴上面均印有相对应的风口尺寸  
方便按需所用


**15\*15mm**

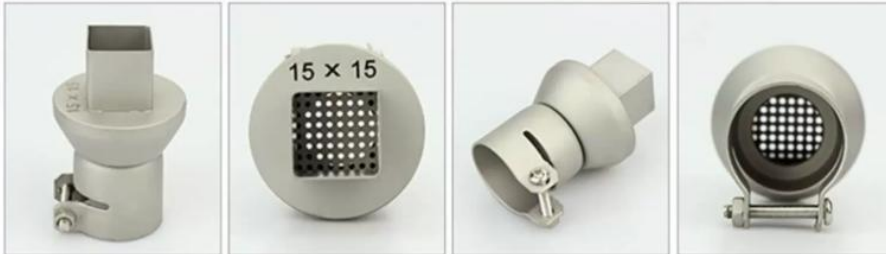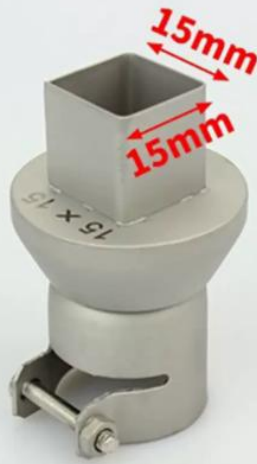


**18\*18mm**

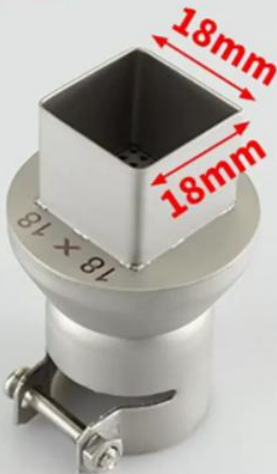


**20\*20mm**

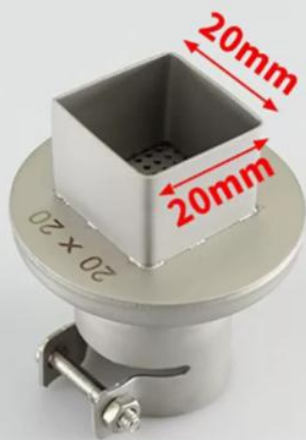


**25\*25mm**

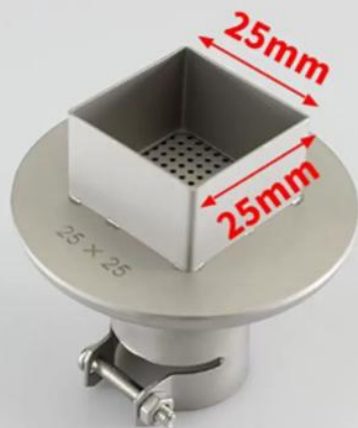

**28\*28mm**

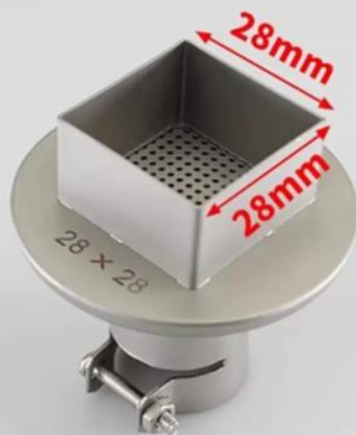


**30\*30mm**

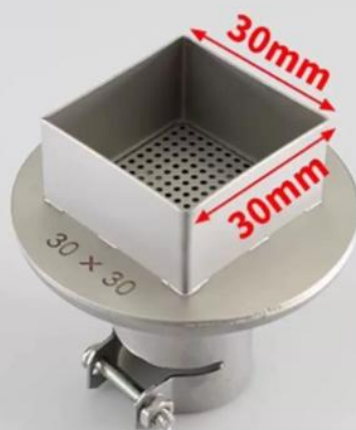


**35\*35mm**



**38\*38mm**

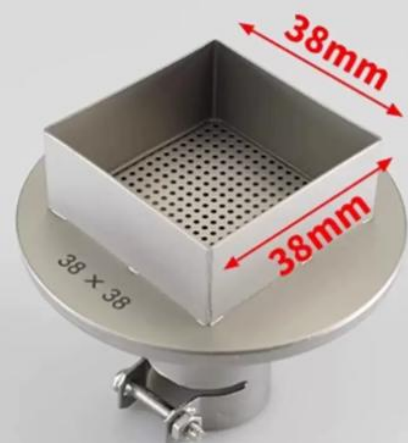

**41\*41mm**

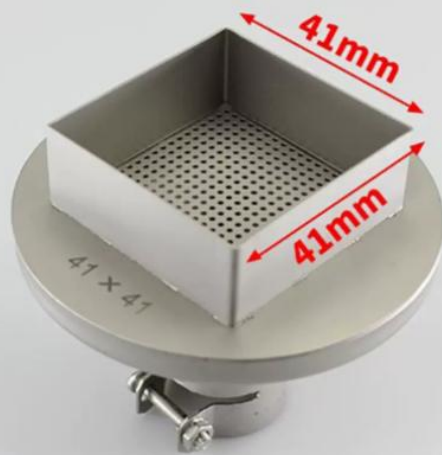

**45\*45mm**



### 850喷嘴适用范围：

电脑南北桥芯片、显卡芯片、以及相同大小的BGA芯片的的维修

### 850喷嘴适用型号：

适用于：谊华、赛克、快克、安泰信等众多850型热风枪

850 850A 852 852D 852D+ 852D++ 909D 909D++

### 850喷嘴特点：

通用性强

选用304优质钢材、不生锈

喷砂工艺，更美观大方

### BGA介绍：

BGA的全称是Ball Grid Array 是高度集成的IC芯片，传统IC用的是金属引脚焊接在PCB上，BGA则是用锡球栅阵列结构做焊接链接在PCB上，例如电脑主板上面常用的北桥芯片，南桥芯片，显卡芯片用的都是BGA形式的芯片,如下图.

电脑主要的南北桥是BGA芯片

拆焊BGA芯片需要找相同规格的BGA专用风枪嘴来拆焊,这样才能更好的保护芯片.