

恒温智能电烙铁

S130A/S100A/S70A 三种选择

- | 智能休眠关机
- | 插拔式烙铁头
- | 独立自锁开关



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

9大核心优势



快速升温



智能控温



大功率



智能休眠关机



插拔式发热芯



插拔式烙铁头



密码保护



LED显示





防烫设计

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

升温快 控温准

德国发热技术 8秒升温 化锡极速

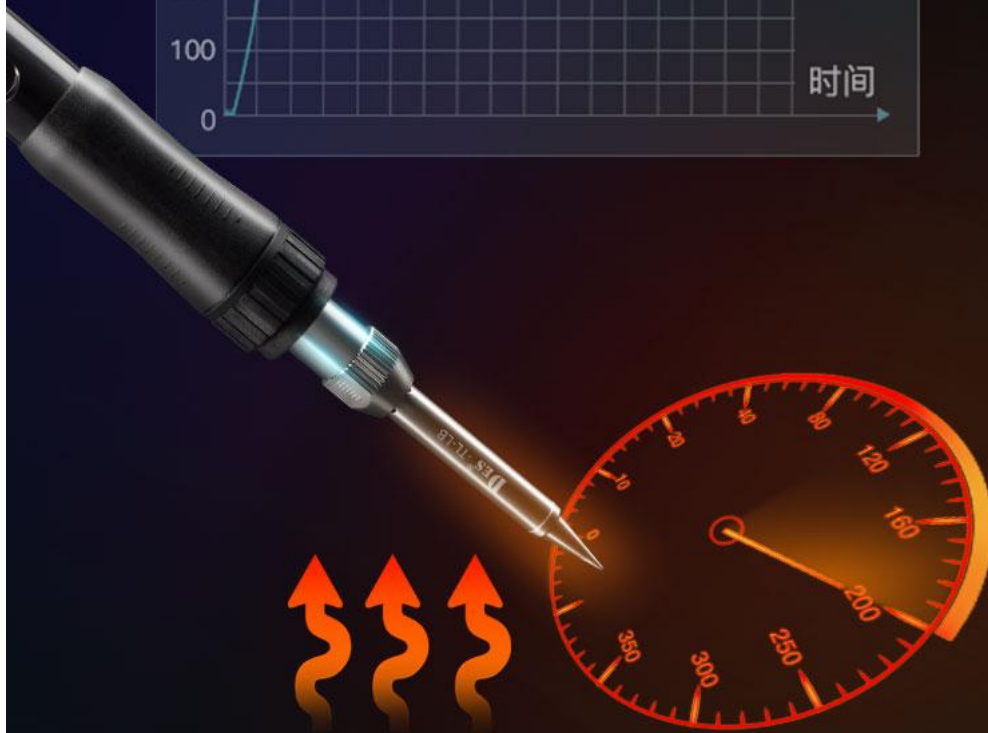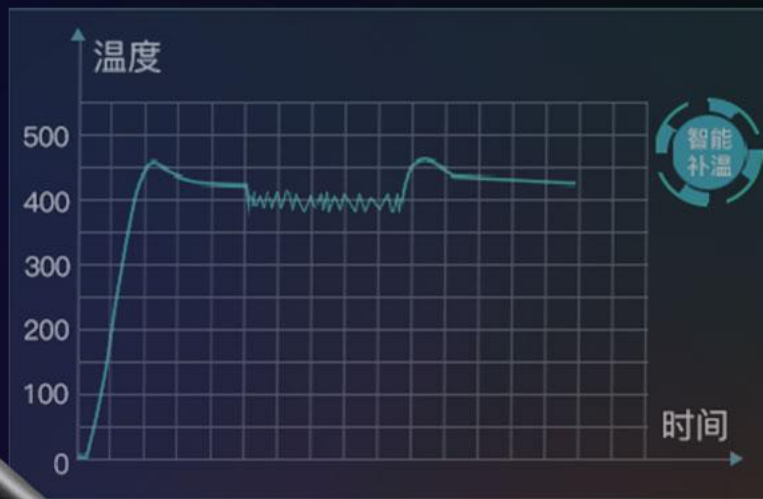

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

智能休眠 关机功能

内置智能芯片 智能感应系统

☾★ 可设置0~30分钟，休眠随心设置。

🔌 120分钟不使用将自动关机，更加省电安全让你更放心。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

插拔式烙铁头

采用插拔分体式烙铁头 超人性化设计 拧紧即可



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

插拔式发热芯

— —
一插一拔快速更换烙铁头 更换方便快捷




MCH 四芯发热芯, 高品质, 长寿命, 控温准

* 因焊台需测试老化 72 小时以上, 发热芯和烙铁头有褐黑现象, 属正常现象!

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

极速化锡

化锡快 | 回温快 | 不伤元件

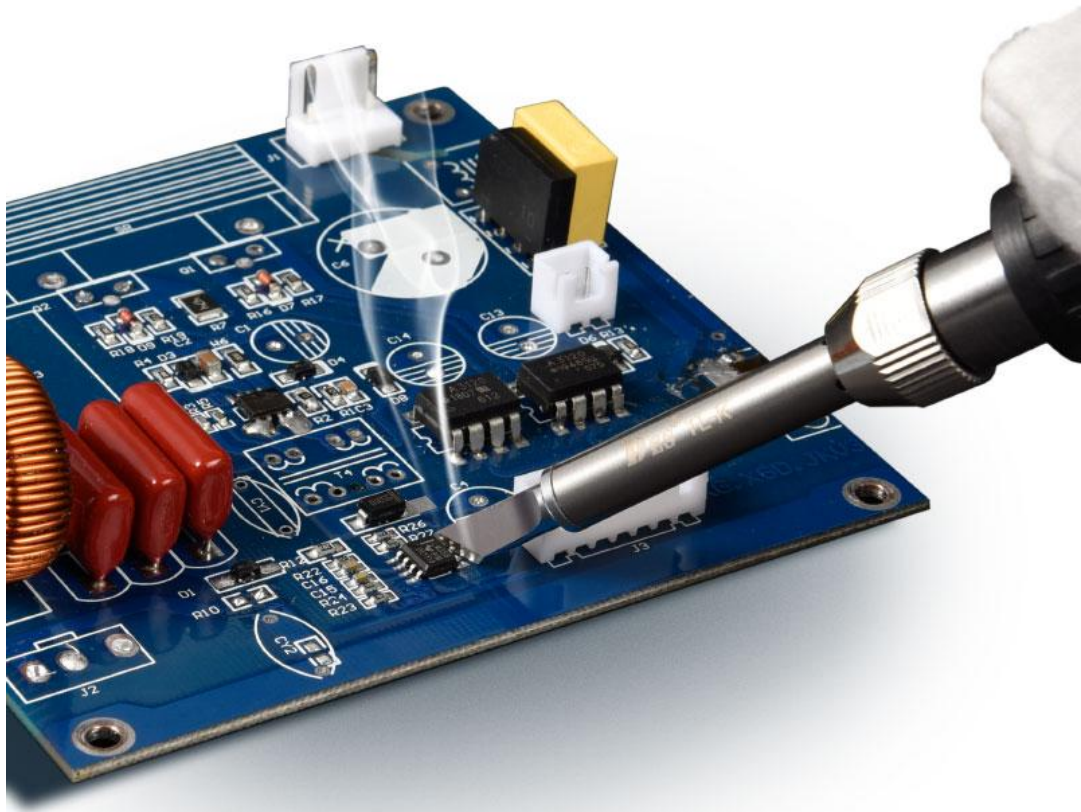

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

智能数显 微电脑控制

微电脑控制 流畅操作系统 LCD 大屏实时
显示工作状态



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

01

德国三叉紧固结构

采用德国三叉紧固结构设计，快速调节，更换方便。



02

LED大屏显示

显示内容一目了然。

03

密码保护

密码管理系统，避免他人随意改变功能设置。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



04

防烫防滑设计

全方位通风透气设计；并搭配高温隔热散热硅胶套，手柄握感舒适防烫。

05

ESD防静电

手柄采用工业特殊材料，耐高温极强及ESD防静电处理



06

摄氏度°C/华氏度°F

摄氏度与华氏度转换，满足全球不同用户需求



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

07

防折电源线护套

采用软橡胶制作，韧性佳，
有效保护电源线不断



产品参数



参数规格

型号	S70A		S100A	S130A
功率	70W		100W	130W
温度范围	80~500°C (176~932°F)			
焊咀	TL系列			
高温套头	GP7			
发热芯	220V	A1827A	A18210A	A18213A
	110V	A1817A	A18110A	A18113A
电压	●AC220V/50HZ ●AC110V/60HZ			

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

电烙铁尺寸



手柄线总长: **1.5米**

注: 由于是手工测量, 难免有误差, 请以实物为准.



三个功率可选




胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

多款烙铁头可供选择

DES TL 无铅焊台专用烙铁头

Unit:mm




B	TL-B		TL-LB		
	陰影部份鍍錫,其它部分鍍鎳				
C	TL-1C		TL-2C		
	TL-1CF*		TL-2CF*		
	TL-3C		TL-3CF*		
	TL-4C		鍍錫層從咀尖開始長6mm		
	TL-4CF*		* 斜面部份鍍錫,其它部分鍍鎳		
D	TL-0.8D		TL-1.2D		
	TL-1.6D		TL-2.4D		
	TL-3.2D		TL-4D		
	TL-5.2D		TL-0.8DL		
	TL-1.2DL		TL-3.2DL		
	TL-5.2DL		TL-0.2I		
	TL-0.2IL		TL-0.15I LS		
	TL-0.2J		TL-0.2JL		
	TL-K		TL-KU		
	斜面部鍍錫,其它部分鍍鎳				Tinning on the bevel, other part is chrome plating.

焊咀外徑: ϕ 7mm

The outside diameter: ϕ 7mm

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

包装配件

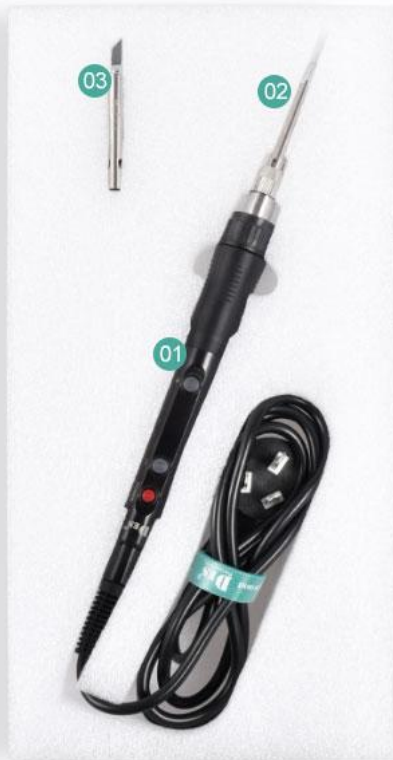

- 01 电烙铁
- 02 TL-LB 烙铁头
- 03 TL-K 烙铁头
- 04 说明书
- 05 包装盒



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)