

# 維修大師 五合一

烙铁 ● 热风枪 ● SMD吸笔 ● 拆焊平台 ● 稳压电源



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 多特色于一体 满足你的需求



快速升温



智能控温



风速调节



智能冷却



降噪设计



彩色屏显  
(560A除外)



精准调温



防静电保护



涡轮送风


勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 高效焊接电烙铁

化锡神速

非一般的化锡体验

温度：80~500°C

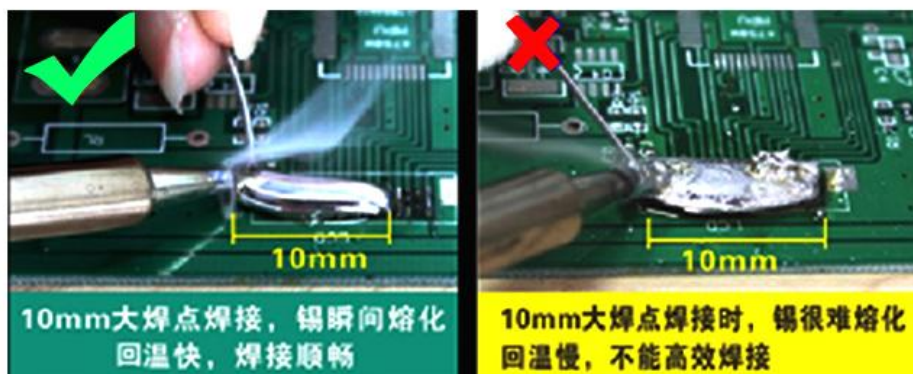

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# SMD防静电吸笔

- 拆消静电设计
- 吸力强、噪音小
- 吸盘耐高温



降噪设计



防静电保护



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 拆焊平台

恒温稳 ■ 温度准 ■ 升温快 ■ 拆焊快

2~3分钟预热 拆焊顺畅



升温快



精准调温

<p>P1</p> <p>发热板 发热板支架 组装电线 八孔插头</p>	<p>P2</p> <p>发热板 发热板支架 组装电线 八孔插头</p>	<p>P3</p> <p>发热板 发热板支架 组装电线 八孔插头</p>
<p>适用范围: A8 A9 A10 A11 CPU字库 硬盘 IC拆焊加热台</p>	<p>适用范围: SMT/SMD贴片元器件 微型恒温拆焊加热平台</p>	<p>适用范围: 苹果X XS、XS MAX手机主板分层 加热台贴合恒温植锡维修平台</p>
<p>P1</p>	<p>P2</p>	<p>P3</p>

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



# 涡轮出风热风枪

智能冷却 超大风量 涡轮叶片

INTELLIGENT COOLING, LARGE AIR VOLUME, TURBINE BLADES  
TURBINE HOT AIR GUN

H95



标配两种口径喷气咀

注意：设**自动冷却**功能，关机后系统会继续**送出冷风**，直到喷咀套管内的温度下降到**80°C**以下，以防止发热元件过热。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 可调稳压电源

恒压 • 恒流 • 短路保护

- 高精度
- 低纹波
- 低噪音
- 恒压恒流



温馨提示：电压调节范围：1.00V~20.00V，  
电流调节范围：0.01A~5.00A。

## USB接口

安全 • 适用性强



充电接口：5V/2.1A

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 补值设置

- 精准温度
- 温度误差补值

补值范围:±50°C



# 休眠设置

- 节省能源
- 延长元器件寿命

休眠时间: 5~15分钟



休眠时间



胜特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



# 密码设置

防止非技术人员误改温度



密码



# 华/摄氏度设置

世界标准，适用于不同国家





华/摄氏度



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 五合一智能液晶显示

更放心 一目了然

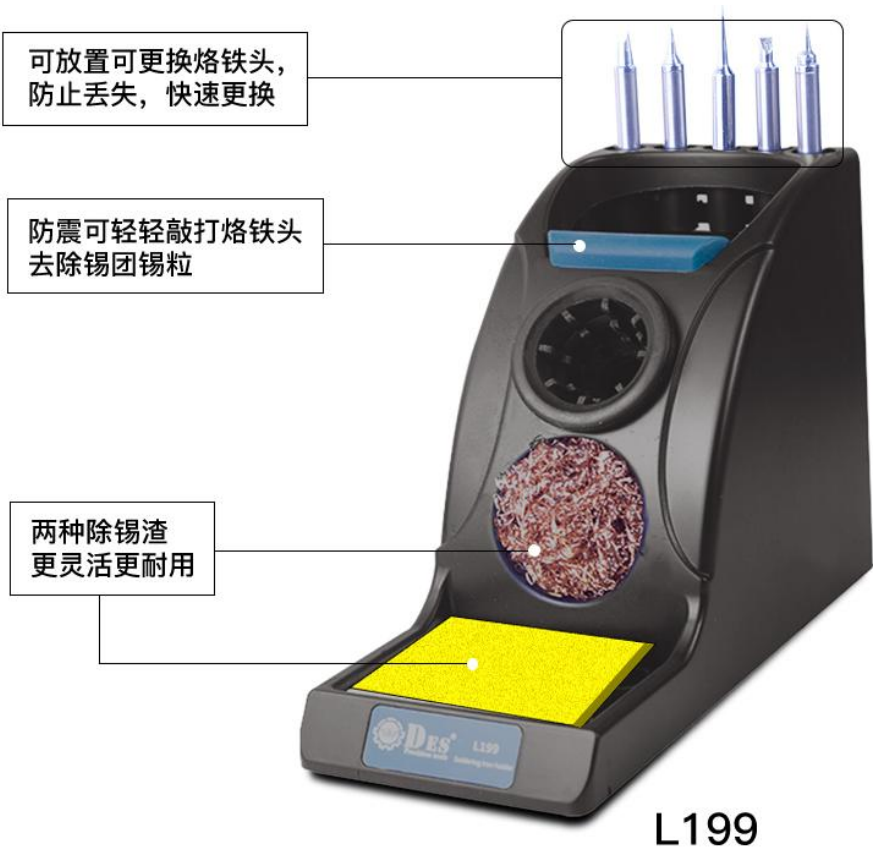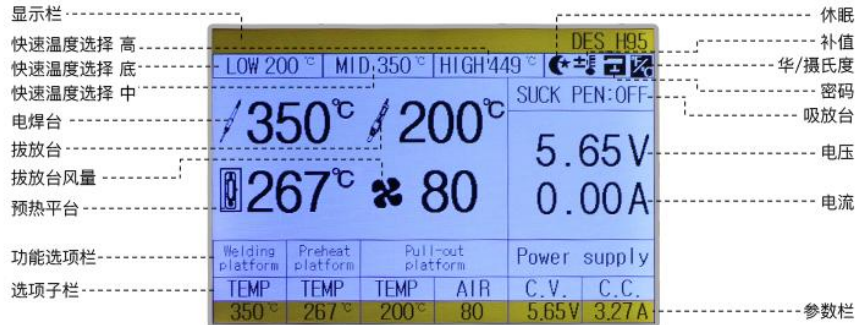

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 产品部件名称

## 主机设备



## 拆焊平台



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 热风枪



## SMD吸笔



## 电烙铁



## 香蕉插头转鳄鱼夹



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



# 产品尺寸

## 主机尺寸



## 热风枪尺寸




勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 电烙铁尺寸



## 预热板尺寸

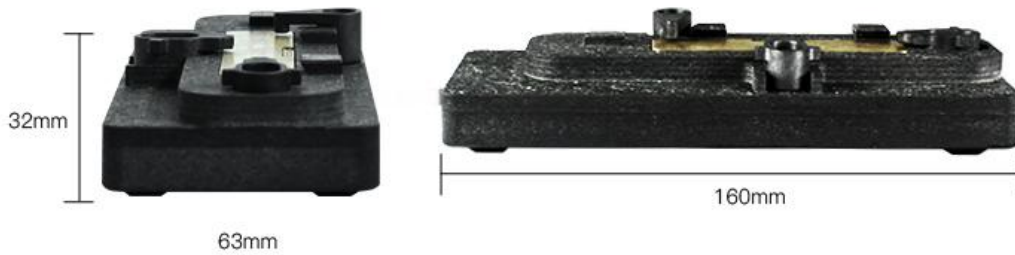

## SMD吸笔尺寸



勝特力材料 86-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 产品规格

## ● 五合一多功能综合维修台

型号	H95
显示	TFT LCD
峰值功率	1800W
电压	220VAC/50Hz 110VAC/60Hz
主机尺寸	230(L)*200(W)*150(H)mm
机身重量	2.33Kg

## ● 真空吸放台

功率消耗	10W
泵	膜片式
真空压力(最大)	280m mHg
外部尺寸(mm)	吸放笔: 160(L)×10 (外径) 软管: 1200(L)×6 (外径)
重量	吸放笔: 50g
弯吸咀	内径: 0.4mm及1.1mm 外径: 3mm及10mm
吸垫	材料: 导电性硅胶

## ● 可调稳压电源

型号	可调稳压电源
额定输出电压范围	1.00V~20.00V
额定输出电流范围	0.01~5.00A
输出功率	100W
负载调整率	电压0.02%+2mV 电流0.02%+2mA
设定值精度	电压0.1% 电流0.1%
显示值精度	电压0.1% 电流0.1%

## ● 电焊台

型号	S90手柄
功率消耗	90W
控温范围	80~500℃
焊咀与接地间阻抗	2Ω以下
焊咀与接地间电位	2Mv以下
焊咀型号	配T系列类烙铁头
发热元件	A1529
输出电压	24V
高温套头	GT04
电线长度	1.2m
手柄重量	100g

## ● 拔放台

型号	H95热风枪
峰值功率	1500W
控温范围	80~500℃
温度稳定	±5℃
风量	10~80级
直流涡轮风机	12V/8300转
高温套头	GP5标配/GP6另购
发热元件	220V/A1526 110V/A1525
输出电压	220V/110V
手柄线长	1.2m
重量	250g

## ● 配件

型号	产品说明
ZBC00002	FP起拔器连(S)及(L)钢线
WWJ00087	FP起拔钢线(S)
WWJ00086	FP起拔钢线(L)

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● 真空吸放台适用范围

吸咀/吸垫	物件最大重量	适用
弯吸咀[0.4mm]	1.2g	扁平小电阻及其它细小组件
弯吸咀[1.1mm]	4g	小IC (8~40针)
弯吸咀[1.1mm]+吸垫[φ3mm]	40g	IC (40针以上)
弯吸咀[1.1mm]+吸垫[φ10mm]	120g	较大之电子元件

● 预热平台

型号	P1	P2	P3
温度范围	80~300°C (176~572°F)	80~300°C (176~572°F)	80~300°C (176~572°F)
功率消耗	90W	120W	120W
发热芯	A1529	A1560×2	A1560×2
对地阻抗	<2Ω	<2Ω	<2Ω
对地电压	<2mv	<2mv	<2mv
尺寸	165(L)*65(W)*25(H)mm	165(L)*65(W)*20(H)mm	126(L)*60(W)*15(H)mm
电压	24V	24V	24V
重量	420g	420g	270g
适用范围	A8 A9 10 A11 CPU字库 硬盘 IC拆焊加热台	Android 手机主板维修 加热台 CPU维修加热板	苹果X XS XSMAX手机主板分层 加热台贴合恒温植锡维修平台

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)