

HAKKO FX-950 變



勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699


勝特力电子(深圳) 86-755-83298787


[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

革新性的溫度控制

■ 複合焊咀提供強大的回熱效能和準確的溫度控制。

採用了焊咀、發熱芯和傳感器一體化的複合設計。這種設計讓焊咀可以快速感應溫度的變化和進行溫度的調節。焊咀雖小但是效能強大。這個理想的系統提供對無鉛焊接所需要的高度溫度管理，讓無鉛焊接輕鬆的應用於最新的電子生產技術。

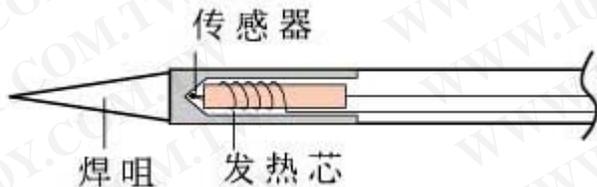

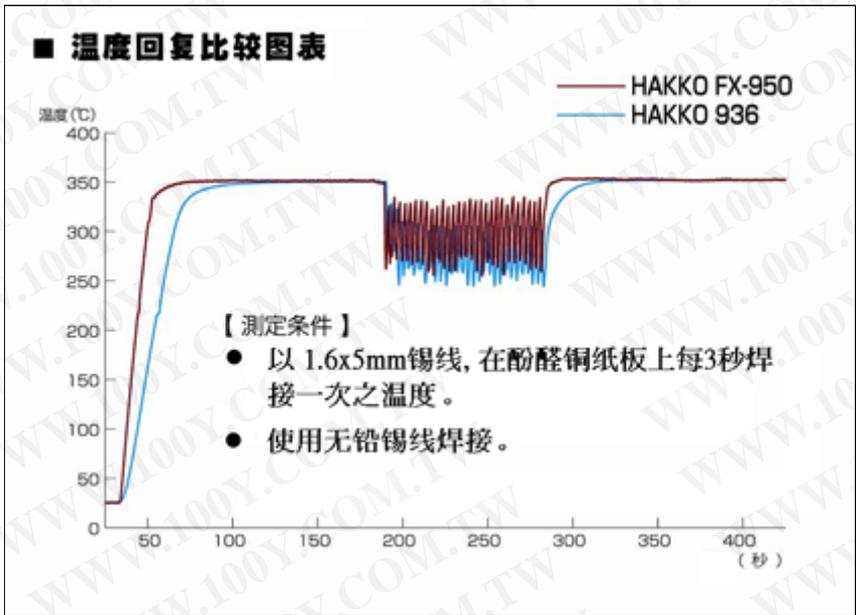

温度管理功能

■ 使用专用的锁匙设定温度。

不插入锁匙不能改变温度设定。



插入锁匙。



轉動旋鈕設定溫度。



把鎖匙拔出, 溫度被鎖定。

■ 補正功能。

鎖匙式補正功能。



插入鎖匙, 轉動旋鈕至 350°C, 按住補正按鈕直至指示燈轉為綠燈 (進入補正模式)。



以焊咀溫度計測量焊咀溫度的同時轉動旋鈕直至焊咀溫度計顯示 350°C, 再按補正按鈕返回正常模式。

84種類標準焊咀

■ 多種不同種類的焊咀, 對應所有焊接作業。

安全設計

■ 拆消靜電設計。

■ 各種錯誤以燈號顯示 (傳感器錯誤/焊鐵錯誤/發熱元件端子短路錯誤)。

節省空間

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■小巧的設計不佔空間。



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■休眠功能(另外選購)

■休眠功能(6分鐘固定)

將FH-200焊鐵架(另售配件)以連接線(另售配件No. B3253)與FX-950連接後, 當焊鐵(FM-2028)置於焊鐵架上6分鐘時, 休眠功能便會啟動, 焊咀溫度會下降至200°C, 以減輕焊咀負荷, 及減少焊咀氧化。

* 休眠功能啟動前所需經過的時間無法變更。



■焊台功能比較

		FX-950	FX-951	936
方式		模擬	數碼	模擬
功率(焊鐵部份)		70W		50V
焊鐵型號		FM-2028		908
焊咀型號		T12系列(焊咀發熱芯一體化)		900系列(發熱芯分離)
焊咀種類		84種		48種
溫度補正		校正		調正
省電源功能	自動關機功能	×	○	×
	休眠功能	○	○	×
鎖定溫度方式		鎖匙	插卡	六角螺絲
外部尺寸		80(W) × 118(H) × 138(D) mm	80(W) × 130(H) × 131(D) mm	120(W) × 93(H) × 170(D) mm

■規格

控制台

型號	FX-950
功率消耗	75W/220V
控溫範圍	200° C ~ 450° C
溫度穩定	+/-5° C
輸出電壓	24V
外部尺寸	80(W) x 118(H) x 138(D) mm
重量	1.2 kg

*上述溫度以HAKKO FG-100溫度計測量。

焊鐵

型號	FM-2028
功率消耗	70W (24V)
焊咀與接地間阻抗	2Ω以下
焊咀與接地間電位	2mV以下
長度(不包括電線)	188mm(當附帶2.4D焊咀時)
重量(不包括電線)	30g(當附帶2.4D焊咀時)
電線長度	1.2m

* 不包括焊咀, T12系列焊咀需另外購買。

型號	產品說明
B3216	黃色套筒組件 (鎖合式, 抗菌)
B3217	橙色套筒組件 (鎖合式, 抗菌)
B3218	藍色套筒組件 (鎖合式, 抗菌)

型號		
FX-950控制台	電源線	1條
	焊鐵架(附清潔海綿)	1個
FM-2028焊鐵		

B3219	綠色套筒組件 (鎖合式, 抗菌)
B3253	連接線

(帶黃色鎖合式套筒組件)	鎖匙	1條
	抗熱墊片	1塊