



果敢面对多种状况




· LCD 大屏显示 ·



· 三组快捷温度存取键 ·



· 烙铁座和主机分离 ·



· 纯铜线变压器 ·



· 低压发热体 ·



· 软件校温控温功能 ·

多种参数设定

HEATING BODY WITH IMPORTED TEMPERATURE RESISTANT MATERIALS
ADVANCED TECHNOLOGY, LONG LIFE

实现可视化人机互动操作



休眠
功能


自动
待机

关机
功能

采用纯铜线变压器保证足 够功率输出

HEATING BODY WITH IMPORTED TEMPERATURE RESISTANT MATERIALS
ADVANCED TECHNOLOGY, LONG LIFE

可满足大功率输出长时间工作

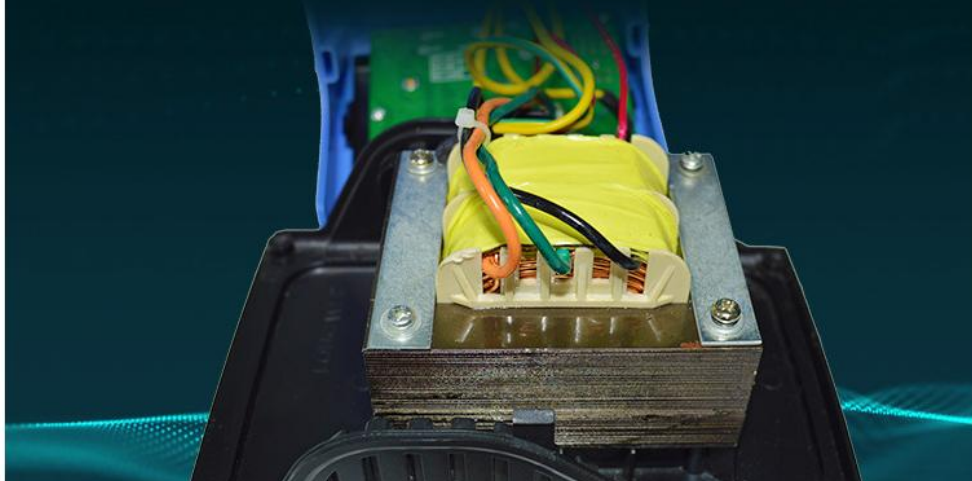

采用900M系列进口高档烙铁头

LW-60W\80W

有效降低耗材更换成本



LW-100W

LW-100W
分体式设计



·安全与性能 可以兼得·

1

菜单式操作

三组快捷温度存取键，实现常用温度快速切换



三组快捷温度存取键

2

温度锁定功能

实现产品使用权限设置，便于工艺管控



软件校温



控温准确



回温迅速

功率消耗模拟条功能

实现显示工作状态功率消耗情况



快速智能温度补偿功能

实现产品工作状态的温度恒定



使用温度可在摄氏度 (°C) 与华氏度 (°F) 任意切换

烙铁座和主机分离设计

节省空间，摆放容易



产品参数

规格参数

型号	LW-60	LW-80	LW-100
整机功率	60W	80W	100W
输入电压	AC:220/110V,50/60HZ		
输出电压	AC:26VAC	28VAC	24VAC
温度范围	150 -450°C/302-842°F		
校温范围	±50°C		
待机温度	150°C		
温度准确度	±15°C	±10°C	±10°C
休眠时间	1-99 分钟（0 分钟不休眠）		
自动休眠时间	1-120分钟（可设置）		

自动关机时间	1-120分钟 (可设置)
温度稳定度	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ (静止空气, 没有负载)
温度调节	5个字 (默认) /1个字 (微调)
焊咀对地阻抗	≤ 2 欧姆
焊咀对地电压	≤ 2 毫伏
外形体积/重量	168 (L) X110(W)X 95(H) /约2.0KG
发热芯	60W两芯陶瓷发热芯 80W四芯A1321陶瓷发热芯 100W银合金发热芯
包装清单	主机: 1台 手柄: 1个 烙铁座: 1个 电源线: 1条 说明书: 1本 清洁棉: 1分

注意:每台机器发货都是严格测试过的,
烙铁头会有试锡的痕迹,属于正常现象!