

勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

龙威LW-942

# 智能无铅焊台/数显焊台

INTELLIGENT LEAD-FREE WELDERS / DIGITAL DISPLAY WELDS

主机一年包换 三年保修

(手柄不在保修范围内)



## 果敢面对多种状况



· 高亮数码显示 ·



· 自动休眠模式和智能唤醒 ·



· 智能式焊咀温度校准 ·



· 接插式焊咀 ·



· 75W的足功率 ·



· 故障自诊 ·

# 三位一体高亮数码显示 精确的温度控制


HEATING BODY WITH IMPORTED TEMPERATURE RESISTANT MATERIALS  
ADVANCED TECHNOLOGY, LONG LIFE

温度控制范围200℃~450℃，精度±2℃



# 智能化MCU程序控制,带 自动休眠模式和智能唤醒

HEATING BODY WITH IMPORTED TEMPERATURE RESISTANT MATERIALS  
ADVANCED TECHNOLOGY, LONG LIFE

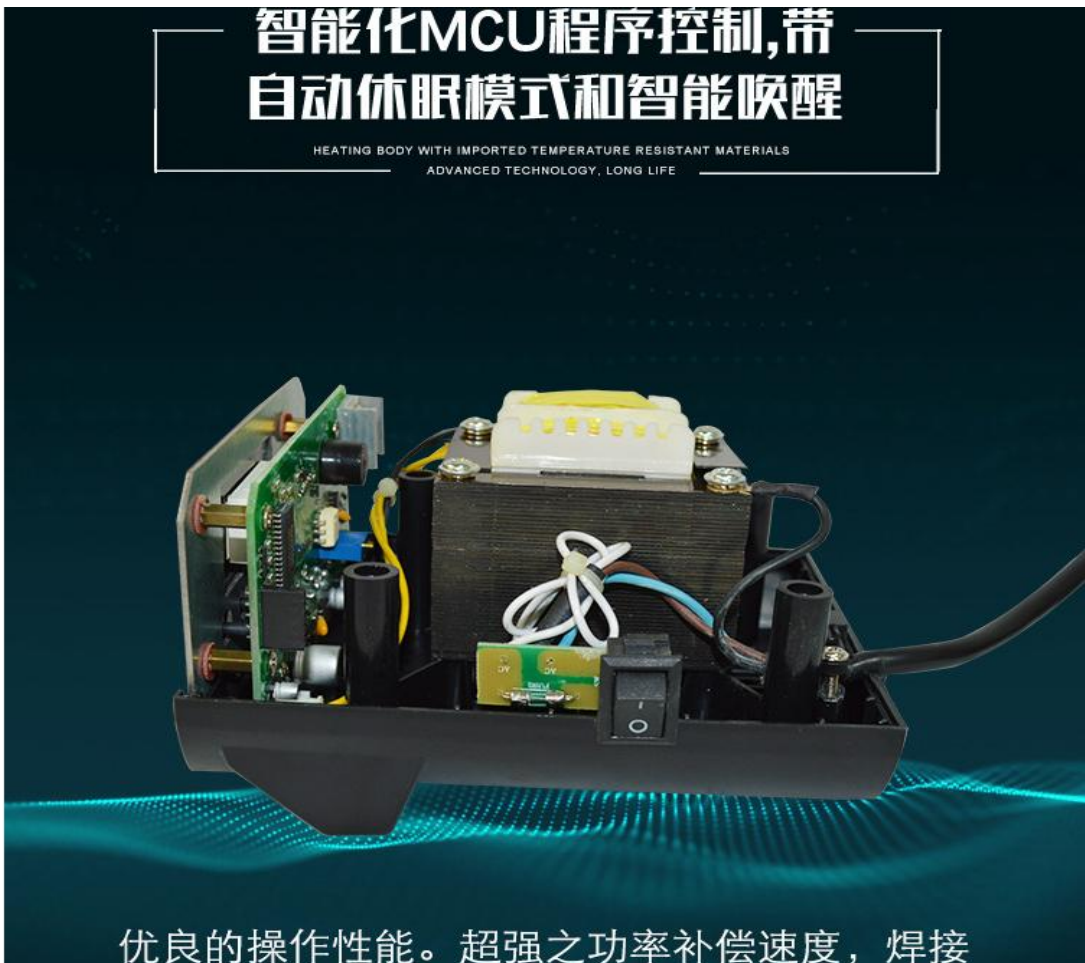

优良的操作性能。超强之功率补偿速度，焊接

# 人性化手柄设计和短距离操作焊咀

- 适合长时间和灵活操作



1

## 75W的足功率

从室温到350℃所需要时间小于10秒



2

## 故障自诊

当焊咀温度低于设定值或由于机芯，发热体传感器等到发生故障时，焊台即会报警发出提示并停止加热，安全可靠



故障自诊



安全可靠



阻燃系数高

## 接插式焊咀



更换快捷方便，低压24V焊咀发热芯及整机之防静电设计

# 智能式焊咀温度校准功能

能迅速校准焊咀温度



## 产品参数

### 规格参数

产品名称	智能无铅焊台
工作电压	AC28V
功率	75W
发热元件	优质1321陶瓷发热芯
温度范围	200°C~450°C
设置方式	▲▼（上下）键调节
显示方式	数字显示
校温方式	智能校准



休眠时间	无使用时，30分钟后(低温态)，2小时后(休眠态)
温度误差	±2°C
电源电压	AC220V 50Hz
主机重量	2.5KG
外形尺寸	101(W)*109(H)*190(D)mm

注意:每台机器发货都是严格测试过的，烙铁头会有试锡的痕迹，属于正常现象！

